

Câmeras de rede AXIS 209FD/209MFD

Câmeras discretas para vigilância interna por vídeo.



- > Design plano, não invasivo
- > Varredura progressiva
- > Resolução em megapixel
- > Fácil instalação
- > Power over Ethernet

As câmeras AXIS 209FD e AXIS 209MFD são câmeras de rede digitais discretas projetadas especificamente para vigilância por vídeo não invasiva. Estas câmeras de rede ultra-compactas são ideais para áreas como recepções de hotéis, lojas e corredores.

A AXIS 209FD apresenta resolução VGA, enquanto a AXIS 209MFD é uma câmera de rede de 1.3 megapixel.

A tecnologia de varredura progressiva proporciona imagens em resolução máxima de objetos em movimento sem distorção — perfeito para a identificação de indivíduos e objetos de interesse.

As câmeras de rede são de instalação fácil e rápida. A direção da lente pode ser ajustada manualmente por inclinação e controle panorâmico, o que possibilita a instalação flexível.

A tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af) fornece energia às câmeras através da rede, o que elimina a necessidade de tomadas elétricas e reduz os custos de instalação.




Especificações técnicas – Câmeras de rede AXIS 209FD/209MFD

Câmera		Rede	
Modelos	AXIS 209FD: VGA AXIS 209MFD: Megapixel	Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS, autenticação compactada, registro de acesso de Usuários
Sensor de imagem	AXIS 209FD: varredura progressiva de 1/4 polegada RGB CMOS VGA AXIS 209MFD: varredura progressiva de 1/3 polegada RGB CMOS 1.3 Megapixel	Protocolos suportados	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Lente	AXIS 209FD: 3,0 mm, F2.0, íris fixa, ângulo de visão horizontal: 66° AXIS 209MFD: 3,6 mm, F1.8, íris fixa, ângulo de visão horizontal: 74°	Integração de sistemas	
Sensibilidade à luz	AXIS 209FD: 1,5 - 10000 lux, F2.0 AXIS 209MFD: 3 - 10000 lux, F1.8	Interface de programação do aplicativo	API aberta para a integração de softwares, incluindo VAPIX® da Axis Communications disponível em www.axis.com
Tempo do obturador	AXIS 209FD: 1/10000 s até 1/4 s AXIS 209MFD: 1/15000 s até 1/4 s	Vídeo inteligente	Vídeo baseado em detecção de movimento
Ajuste do ângulo da câmera	Panorâmico ±10°, inclinado 0° - 90°, rotação ±10°	Disparadores de alarme	Vídeo inteligente
Panorâmico/Inclinado/Zoom	AXIS 209MFD: PTZ digital, posições predefinidas, ronda eletrônica	Eventos de alarme	Carregamento de arquivos via FTP, HTTP e e-mail Notificação via e-mail, HTTP e TCP
Vídeo		Buffer de vídeo	AXIS 209FD: 9 MB pré e pós-alarمة AXIS 209MFD: 20 MB pré e pós-alarمة
Compactação de vídeo	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG	Geral	
Resoluções	AXIS 209FD: 160x120 - 640x480 AXIS 209MFD: 160x90 - 1280x1024	Caixa	Caixa antivandalismo
Taxa de quadros MPEG-4	AXIS 209FD: até 30 fps na resolução máxima AXIS 209MFD: até 8 fps na resolução máxima, taxa de quadros mais alta em resoluções inferiores	Processadores e memória	ARTPEC-A AXIS 209FD: 32 MB RAM, 8 MB Flash AXIS 209MFD: 64 MB RAM, 8 MB Flash
Taxa de quadros Motion JPEG	AXIS 209FD: até 30 fps na resolução máxima AXIS 209MFD: até 12 fps na resolução máxima, taxa de quadros mais alta em resoluções inferiores	Alimentação	Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 1
Fluxo de vídeo	Formatos MPEG-4 e Motion JPEG simultâneos Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/CBR MPEG-4	Conectores	Fêmea RJ-45 Ethernet 10BaseT/100BaseTX PoE
Configurações da imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, equilíbrio de branco, controle de exposição, reflexo, zonas de exposição, ajuste perfeito em procedimentos sob pouca luz Sobreposição de texto e imagem Máscara de privacidade	Condições operacionais	0 °C - 50 °C Umidade 20% - 80% RH (sem condensação)
		Condições de armazenamento	-30 °C - 70 °C
		Aprovações	EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, ICES-003 Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, MIC Class B, EN 60950
		Peso	180 g
		Acessórios incluídos	AXIS PoE Midspan 1 porta, chave para parafusos contra violações, Guia de Instalação, CD com ferramenta de instalação, software de gravação e Manual do Usuário, 1 licença de usuário de decodificador do Windows

Para obter mais informações, visite www.axis.com

Dimensões

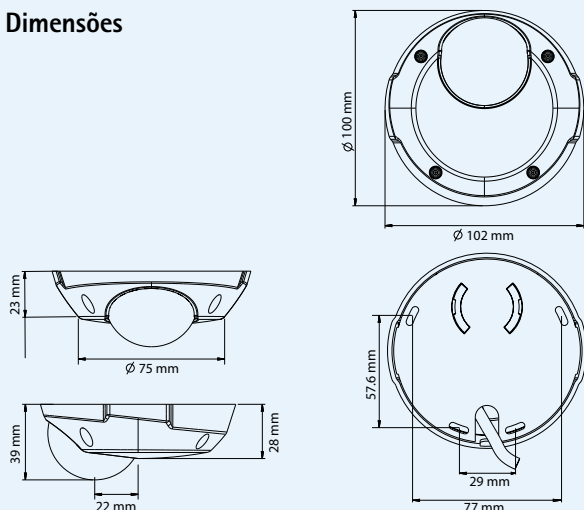

Acessórios opcionais



Para obter informações sobre o AXIS Camera Station e sobre o software de gerenciamento de vídeo do programa Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos Axis, consulte www.axis.com/products/video/software/