

## AXIS 209FD/209MFD ネットワークカメラ 屋内設置用小型ネットワークカメラ



- > フラットな外観デザイン
- > プログレッシブスキャン
- > メガピクセル
- > 容易なインストール
- > PoE 受電機能搭載

AXIS 209FD/AXIS 209MFD は、小型かつフラットな筐体を採用しています。ホテルの受付、店舗、通路など、カメラを意識させたくない場所への設置に適しています。

AXIS 209FD は VGA の解像度に対応、AXIS 209MFD は 1.3 メガピクセルの CCD を搭載した小型ネットワークカメラです。

プログレッシブスキャン方式の画像出力により、ブレのない見やすい画像を撮影することが可能です。通行人や物など、被写体の識別が容易に行えます。

ネットワークカメラのインストールは、素早く、簡単に行うことができます。手動でレンズをパン/チルトさせて、レンズの向きを変更することができますこれにより、柔軟にカメラのインストールを行うことが可能です。

IEEE 802.3af に準拠した PoE (Power over Ethernet) を搭載。イーサネットケーブル 1 本で電源供給と画像データの伝送が行えるため、設置にかかるコストを抑えることができます。




## 技術仕様 – AXIS 209FD/209MFD ネットワークカメラ

カメラ		ネットワーク	
モデル	AXIS 209FD : VGA AXIS 209MFD : メガピクセル	セキュリティ	マルチユーザパスワード保護、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化、ダイジェスト認証、アクセスログ、簡易認証、ユーザーアクセスログ
撮像素子	AXIS 209FD : 1/4" プログレッシブスキャン RGB CMOS VGA AXIS 209MFD : 1/3" プログレッシブスキャン RGB CMOS 1.3 メガピクセル	対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS
レンズ	AXIS 209FD : 固定アイリス、3.0mm、F2.0、水平画角 66 度、垂直画角 51 度 AXIS 209MFD : 固定アイリス、3.6mm、F1.8、水平画角 74 度、垂直画角 58 度	システムインテグレーション	アプリケーションプログラミングインターフェイス
最低照度	AXIS 209FD : 1.5 ~ 10000 lux (F2.0) AXIS 209MFD : 3 ~ 10000 lux (F1.8)	インテリジェントビデオ	VAPIX を含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープン API の提供 (www.axis.com にて入手可能です)。
シャッタースピード	AXIS 209FD : 1/10000 ~ 1/4 秒 AXIS 209MFD : 1/10000 ~ 1/4 秒	アラームトリガ	ビデオモーション検知
マニュアル角度調整	パン : ± 10 度、チルト : 0 ~ 90 度、回転 : ± 10 度	アラームイベント	FTP、HTTP、電子メールを利用した画像アップロード HTTP、TCP、電子メールを利用したイベント通知
パン/チルト/ズーム	AXIS 209MFD : デジタル PTZ、プリセットポジション、ガードツアー	アラームバッファ	AXIS 209FD : 9 MB (プリ / ポストアラーム) AXIS 209MFD : 20 MB (プリ / ポストアラーム)
ビデオ		一般	
ビデオ圧縮	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2)、Motion JPEG	ケーシング	タンパープルーフ (いたずら防止仕様)
解像度	AXIS 209FD : 640x480、480x360、320x240、240x180、176x144、160x120 AXIS 209MFD : (標準) 1280x1024、1280x960、1024x768、800x600、640x480、480x360、352x288、320x240、240x180、176x144、160x120 (ワイド 16 : 9) 1280x720、1024x576、800x450、640x360、480x270、320x180、240x135、160x90	プロセッサ / メモリ	CPU、ビデオ処理 / 圧縮 : ARTPEC-A AXIS 209FD : メモリ 32 MB、フラッシュ 8 MB AXIS 209MFD : メモリ 64 MB、フラッシュ 8 MB
フレームレート - MPEG-4	AXIS 209FD : 最大 30 フレーム / 秒 AXIS 209MFD : 最大 8 フレーム / 秒 (1280x1024)	電源	Power over Ethernet (IEEE 802.3af 準拠) : Class 1
フレームレート - Motion JPEG	AXIS 209FD : 最大 30 フレーム / 秒 AXIS 209MFD : 最大 12 フレーム / 秒 (1280x1024)	コネクタ	RJ-45 (メス) コネクタ、10BASE-T/100BASE-TX
ビデオストリーミング	MPEG-4、Motion JPEG の同時利用可 フレームレート、帯域幅使用率のコントロール 固定、可変ビットレートの選択 (MPEG-4)	動作環境	温度 : 0 ~ 50 °C 湿度 : 20 ~ 80% RH (結露不可)
画像の設定	圧縮レベル、カラー、輝度、シャープネス、ホワイトバランス、露出コントロール、ミラーリング、撮影範囲、微光下における最適な機能調整 画像の回転、ミラーリング オーバーレイ機能 (テキスト / 画像)、プライバシーマスク	保管条件	-30 ~ 70 °C
		認可	EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, MIC Class B, EN 60950
		重量	180 g
		付属品	AXIS PoE 給電アダプタ、専用レンチ、AXIS Network Video CD、MPEG-4 ライセンス (Windows デコーダ 1 ユーザライセンス)

詳しい情報については、www.axiscom.co.jp をご覧ください。

## 寸法

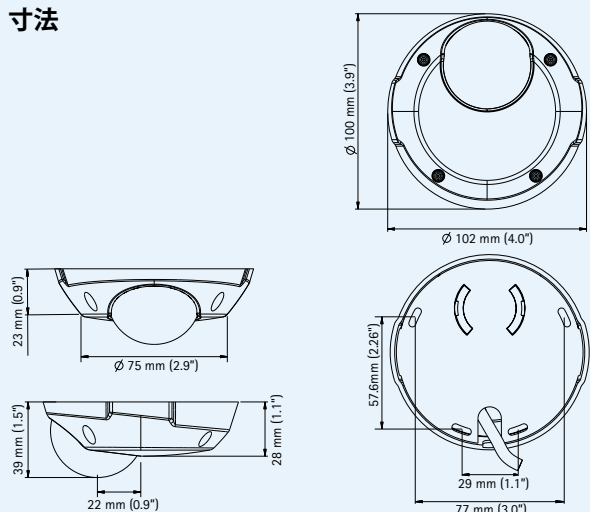

## オプションアクセサリ



AXIS Camera Station は、Axis ネットワークカメラからの画像を表示・録画する、包括的なビデオ管理ソフトウェアです。詳しくは、Axis のホームページをご覧ください。  
www.axiscom.co.jp/prod/video/soft/

アクシスコミュニケーションズ株式会社

©2009 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC, VAPIX は、スウェーデンおよびその他の国で登録された Axis AB の登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更されることがあります。記載の内容は、2009 年 12 月現在のものです。

**AXIS**  
COMMUNICATIONS