

AXIS 212 PTZ /212 PTZ-V网络摄像机

全景覆盖和即时变焦 - 无移动部件。



- > 全景覆盖
- > 即时水平转动/垂直转动/变焦
- > 三倍变焦
- > 无移动部件
- > 防破坏

AXIS 212 PTZ/212 PTZ-V绝非普通的PTZ摄像机。它们是唯一能够提供全景覆盖和一键式即时水平转动/垂直转动/变焦功能，并能够保持高清晰度图像的PTZ网络摄像机。这些网络摄像机没有移动部件，因此不会产生磨损。简而言之，它们为PTZ网络摄像机赋予了一个全新的定义。

140° 的全视角可提供整个受监控区域的视频。而传统的PTZ摄像机每次只能拍摄到整个视频场景的一部分。

从全景覆盖镜头放大到特写镜头只需一步点击，非常方便。不存在延迟反应的现象。水平转动和垂直转动功能以相同的方式工作。

许多摄像机都无法提供高清晰度的全景覆盖，变焦时也无法保持图像的清晰度。AXIS 212 PTZ网络摄像机具备三倍变焦功能，可以始终保持图像的清晰度。

AXIS 212 PTZ网络摄像机通过广角镜头和3百万像素传感器来实现PTZ功能，这是独一无二的。该摄像机不需要任何移动部件，这意味着不会产生磨损。

AXIS 212 PTZ-V配有一个防破坏护罩，任何部分均不能强行移动，因此可提供有效的防篡改保护。

AXIS 212 PTZ/212 PTZ-V拥有内置的以太网供电支持，并可以成角度壁挂，非常易于安装。




技术规格 – AXIS 212 PTZ/212 PTZ-V网络摄像机

摄像机	
型号	AXIS 212 PTZ: 防拆卸护罩 AXIS 212 PTZ-V: 防破坏护罩
图像传感器	1/2" 逐行扫描 CMOS 310万像素
镜头	F1.8, 固定光圈, 焦距: 2.7毫米 水平视角: 44° - 140° 垂直视角: 35° - 105°
最低照度	10勒克斯广角模式, 20勒克斯望远模式
快门时间	1/10000秒至1/5秒
水平转动/垂直转动/变焦	3倍变焦, 从广角模式切换到望远模式仅需0.1秒 20个预设位置 ± 70° 水平转动 ± 52° 垂直转动 最大速度400°/s 巡视路线 专为连续移动而设计
视频	
视频压缩	MPEG-4 Part 2 (ISO/IEC 14496-2) Motion JPEG格式的视频流
分辨率	160x90到640x480
帧速 MPEG-4	最大变焦率时, VGA分辨率下最高30 fps
帧速 Motion JPEG	最大变焦率时, VGA分辨率下最高30 fps
视频流	同步MPEG-4和Motion JPEG 可控帧速和带宽 VBR/CBR MPEG-4
图像设置	压缩率、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、在低照度和图像叠加情况下的行为微调
音频	
音频流	双路、半双工
音频压缩	AAC LC 8 kHz 32 kbit/s G.711 PCM 64 kbit/s G.726 ADPCM 32或24 kbit/s
音频输入/输出	内置麦克风、外接麦克风输入或线路输入、线路级输出

网络	
安全	密码保护、IP地址过滤、HTTPS加密、IEEE 802.1X网络访问控制
支持的协议	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
系统集成	
应用编程接口	用于软件集成的开放式API, 包括来自安讯士网络通讯有限公司 (Axis Communications) 的VAPIX®, 请参见: www.axis.com
智能视频	视频移动侦测、音频侦测
报警触发器	智能视频和外部输入
报警事件	通过FTP、HTTP和电子邮件上传文件 通过电子邮件、HTTP和TCP发送通知 外部输出激活
视频缓冲器	9 MB 报警前/报警后录制
通用参数	
护罩	AXIS 212 PTZ-V: 1000 kg (2200 lb) 防碰撞护罩
处理器和内存	ARTPEC-A, 32MB RAM, 8MB闪存
电源	4.9 - 5.1 V直流电, 最大功率3.6 W 以太网供电, 符合IEEE 802.3af Class 1标准
连接器	RJ-45 Ethernet 10BaseT/100BaseTX PoE, DC插孔 1个警报输入和1个警报输入接线端子 3.5毫米麦克风/线路输入, 3.5毫米线路输出
工作条件	5 - 40 °C (41 - 104 °F) 湿度 20 - 80% RH (无冷凝)
批准认证	EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class BVCCI Class B, ICES-003 Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950 电源: UL和CSA
重量	AXIS 212 PTZ: 504克 (1.1磅) AXIS 212 PTZ-V: 660克 (1.5磅)
附件	电源、安装套件与连接器套件、成角度壁挂、安装指南、安装工具光盘、录像软件、用户手册、1用户Windows解码器许可证

更多信息, 请访问我们的网站: www.axis.com

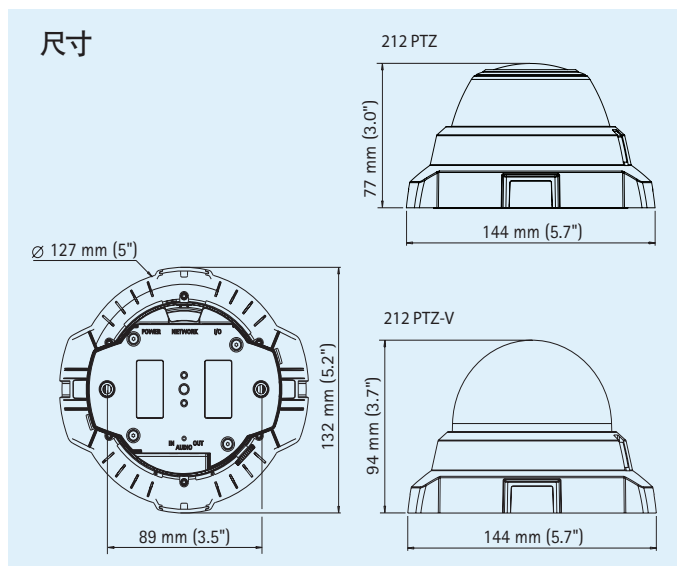


可选附件

AXIS 295
视频监控控制杆



垂直转动适配器



欲了解关于AXIS Camera Station和安讯士应用开发合作伙伴所提供的视频管理软件的信息, 请访问www.axis.com/products/video/software/