

Servidor de vídeo AXIS 240Q

Benefícios digitais para sistemas de vigilância analógicos.



- > Servidor de vídeo de quatro canais
- > Vídeo de alta qualidade a 6/5 fps
- > Vídeo baseado em detecção de movimento
- > Suporte para câmeras com PTZ e domo
- > Recursos abrangentes de segurança

O Servidor de vídeo AXIS 240Q fornece integração fácil com sistemas analógicos tradicionais, garantindo uma migração fácil para uma solução IP. Combinar investimentos em câmeras analógicas com uma solução de vídeo em rede fornece uma solução flexível e econômica com bastante espaço para crescimento.

O AXIS 240Q pode conectar até quatro câmeras analógicas e transmitir vídeo digital dos quatro canais simultaneamente através de uma conexão Ethernet.

O vídeo analógico é digitalizado em fluxos de vídeo Motion JPEG nítidos em tempo real, com uma taxa de quadros máxima de 6/5 quadros por segundo em cada canal, independente da resolução.

O AXIS 240Q oferece manipulação avançada de eventos com vídeo baseado em detecção de movimento, controle de E/S e notificação de alarme.

Câmeras com PTZ e domo podem ser conectadas à porta serial da unidade e são facilmente controladas a partir de uma interface de usuário.

Um conjunto abrangente de recursos de segurança inclui, entre outras coisas, vários níveis de acesso do usuário, filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS e autenticação IEEE 802.1X.



Especificações técnicas – Servidor de vídeo AXIS 240Q

Servidor de vídeo

Modelos	AXIS 240Q: Servidor de vídeo de quatro portas Também disponível na versão de placa para solução de vídeo em rack
Compactação de vídeo	Motion JPEG
Resoluções	160x120 a 704x576
Taxa de quadros Motion JPEG	Até 6/5 (NTSC/PAL) fps
Fluxo de vídeo	Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis
Configurações da imagem	Compactação, cor, rotação, correção da taxa de proporção Sobreposição de texto e imagem Máscara de privacidade Filtro não entrelaçado

Rede

Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereço IP, criptografia HTTPS, controle de acesso à rede IEEE 802.1X
Protocolos suportados	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS camada 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Integração do sistema


Interface de programação do aplicativo	API aberta para a integração de softwares, incluindo VAPIX® da Axis Communications disponível em www.axis.com
Vídeo inteligente	Vídeo baseado em detecção de movimento
Acionadores do alarme	Vídeo inteligente, entrada externa
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP, HTTP e e-mail Notificação via e-mail, HTTP e TCP Ativação de saída externa
Buffer de vídeo	3 MB pré e pós-alarme por canal
Panorâmica/Inclinação/Zoom	Ampla gama de câmeras PTZ analógicas suportadas (drivers disponíveis para download em www.axis.com) 20 predefinições por câmera, guard tour, fila de controle de PTZ Suporte para joysticks compatíveis com Windows

Geral

Compartimento	Metal
Processadores e memória	ETRAX 100LX, ARTPEC-2, 32 MB RAM, 8 MB Flash
Alimentação	7 – 20 V DC, máx. 8 W
Conectores	Vídeo composto analógico com detecção automática de NTSC/PAL Quatro entradas BNC RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX Bloco de terminal: Bloco de terminal de E/S para quatro entradas/saídas configuráveis RS-485/RS-422 D-sub para porta RS-232
Condições operacionais	5 °C – 50 °C Umidade 20% – 80% RH (sem condensação)
Aprovações	EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1 Fonte de alimentação: EN 60950-1, UL, cUL
Peso	540 g
Acessórios incluídos	Fonte de alimentação, kits de montagem e de conectores, Guia de instalação, CD com ferramentas de instalação e gerenciamento, software e Manual do usuário, 1 licença de usuário do decodificador do Windows


Para obter mais informações, visite www.axis.com

Dimensões

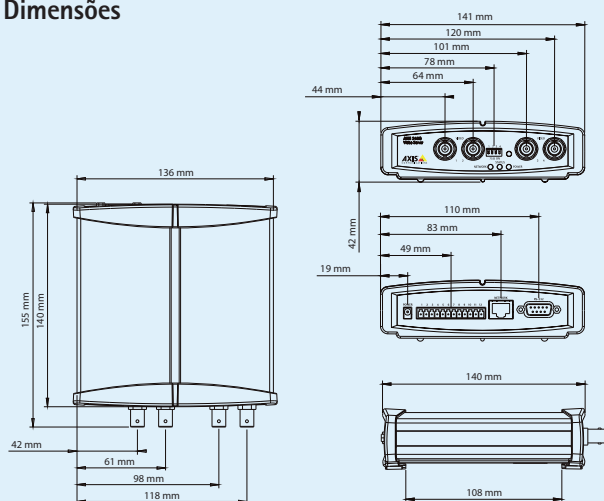

Acessórios opcionais

Solução de Rack AXIS

Joystick de vigilância por vídeo
AXIS 295

Para obter informações sobre o AXIS Camera Station e sobre o software de gerenciamento de vídeo do programa Parceiros de Desenvolvimento de Aplicativos da Axis, consulte www.axis.com/products/video/software/