


Gehostetes Video

Problemlose Überwachung die ständigen Zugriff ermöglicht.

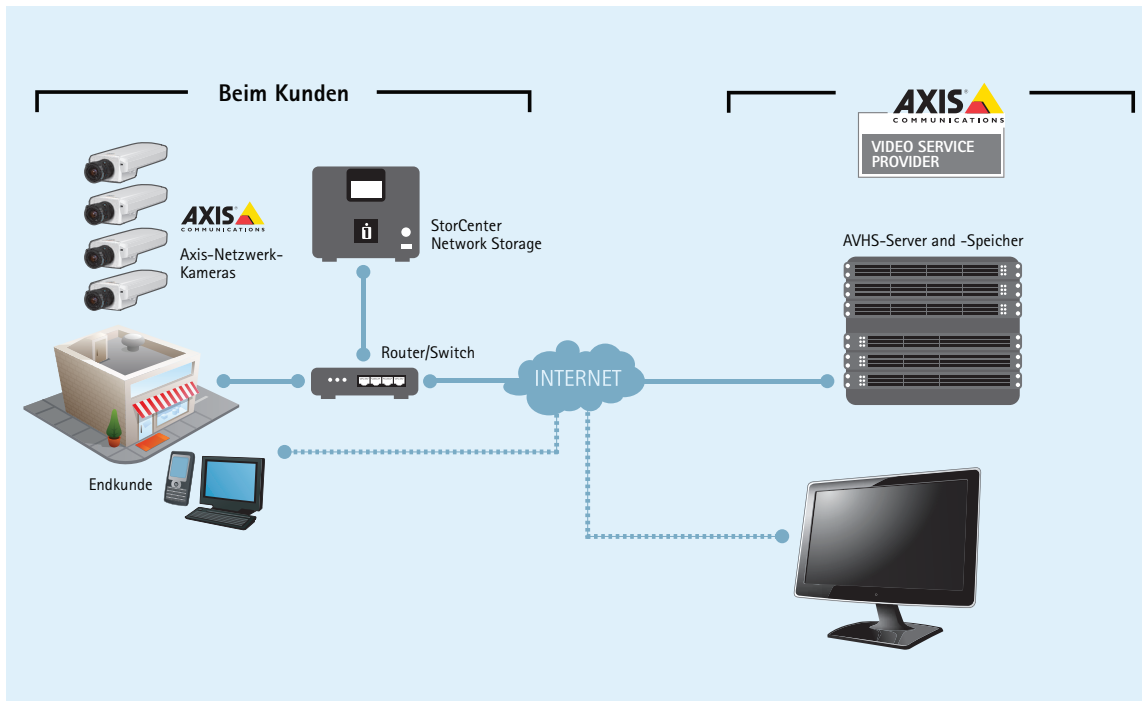

- > Fernzugriff und Anzeigesteuerung
- > Kostengünstig und problemlos
- > Weltweites Netz an Videodienstleistern
- > Umfangreiches Produktangebot für gehostetes Video
- > Einfacher Umstieg von analog auf IP
- > NAS für bessere Systemleistung

Mit einer Axis Netzwerk-Kamera, die das AXIS Video Hosting System (AVHS) unterstützt, lässt sich eine Video-Hosting-Lösung einrichten, mit der sich ein bestimmter Bereich wirksam überwachen lässt und den ständigen Zugriff auf das System von überall über eine Internetverbindung ermöglicht. Bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs – Sie können sich von einem PC, einem Laptop oder den meisten modernen Handys aus beim Serviceportal anmelden.

Die Lösung kann einen oder mehrere Standorte abdecken und unterstützt bis zu zehn Kameras pro Standort. Sie gibt damit Unternehmen die Möglichkeit einer besseren Überwachung und einer schnelleren Reaktion. Besonders gut eignet sich diese Lösung für den Einzelhandel, z. B. zur Überwachung von Supermärkten, Tankstellen, Bankfilialen oder für kleine Büros.

Eine gehostete Lösung beschränkt Ihre Investition auf die Kamera bzw. den Encoder und eine Internetverbindung, da Sie keine Aufzeichnungs- und Überwachungslösung vor Ort unterhalten müssen. Der Serviceanbieter führt im Rahmen der Dienstleistung die Speicherung der Videodaten durch. Die übliche Wartung dieser Lösungen entfallen, da sie in den Dienstleistungen mit inbegriffen sind.

Mit den Video-Encodern von Axis können Endkunden bereits getätigte Investitionen in analoge Systeme weiter nutzen und nach und nach auf eine Netzwerkvideo-Plattform übergehen. AVHS kompatible Encoder lassen sich ebenso einfach wie die Kameras an das System anschließen, damit sich die Vorteile einer problemlosen gehosteten Videolösung sofort nutzen lassen. Die Video-Encoder von Axis machen aus Ihrem System eine IP-Lösung mit allen Vorteilen von Netzwerkvideo und ermöglichen Ihnen den Umstieg auf eine zukunftssichere und problemlos skalierbare Lösung.

Die Lösung lässt sich zudem durch einen Network Attached Storage (NAS) erweitern, um eine redundante Speicherlösung mit hoher Bildrate und hoch auflösenden Videoaufnahmen in HDTV- oder Megapixel-Auflösung zu erreichen. Die Netzwerk-Kameras von Axis und die Iomega® StorCenter™ Produkte bieten Endkunden eine einfache Videoüberwachungslösung, die kostengünstig und leicht zugänglich ist.

Empfohlene Ausstattung

- > Computer mit Internetverbindung
- > Mindestanforderungen an Browser: aktuelle Version von IE, Firefox, Safari oder Chrome
- > Mit AVHS kompatible Netzwerk-Kameras und Encoder von Axis
- > Iomega Store Center (optional)
- > Axis Videodienstanbieter

Auswahl an Netzwerkprodukten von Axis

	Auflösung	PoE-Unterstützung	Lichtbedingungen	Einsatzbereich	Zubehör
 Fixed Netzwerk-Kameras	SVGA bis HDTV 1080p/5MP	Meisten Modelle	Tag/Nacht-Funktionalität*	Innenbereich Außenbereich	Gesamtes Sortiment
 Feste Dome-Netzwerk-Kameras	SVGA bis HDTV 1080/3MP	Alle Modelle	Tag/Nacht-Funktionalität*	Innenbereich Außenbereich	Gesamtes Sortiment
 PTZ-Dome-Netzwerk-Kameras	SVGA bis HDTV 1080p	Alle Modelle	Tag/Nacht-Funktionalität*	Innenbereich Außenbereich	Gesamtes Sortiment
 Video-Encoder	CIF bis D1	Meisten Modelle	n/a	n/a	Blade-Chassis

Eine Liste aller AVHS kompatiblen Produkte finden Sie unter www.axis.com/hosting.

*Modelle der Reihen P und Q.

Auswahl an Produkten von Iomega

Produkt	Kapazität	Schnittstelle	Hauptmerkmale
 StorCenter ix-Reihe	2-12 TB	10/100/1000 Ethernet Port	EMC LifeLine, GbE-Konnektivität, RAID 1,5 oder 10 (auch JBOD verfügbar), Unterstützung von bis zu drei (3) USB-Druckern, UPnP- und DLNA-Zertifizierung, VMware-, Windows- und XenServer-Zertifizierung, drei (3) USB-Anschlüsse, bis zu vier SATA II-Festplatten (1 TB, 2 TB oder 3 TB)
 StorCenter px-Reihe	0-18 TB	Ethernet-Anschluss	EMC LifeLine, Dual GbE-Konnektivität, Solid State Drives (optional), RAID 1, 10, 5 oder 6 mit Hot Spare, automatisches RAID-Rebuild und Hot Swap, RAID 0- und JBOD-Modus, Konfiguration ohne CD, Datenreplikierung zwischen Geräten, VMware-, XenServer- und Windows-Zertifizierung, drei (3) USB-Anschlüsse, SATA II-Schnittstelle

Eine Liste aller Produkte finden Sie unter go.iomega.com/en/products/network-attached-storage-nas/