


Vidéo hébergée

Surveillance sans faille et accessible à tout moment.

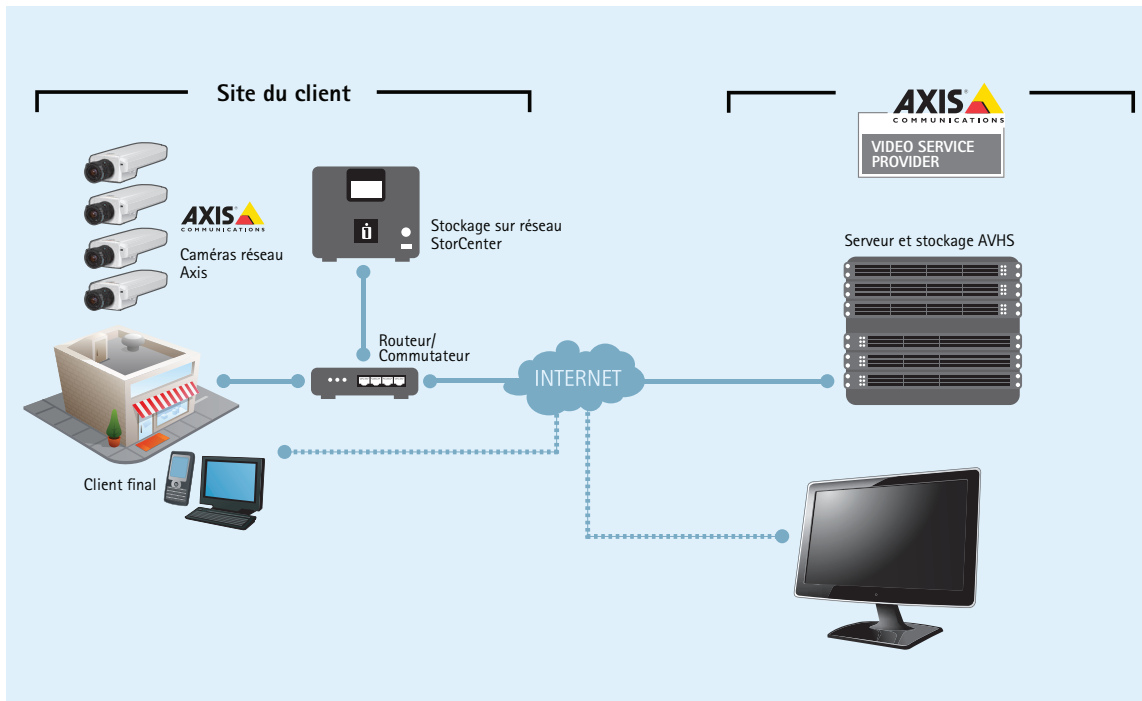

- > Accessibilité à distance et contrôle de visualisation
- > Économique et fiable
- > Réseau mondial de fournisseurs de services de vidéosurveillance
- > Large éventail de produits pour la vidéo hébergée
- > Conversion aisée de votre système analogique en système IP
- > NAS pour une performance du système optimisée

Une caméra réseau Axis prenant en charge le système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) permet à l'utilisateur final utilisant une solution d'hébergement vidéo de visualiser une zone et d'accéder au système partout et à tout moment, pour peu qu'il dispose d'un accès Internet. Au travail, à la maison ou sur la route - vous pouvez vous connecter au portail de services partout à l'aide d'un PC, d'un ordinateur portable ou de la plupart des téléphones mobiles modernes.

Cette solution supporte jusqu'à 10 caméras par site dans un ou plusieurs emplacements et améliore la gestion de la vidéosurveillance et des interventions dans les commerces. L'application s'adresse notamment aux commerces tels que les superettes, les stations-service et les petits bureaux.

La vidéo hébergée limite vos investissements aux caméras ou encodeurs et à une connexion Internet. Cela vous évite d'entretenir localement une station d'enregistrement et de surveillance. Le prestataire de services se charge de la maintenance du système ainsi que du stockage des données enregistrées.

Les encodeurs vidéo d'Axis permettent à l'utilisateur de mettre à niveau son système analogique existant en le convertissant en une plate-forme vidéo sur IP.

Les encodeurs compatibles avec AVHS peuvent être connectés au système aussi facilement que les caméras, ce qui vous permet de profiter en toute sérénité des avantages d'une solution vidéo hébergée. Les encodeurs vidéo transformeront votre système en une solution sur IP avec les avantages de la vidéo sur IP, tout en vous permettant de passer à une solution pérenne et aisément modulable.

Pour améliorer la fonctionnalité du système, la solution peut être enrichie d'un NAS (stockage en réseau) assurant le stockage redondant des vidéos à fréquence d'image élevée et à haute résolution en HDTV ou en mégapixel. Les caméras réseau Axis et les produits lomega® StorCenter™ offrent à l'utilisateur final une solution de vidéosurveillance sur site simple, abordable et accessible.

Équipements recommandés

- > Ordinateur avec connexion Internet
- > Configuration minimum pour le navigateur : dernière version d'IE, Firefox, Safari et Chrome
- > Caméras réseau Axis et encodeurs compatibles avec AVHS
- > Série Iomega StorCenter (facultatif)
- > Fournisseur de services vidéo Axis

Sélection de produits réseau Axis

	Résolution	Prise en charge PoE	Conditions d'éclairage	Éventail d'applications	Accessoires
 Caméras réseau fixes	SVGA à HDTV 1080p/5MP	La quasi-totalité des modèles	Jour/Nuit*	Intérieur Extérieur	Toute la gamme disponible
 Caméras dômes réseau fixes	SVGA à HDTV 1080/3MP	Tous les modèles	Jour/Nuit*	Intérieur Extérieur	Toute la gamme disponible
 Caméras dômes réseau PTZ	SVGA à HDTV 1080p	Tous les modèles	Jour/Nuit*	Intérieur Extérieur	Toute la gamme disponible
 Encodeurs vidéo	CIF à D1	La quasi-totalité des modèles	n/d	n/d	Châssis lame

Pour la liste complète des produits compatibles avec AVHS, consulter www.axis.com/hosting.

*Modèles des séries P et Q.

Sélection de produits Iomega

Produit	Capacité	Interface	Caractéristiques principales
 Série StorCenter ix	2-12 TB	Port Ethernet 10/100/1000	EMC LifeLine ; connectivité GbE ; RAID 1,5 ou 10 (JBOD aussi disponible) ; jusqu'à trois (3) imprimantes USB prises en charge ; certifications UPnP et DLNA ; certifications VMware, Windows et XenServer ; trois (3) ports USB ; jusqu'à 4 disques durs SATA II (1TB, 2TB ou 3TB)
 Série StorCenter px	0-18 TB	Port Ethernet	EMC LifeLine ; connectivité Dual GbE ; Solid State Drives (facultatif) ; RAID 1, 10, 5 ou 6 avec unité de rechange à chaud ; reconstruction RAID automatique avec hot swap ; mode RAID 0 et JBOD ; configuration sans disque ; réplication des données de périphérique à périphérique ; VMware, XenServer, certifié Windows ; trois (3) ports USB ; interface SATA II

Pour la liste complète des produits, consulter go.iomega.com/en/products/network-attached-storage-nas/