


Vídeo alojado

Vigilancia sin problemas y siempre accesible.

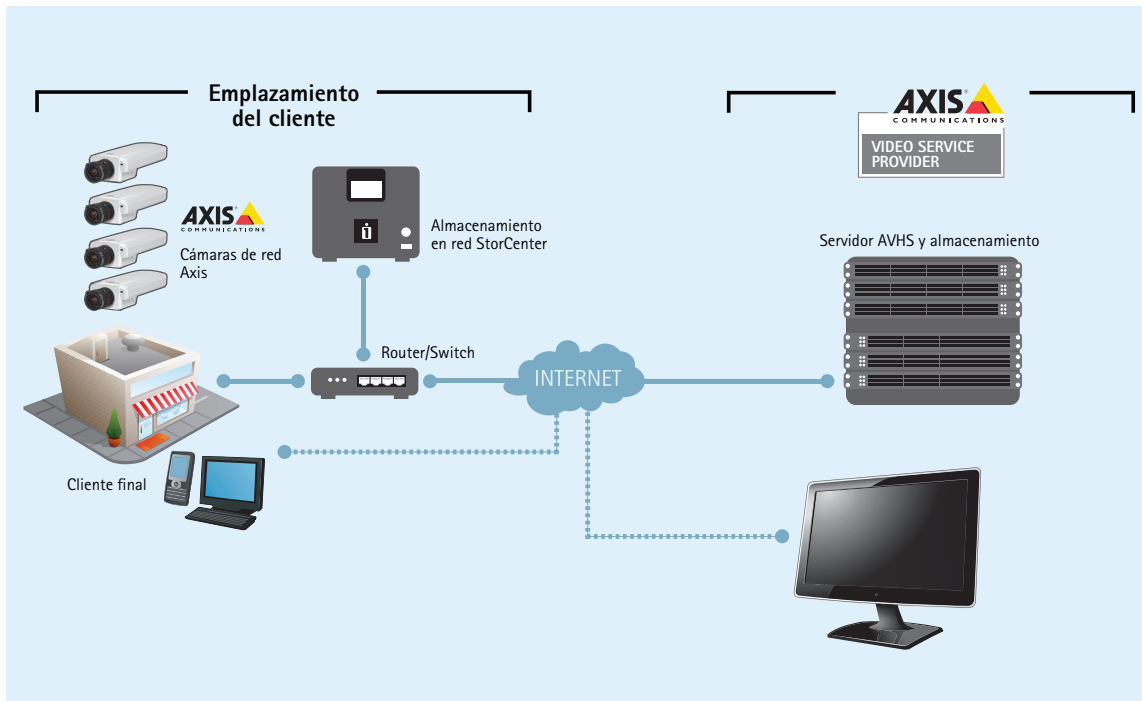

- > Accesibilidad remota y control de visualización
- > Rentable y sin problemas
- > Red global de proveedores de servicios de vídeo
- > Amplia gama de productos para alojamiento de vídeo
- > Convierta fácilmente su sistema analógico a IP
- > NAS para un rendimiento mejorado del sistema

Una cámara de red Axis compatible con AXIS Video Hosting System (AVHS) permite a los clientes finales utilizar una solución de alojamiento de vídeo para ver un área y acceder al sistema en cualquier momento y desde cualquier parte, siempre que exista una conexión a Internet disponible. En el trabajo, en casa o si está de viaje, puede iniciar sesión en el portal de servicio desde un PC, un portátil o desde los teléfonos móviles más modernos.

La solución admite hasta 10 cámaras por sitio en una o varias ubicaciones y ofrece a las empresas la capacidad de gestionar mejor la visualización y la respuesta. La aplicación sirve mejor, aunque no exclusivamente, a comercios minoristas como tiendas de autoservicio, gasolineras, bancos y oficinas pequeñas.

Una solución de alojamiento limita su inversión a la cámara o el codificador y a una conexión a Internet, en lugar de tener que mantener la estación de grabación y supervisión de forma local. El proveedor de servicio gestionará el mantenimiento del sistema así como el almacenamiento de los datos grabados.

Los codificadores de vídeo Axis permiten a los clientes finales aprovechar su inversión analógica existente mientras la convierten en una plataforma de vídeo IP.

Los codificadores compatibles con AVHS se pueden conectar al sistema con la misma facilidad que las cámaras, lo que permite disfrutar de las ventajas de una solución de alojamiento de vídeo sin problemas. Los codificadores de vídeo Axis convertirán su sistema en una solución IP, que proporciona las ventajas del vídeo en red y le permite cambiar a una solución preparada para el futuro y fácilmente ampliable.

Para mejorar la funcionalidad del sistema, la solución se puede completar con Almacenamiento conectado a la red (NAS) para almacenamiento redundante de vídeo de alta resolución y gran velocidad de imagen en resolución HDTV o megapíxel. Las cámaras de red Axis y los productos Iomega® StorCenter™ ofrecen a los clientes finales una solución de videovigilancia sencilla in situ, rentable y accesible.

Equipo recomendado

- > Ordenador con conexión a Internet
- > Requisitos mínimos del explorador: últimas versiones de IE, Firefox, Safari y Chrome
- > Cámaras de red y codificadores Axis compatibles con AVHS
- > Serie Iomega StorCenter (opcional)
- > Proveedor de servicios de video de Axis

Selección de productos de red Axis

	Resolución	Admite PoE	Condiciones de iluminación	Gama de aplicaciones	Accesorios
 Cámaras de red fijas	SVGA en HDTV 1080p/5 megapíxeles	La mayoría de los modelos	Diurno/Nocturno*	Para interiores Uso en exteriores	Disponible en toda la gama
 Cámaras de red domo fijas	SVGA en HDTV 1080p/3 megapíxeles	Todos los modelos	Diurno/Nocturno*	Para interiores Uso en exteriores	Disponible en toda la gama
 Cámaras de red domo PTZ	SVGA en HDTV 1080p	Todos los modelos	Diurno/Nocturno*	Para interiores Uso en exteriores	Disponible en toda la gama
 Codificadores de vídeos	CIF hasta D1	La mayoría de los modelos	no disponible	no disponible	Chasis para tarjeta

Para obtener una lista completa de los productos compatibles con AVHS, consulte www.axis.com/hosting

*Modelos de la línea P y Q

Selección de productos Iomega

Producto	Capacidad	Interfaz	Principales características
 Serie StorCenter ix	2 a 12 TB	Puerto Ethernet 10/100/1.000	EMC LifeLine; conectividad GbE; RAID 1, 5 o 10 (JBOD también disponible); admite hasta tres (3) impresoras USB; certificación UPnP y DLNA; VMware, Windows y certificación XenServer; tres (3) puertos USB; hasta 4 unidades de disco duro SATA II (1 TB, 2 TB o 3 TB)
 Serie StorCenter px	0 a 18 TB	Puerto Ethernet	EMC LifeLine; conectividad GbE doble; unidades de estado sólido (opcional); RAID 1, 10, 5 o 6 con repuesto en caliente; reconstrucción e intercambio en caliente automático de RAID; RAID 0 y modo JBOD; configuración sin discos; replicación de datos de dispositivo a dispositivo; certificación VMware, XenServer y Windows; tres (3) puertos USB; interfaz SATA II

Para obtener una lista completa de los productos, consulte go.iomega.com/en/products/network-attached-storage-nas/