

AXIS M3014ネットワークカメラ

非常に目立たない、埋め込み型ビデオ監視ソリューション



> 非常に目立たない固定ドーム型デザイン

> HDTV品質

> H.264マルチストリーム

> 容易な設置

> Power over Ethernet

AXIS M3014は、革新的でユニークなデザインのネットワークカメラです。吊り天井に埋め込んで設置することができ、小売店、銀行、オフィスビルなどに最適な、非常に目立たないビデオ監視ソリューションを実現します。

AXIS M3014は、直径わずか9cm、天井からの突出部の高さもわずか3cmの非常に目立たない固定ドームカメラです。インテリアデザインに合うように、様々な色のカバーリングが用意されています。

革新的なデザインのAXIS M3014は、吊り天井にすばやく、容易に設置することができます。Power over Ethernet (IEEE 802.3af) に対応し、ネットワーク経由で給電されるため、電源ケーブルが不要で、設置コストを低減することができます。

プログレッシブスキャン技術を搭載したAXIS M3014は、動く被写体を30フレーム/秒、フル解像度で歪みなく表示します。HDTV 720pまたは1メガピクセルの解像度で監視を行えるため、詳細な監視が必要な入口やチェックポイントなどの重要エリアの監視に最適です。

複数のH.264ストリームとMotion JPEGストリームをフルフレームレート、または、画質のニーズと帯域幅の制約に応じて個別に最適化したフレームレートで、同時に配信することができます。



技術仕様 - AXIS M3014ネットワークカメラ


カメラ	
撮像素子	1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS 1メガピクセル
レンズ	2.8 mm、F2.0、固定アイリス 水平画角: 80°
光感度	1~100000ルクス、F2.0
シャッター スピード	1/25000~1/6秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG
解像度	1280×800~160×90
フレームレート	電源周波数50Hz時: 25フレーム/秒 電源周波数60 Hz時: 30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なH.264、Motion JPEGマルチストリーム フレームレートと帯域幅が制御可能、VBR/CBR H.264
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション、ガードツアー
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、暗所における振る舞いの微調整、回転、オーバーレイ(テキスト/画像)、プライバシーマスク、画像のミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platform (仕様はwww.axis.comで入手可能) など、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI ワンクリックでカメラに接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) に対応 ONVIF (仕様はwww.onvif.orgで入手可能)
インテリジェント ビデオ	ビデオ動作検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、追加アプリケーションをインストール可能

イベント トリガー	インテリジェントビデオ
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/HTTP/電子メールを利用 イベント通知: HTTP/TCP/電子メールを利用 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) エッジストレージへの映像の保存
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	金属製カメラモジュールホルダー、プラスチック製カメラモジュールケーシング、プラスチック製透明カバー、白色カバーリング
メモリー	RAM 128 MB、フラッシュ 128 MB
電源	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1クラス1
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
エッジ ストレージ	ネットワーク共有ドライブ (Network-Attached Storageまたはファイルサーバー) への録画に対応
動作環境	温度: 0 °C~45 °C 湿度: 20~80% RH (結露不可)
認証・認可	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN/UL 60950-1、MIC Class B
重量	260 g
付属品	インストールガイド、インストール・管理ソフトウェア CD、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)
ビデオ管理ソフト ウェア	AXIS Camera Companion (付属品)、AXIS Camera Station およびAxisアプリケーション開発/パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売) (詳細については、www.axis.com/products/video/softwareをご覧ください)
保証	Axisの1年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warrantyを参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

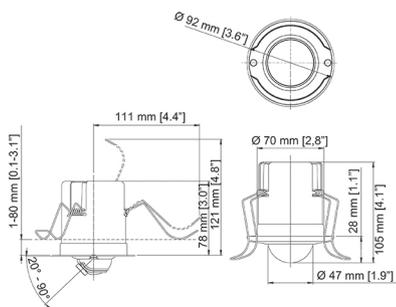

オプションアクセサリ

ドームカバーは
複数の色から
選択可能

