

■ はじめに

本ドキュメントは、屋外用PTZ ドームネットワークカメラ設置時の重要な注意事項です。よくお読みいただき、それから製品をご利用いただけますようお願い申し上げます。

対象製品	屋外用PTZ ドームネットワークカメラ (P56、Q60-E、P55-E シリーズ) AXIS Q37 屋外用固定ドームカメラ
ファームウェアバージョン	ファームウェアバージョンに依存せず

■ 設置についてのご注意

Axis の屋外用 PTZ ドームネットワークカメラは、IP66 保護等級に準拠した防水・防塵性能を持つ製品です。製品の保護等級性能を正しく発揮させるため、設置時に必ず以下の点をご確認ください。これらの処置が適切に行われていなかったために浸水による故障が発生した場合は、製品保証は適用されませんのでご注意ください。

- ・ LAN ケーブルには本体付属の IP66 等級 RJ-45 ケーブルコネクタを必ずとりつけてください。
5700-371 RJ45 connector push pull plug （製品に付属）



製品に付属しているパーツです。これを組み立てていただくことにより IP66 等級 RJ-45 ケーブルコネクタとなります。組み立て方は、添付資料または動画


<https://www.axis.com/ja-jp/products/cables-and-connectors/rj45-connector-push-pull-plug>

をご覧ください。Ethernet ケーブルは Cat6 以上のシールドケーブルで、ケーブルの太さは 4.9~8.6mm までのものをご用意ください。

※オプションパーツとしまして、IP66 規格のケーブルコネクタがあらかじめ組み立てられた 5502-731 Outdoor RJ-45 cable, 5m 定価 11,000 円 (税抜) も販売しております。(ケーブル長 5m)

※記載の内容は予告無く変更することがあります。記載の内容は 2018 年 6 月現在のものです。

※取り付けの際には下記の点をご確認ください。

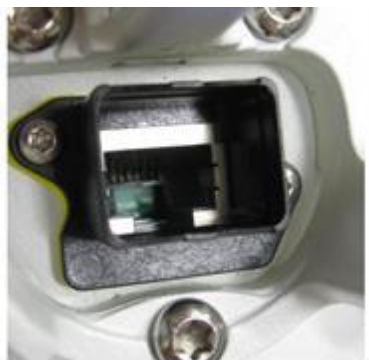

- ① 製品本体にケーブル受け側コネクター（右図）が取り付けられ、2箇所ネジがしっかりと閉まっていることを確認してください。
- ② IP66 規格のケーブルコネクターがケーブル受け側コネクターにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
- ③ 本体ドームカバーのネジがしっかりと閉まっていることを確認してください。ドームカバー固定用ネジ4点についている半透明プラスチックワッシャーの紛失や破損が無いことを確認してください。
- ④ カメラ本体はドームカバーが鉛直方向になるように設置してください。

■ 電源についてのご注意

製品は付属の PoE ミッドスパンを使って電源供給をしてください。ミッドスパンには 100VAC 用の電源ケーブルが付属しています。電源は付属の電源ケーブルを利用してミッドスパンを必ず接地してください。