

## AXIS T8412安装显示器

用于轻松快速设置摄像机的手持设备。



- > 简化摄像机查看角度和焦距的设置
- > 通过以太网供电方式为摄像机供电
- > 易于使用
- > 快照功能
- > 支持安讯士网络视频监控产品和模拟摄像机

AXIS T8412安装显示器是一款电池供电的手持设备,可极大地简化安讯士网络视频摄像机和模拟摄像机的现场安装工作。

AXIS T8412能够直接连接到摄像机并显示实时视频,从而简化摄像机查看角度和焦距的设置。安装安讯士网络视频摄像机时,安装程序通常使用笔记本电脑或远程计算机来设置摄像机。在现场安装工作中,当安装程序从举高车或梯子工作时,使用笔记本电脑可能非常不便。AXIS T8412采用简单的手持设计,可在任何安装场地中使用。

带有内置以太网供电支持的所有安讯士网络视频摄像机均可以直接由AXIS T8412供电,这为现场安装工作提供了更大的灵活性。电能由该设备的电池提供,或由替代性电源通过以太网供电旁路提供。

AXIS T8412拥有多种易于使用的功能,如触摸屏、变焦和快照功能。若要在实景界面上进行全变焦,只需轻点一下触摸屏即可。按下快照按钮可以将快照保存到内存中,或保存到相连接的Micro SD卡或USB设备中。

AXIS T8412可通过以太网端口直接连接到网络视频摄像机,在安装模拟摄像机时,则可以通过BNC端口进行连接。AXIS T8412还可以联网搜索安讯士网络视频产品。




## 技术规格 – AXIS T8412安装显示器

显示屏		通用参数	
彩色液晶现场显示屏	3.5英寸	护罩	ABS塑料
分辨率	320x240	内存	128 MB内存 (快照可用空间为16MB)
视频		电源	12 V DC
图像设置	自动感应	电池	佳能BP-915电池 (7.4 V 2000 mAh) 经过300次充电周期后剩余80%的容量 充电时间3.5小时 PoE关闭状态下可工作3小时, PoE开启状态下可工作2小时
网络		连接器	BNC视频输入 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IEEE 802.3af class 3 CAT-5 USB 2.0 PoE
IP设置	静态IP地址, DHCP	工作条件	0-50 ° C (32-122 ° F) 湿度 20-80% RH (无冷凝)
		本地存储	Micro SD卡 (不包含卡)
		批准认证	USA/FCC Class A Europe/CE Class A
		尺寸(高x宽x深)	170 x 99 x 38毫米 (6.7" x 3.9" x 1.5")
		重量(带电池)	450克 (0.99磅)
		附件	带遮阳罩的软质便携包, 保护性橡胶套, 触摸屏内置手写笔、用于CAT-5线缆测试的接线端子、以太网线缆、BNC线缆、汽车充电器12 V DC、电源、用户指南

更多信息, 请访问我们的网站: [www.axis.com](http://www.axis.com)

### 尺寸

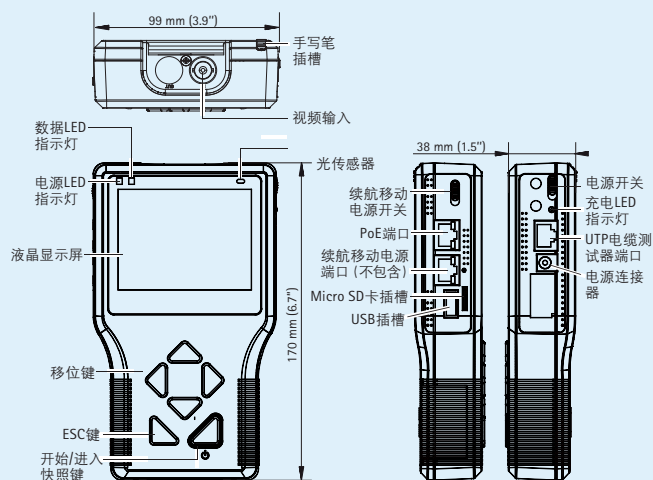

### 兼容产品

安讯士网络摄像机



安讯士视频编码器

