


Enregistreur vidéo sur IP AXIS Q8108-R

Enregistrement ininterrompu embarqué pour les environnements difficiles.

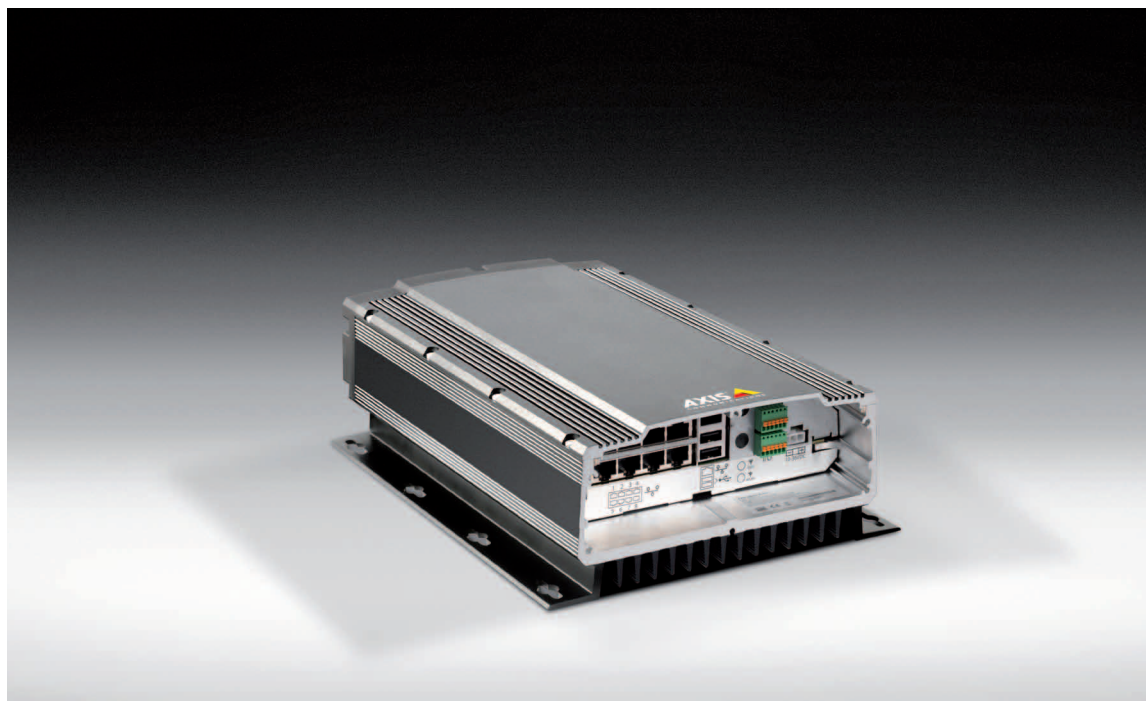

- > Design robuste
- > Installation aisée
- > Commutateur d'alimentation par Ethernet à 8 ports
- > Batterie de secours

L'AXIS Q8108-R est un enregistreur vidéo sur IP huit canaux conçu spécialement pour les transports commerciaux et publics. Ce produit a été conçu pour résister aux chocs, aux vibrations et aux variations de température. Il fournit un enregistrement en véhicule ininterrompu en résolution HDTV de fréquence d'image maximale pour un maximum de 8 caméras connectées.

Le produit a été testé conformément aux normes sur les chocs et les vibrations en vigueur. Les composants électroniques sont protégés par un boîtier robuste en aluminium, qui, sur demande, peuvent être fournis avec une protection des câbles afin de répondre à la norme IP65.

Le commutateur d'alimentation par Ethernet intégré à 8 ports offre une solution simple, rapide et économique d'alimenter les caméras réseau.

L'AXIS Q8108-R est équipé de batteries de secours pour gérer des chutes de courant temporaires et un arrêt sécurisé du système. La protection intégrée de la tension permet de supprimer les pics de tension susceptibles de se produire dans le système électrique d'un véhicule.

L'AXIS Q8108-R prend en charge un maximum de 2 disques durs séparés. Les connecteurs SATA facilitent l'installation et le remplacement des lecteurs de disque dur, si nécessaire.

AXIS Q8108-R inclut une version 8 chaînes du logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station.



Spécifications techniques – Enregistreur vidéo sur IP AXIS Q8108-R


Système	
Modèles	AXIS Q8108-R : disque dur non inclus
Processeur	Processeur de la série Intel Atom Z5 à 1,1 GHz
RAM	1 Go SODIMM DDR2
Disque système	Disque dur SSD Compact Flash de 4 Go
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard 2009
Batterie de secours	Arrêt sécurisé 1 minute après une panne de courant
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, journal des accès utilisateur
NTP	Serveur NTP inclus
Logiciel	
Logiciels de gestion vidéo	AXIS Camera Station, licence 8 canaux incluse Pour tout complément d'information, reportez-vous à www.axis.com/products/cam_station_software/
Caméras supportées	Caméras Axis uniquement, retrouvez la liste complète sur : www.axis.com/products/cam_station_software/supported.htm
Interface de programmation d'applications	API ouverte pour l'intégration logicielle
Compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MPEG-4 Partie 2, Motion JPEG
Compression audio	AAC, G.711, G.726
Résolutions	Prise en charge du niveau de résolution des produits de vidéo Axis connectés*
Fréquence d'enregistrement	Prise en charge des fréquences d'image des produits de vidéo Axis connectés*

*Le débit binaire total maximal d'enregistrement est de 70 Mb/s

Généralités	
Boîtier	Boîtier robuste en aluminium, indice de protection IP43
Tension d'entrée	12 ou 24 V CC
Puissance max.	84 W
Sortie PoE	8 PoE classe 1 ou 1 PoE classe 0 + 4 PoE classe 1 ou 2 PoE classe 0
Connecteurs externes	2x Hi-speed USB 2.0, câbles femelle RJ-45 Gbit pour connexion externe 8x câbles femelle RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 2x ports de sortie numériques et 8x ports d'entrée numériques
Connecteurs internes	2x connecteurs SATA et 2x Mini PCI Express
Disques durs requis	SATA révision 1.0 (SATA 1.5 Gbits/s) et une capacité secteur de 512 byte Les disques durs doivent avoir un connecteur SATA auxiliaire L'usage du SSD est fortement recommandé
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Poids	3,7 kg
Homologations	Directive UE 2002/96/EC, MIL STD-810F méthode 516.5 procédure I, MIL STD-810F méthode 514.5, EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2, ISO 11452-2, EN 61000-4-3, ISO 11452-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, ISO 7637-2, EN50121-3-2, FCC partie 15, sous-partie B, classe B
Accessoires fournis	Guide d'utilisation, logiciel client et outils de gestion, dispositif de support du câble, câble d'alimentation, kit adaptateur du disque dur


Pour plus d'informations, visitez le site www.axis.com

Dimensions mm

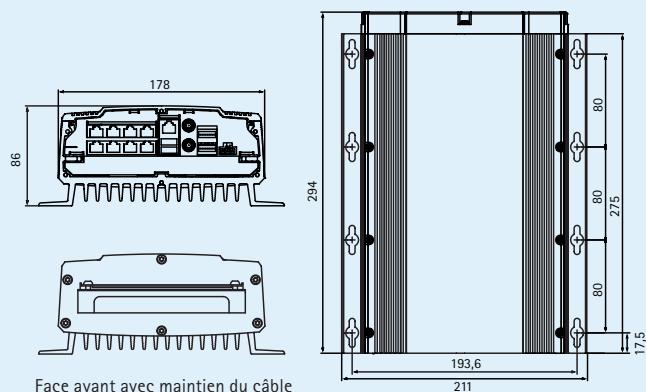

Accessoires en option

Dispositif d'étanchéité pour câble pour degré de protection IP65



Alimentation



Produits recommandés

Série de caméras réseau AXIS M31-R



Autres produits compatibles

L'AXIS Q8108-R est compatible avec tous les produits vidéo Axis équipés du microprogramme 4.30 ou version supérieure, à l'exception de l'AXIS 206M et de l'AXIS 206W