


Grabador de vídeo en red Q8108-R

Grabaciones ininterrumpidas en el interior de vehículos para entornos difíciles.

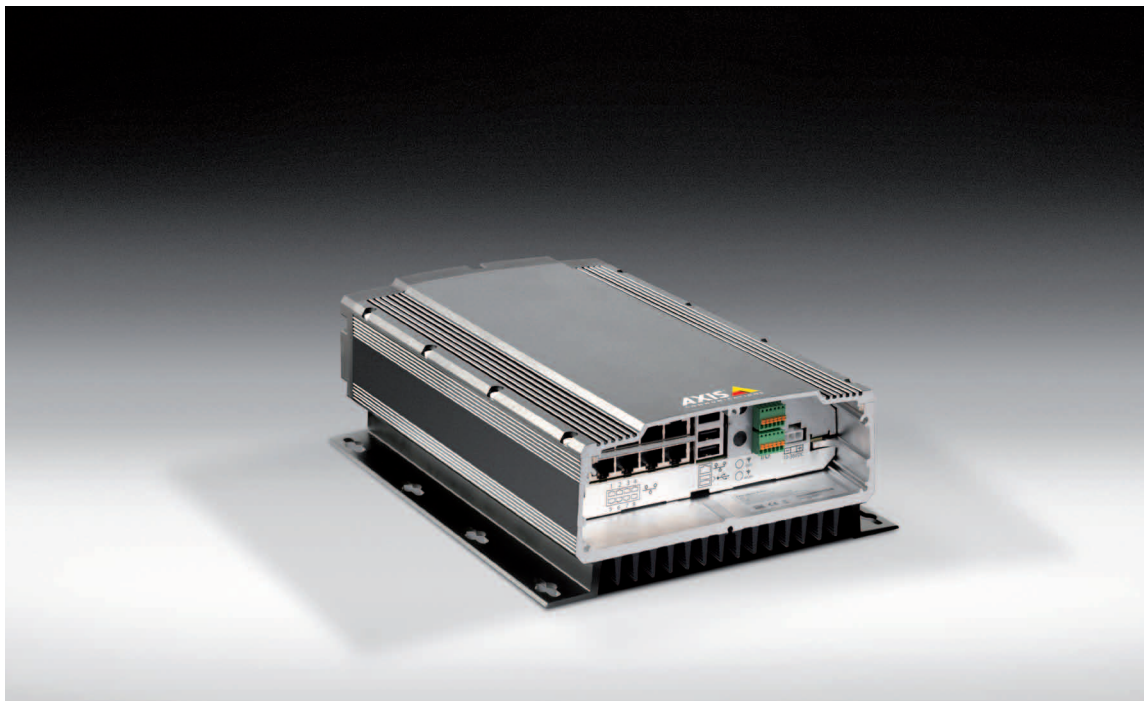

- > Diseño resistente
- > Fácil instalación
- > Switch PoE de 8 puertos
- > Batería de reserva

El AXIS Q8108-R es un grabador de vídeo en red de 8 canales, diseñado especialmente para aplicaciones de transporte público y comercial. Producto desarrollado para resistir choques, vibraciones y cambios de temperaturas. Proporciona grabación ininterrumpida dentro de vehículos incluso en resolución HDTV con frecuencia de imagen máxima para hasta 8 cámaras conectadas.

Se ha comprobado el producto de acuerdo con los actuales estándares de choques y vibraciones. Los componentes electrónicos están protegidos por una resistente carcasa de aluminio que puede suministrarse bajo pedido con un sellado del cable para cumplir con el grado de protección IP65.

El switch PoE integrado de 8 puertos ofrece una solución sencilla, rápida y rentable para la alimentación eléctrica de cámaras de red.

El AXIS Q8108-R dispone de batería de reserva para mantener el sistema activo durante breves períodos de cortes de suministro eléctrico y apagado seguro del sistema. La protección de tensión integrada elimina oscilaciones de tensión que podrían ocurrir en el sistema eléctrico del vehículo.

El AXIS Q8108-R admite hasta 2 discos duros separados. Los conectores SATA facilitan la instalación y reparación de discos duros si fuese necesario.

El AXIS Q8108-R incluye una versión del software de gestión de vídeo AXIS Camera Station para 8 canales.



Especificaciones técnicas del grabador de vídeo en red Q8108-R


Sistema	
Modelos	AXIS Q8108-R: disco duro no incluido
Procesador	CPU Intel Atom Z5 series a 1,1 GHz
RAM	SODIMM DDR2 de 1 GB
Disco del sistema	Unidad Compact Flash SSD de 4 GB
Sistema operativo	Windows Embedded Standard 2009
Batería de reserva	Apagado seguro 1 minuto después de la pérdida de alimentación
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, registro de acceso de usuarios
NTP	Se incluye servidor NTP
Software	
Software de gestión de vídeo	Se incluye licencia de 8 canales de AXIS Camera Station Si desea más información, consulte www.axis.com/products/cam_station_software/
Cámaras soportadas	Solo cámaras Axis, ver listado completo en: www.axis.com/products/cam_station_software/supported.htm
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MPEG-4 Parte 2, Motion JPEG
Compresión de audio	AAC, G.711, G.726
Resoluciones	Compatible con las resoluciones de los productos de vídeo Axis conectados*
Velocidad de grabación	Compatible con las velocidades de imagen de los productos de vídeo Axis conectados*

*Velocidad de bits total máxima 70 Mbps

Generales	
Carcasa	Carcasa resistente de aluminio con clasificación IP43
Tensión de entrada	12 ó 24 V CC
Alimentación máxima	84 W
Salida PoE	8 PoE clase 1 ó 1 PoE clase 0 + 4 PoE clase 1 ó 2 PoE clase 0
Conectores externos	2x Hi-Speed USB 2.0, puerto RJ-45 Gbit hembra para conexión externa 8x RJ-45 hembra 10BASE-T/100BASE-TX PoE 2x puertos digitales de salida y 8x puertos digitales de entrada
Conectores internos	2x conectores SATA y 2x Mini PCI Express
Requisitos de disco duro	Revisión SATA 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) y un tamaño de sector de 512 byte Las unidades de disco duro deberán tener conector SATA El uso de SSDs está altamente recomendado
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Peso	3,7 kg
Homologaciones	Directiva UE 2002/96/EC, MIL STD-810F Método 516.5 Procedimiento I, MIL STD-810F método 514.5, EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2, ISO 11452-2, EN 61000-4-3, ISO 11452-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, ISO 7637-2, EN50121-3-2, FCC apartado 15 subapartado B clase B
Accesorios incluidos	Guía de usuario, herramientas de instalación y gestión del software cliente, soporte del cable, cable de alimentación, kit de adaptador de disco duro


Encontrará más información en www.axis.com

Dimensiones mm

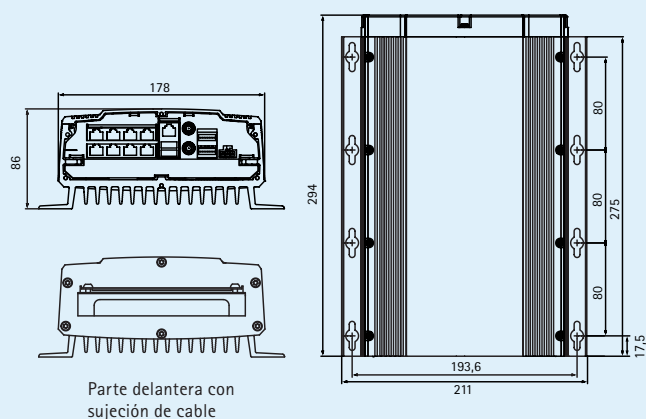

Accesorios opcionales

Sellado del cable para protección IP65



Fuente de alimentación



Productos recomendados

Serie de cámaras de red AXIS M31-R



Otros productos compatibles

AXIS Q8108-R es compatible con todos los productos de vídeo Axis que funcionen con el firmware 4.30 o posterior, excepto la AXIS 206M y la AXIS 206W