

Gravador de Vídeo em Rede AXIS Q8108-R

Gravações ininterruptas para aplicações de transporte.



- > Design robusto
- > Fácil instalação
- > Switch PoE de 8 portas
- > Backup da bateria

O AXIS Q8108-R é um gravador de vídeo em rede de oito canais especialmente projetado para aplicações de transporte comercial e público. O produto foi desenvolvido para suportar choques, vibrações e oscilações de temperatura. Ele oferece gravações ininterruptas dentro de veículos também em resolução HDTV à máxima taxa de quadros para até oito câmeras conectadas.

O produto foi testado de acordo com os padrões vigentes de choque e vibração. Os componentes eletrônicos são protegidos por uma caixa de alumínio robusta, que pode, sob solicitação, ser fornecida com blindagem de cabo para atender à especificação IP65.

O Switch PoE de oito portas integrado oferece uma solução fácil, rápida e econômica para fornecer energia às câmeras de rede.

O AXIS Q8108-R está equipado com um backup de bateria para funcionar em períodos curtos de queda de energia e desligamento seguro do sistema. A proteção integrada de tensão eliminará picos de tensão que possam ocorrer em um sistema de energia de um veículo.

O AXIS Q8108-R suporta o uso de até duas unidades de disco rígido separadas. Os conectores SATA tornam fácil a substituição das unidades de disco rígido, quando necessária.

AXIS Q8108-R inclui uma versão de 8 canais do AXIS Camera Station software de gerenciamento de vídeo da Axis.



Especificações técnicas – Gravador de Vídeo em Rede AXIS Q8108-R


Sistema	
Modelos	AXIS Q8108-R: disco rígido não incluso
Processador	CPU Intel Atom série Z5 de 1,1 GHz
RAM	1 GB SODIMM DDR2
Disco do sistema	Unidade Compact Flash SSD de 4 GB
Sistema operacional	Windows Embedded Standard 2009
Backup da bateria	Desligamento seguro um minuto após queda de energia
Rede	
Segurança	Proteção por senha, log de acesso do usuário
NTP	Servidor NTP incluso
Software	
Software de gerenciamento de vídeo	AXIS Camera Station, licença de 8 canais inclusa Para mais informações, consulte www.axis.com/products/cam_station_software/
Câmeras compatíveis	Somente câmeras AXIS, veja a lista completa em: www.axis.com/products/cam_station_software/supported.htm
Interface de programação de aplicativo	API aberto para integração do software
Compactação de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MPEG-4 Parte 2, Motion JPEG
Compactação de áudio	AAC, G.711, G.726
Resoluções	Oferece suporte para as resoluções da camera Axis que esteja conectada*
Taxa de quadros de gravação	Oferece suporte para as taxas de quadros da camera Axis que esteja conectada*

*Taxa de bits de gravação máxima total de 70 Mbps

Geral	
Caixa	Caixa de alumínio robusta com grau de proteção IP43
Entrada de voltagem	12 V ou 24 V CC
Potência máx	84 W
Saída PoE	8 PoE classe 1 ou 1 PoE classe 0 + 4 PoE classe 1 ou 2 PoE classe 0
Conectores externos	2 portas Hi-Speed USB, porta RJ-45 Giga para conexão externa 8 portas RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 2 portas de saída digital e 8 portas de entrada digital
Conectores internos	2 Conectores SATA e 2 Mini PCI Express
Requerimentos de disco rígido	SATA revisão 1.0 (SATA1.5 Gbit/s) e setor de 512 bytes Disco rígido deve ter um conector SATA com trava O uso de SSDs é extremamente recomendado
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C
Peso	3,7 kg
Aprovações	Diretiva da UE 2002/96/EC, MIL STD-810F Método 516.5 Procedimento I, MIL STD-810F método 514.5, EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2, ISO 11452-2, EN 61000-4-3, ISO 11452-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, ISO 7637-2, EN50121-3-2, FCC parte 15 subparte B classe B
Acessórios inclusos	Guia do usuário, ferramentas de instalação e gerenciamento do software cliente, suporte para o cabo, cabo de energia, conjunto do adaptador do disco rígido

Mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões mm

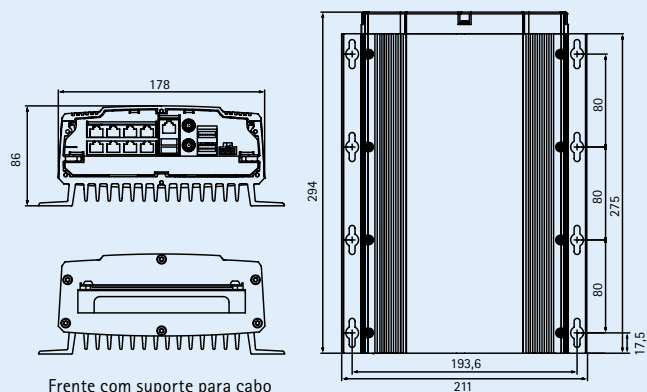

Acessórios opcionais

Blindagem do cabo para proteção IP65



Fonte de alimentação



Produtos recomendados

Câmeras de rede Axis série M31



Outros produtos compatíveis

O AXIS Q8108-R é compatível com todos os produtos de vídeo da Axis que executem o firmware 4.30 ou mais alto, exceto AXIS 206M e AXIS 206W