

Custodia VT DBH24K

Per la protezione delle telecamere Axis di rete PTZ standard e a cupola.



- > Adatta ad ambienti interni ed esterni
- > Classe di protezione IP66
- > Condizioni di funzionamento fino a -20°C
- > Cupola trasparente o sfumata
- > Diverse possibilità di montaggio

La custodia a cupola VT DBH24K è la soluzione ideale per proteggere le telecamere di rete Axis PTZ tradizionali o a cupola installate all'esterno o in ambienti interni umidi, freddi o polverosi.

Avendo le stesse caratteristiche estetiche di un sistema di illuminazione, questa custodia è particolarmente indicata per le applicazioni di videosorveglianza discrete. È disponibile in due modelli: con cupola trasparente o sfumata.

La custodia a cupola VT DBH24K è realizzata in plastica robusta e offre una protezione di classe IP65 da polvere e acqua.

Grazie al parasole esterno e al riscaldatore con ventola, consente inoltre di utilizzare le telecamere anche a temperature fino a -20 °C.

La custodia include un passaggio protettivo interno per il cablaggio. È semplice da installare ovunque, ad esempio su soffitti e pareti, grazie alle tante tipologie di staffe disponibili.

Supporta le telecamere di rete AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ e le telecamere di rete a cupola AXIS 231D+ e AXIS 232D+.



Specifiche tecniche – Custodia VT DBH24K

Caratteristiche generali

Modelli	Custodia a cupola VT DBH24K (0216-001, cupola trasparente) Custodia a cupola VT DBH24K (0216-011, cupola sfumata)
Telecamere supportate	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+ <i>Per un elenco dettagliato degli adattatori di montaggio richiesti, vedere la pagina www.axis.com/accessories</i>
Custodia	In plastica nera (nylon e additivi minerali) Cupola in PMMA sfumato o trasparente Parasole in ABS. Colore: bianco grigio, RAL9002
Alimentazione	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ: 230 V CA, 44 W AXIS 231D+/232D+: Alimentazione esterna, AXIS PS24 (5000-001): Ingresso: 100-120/220-240 V CA, 50-60 Hz, 89 VA Uscita: 24 V CA, 63 VA
Ambiente	Ambienti interni ed esterni

Condizioni di funzionamento	AXIS 213 PTZ: Da -20 a 30°C AXIS 214 PTZ: Da -20 a 40°C AXIS 215 PTZ: Da -20 a 40°C AXIS 231D+/232D+: Da -20 a 50°C Riscaldatore con ventola Acceso: 15°C ±3°C Spento: 22°C ±3°C
Classe di protezione	IP65
Certificazioni	CE: EN 50081-1, EN 50082-1
Dimensioni	Altezza complessiva: 325 mm Altezza custodia: 213 mm Diametro complessivo: 326 mm incluso parasole Diametro cupola: 231 mm
Peso	2,45 kg
Accessori disponibili	OPLEX24T Cupola di ricambio trasparente OPLEX24F Cupola di ricambio sfumata

Per maggiori informazioni e per scaricare uno strumento di configurazione visitare la pagina www.axis.com/accessories

Montaggi

Montaggio a muro




Montaggio per parapetto



Montaggio a soffitto



Dimensioni

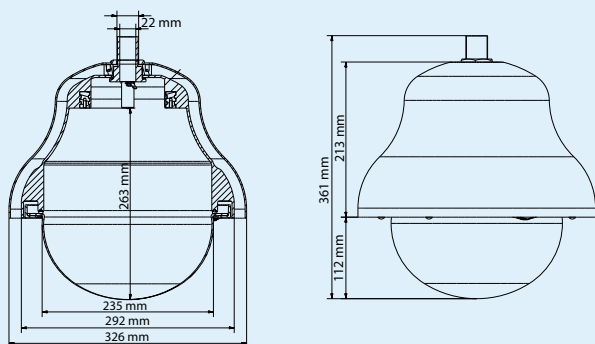

Adattatori per montaggio

Montaggio su palo



Montaggio angolare



Accessori opzionali

Adattatore per alimentazione



Scatola di derivazione a tenuta stagna

