

Caixa de Proteção VT DBH24K

Protege suas câmeras de rede Axis PTZ e as câmeras de rede dome PTZ.



- > Instalação em ambientes internos e externos
- > Proteção com classificação IP65
- > Condições de operação abaixo de -20 °C
- > Cúpula fumê ou transparente
- > Várias opções de montagem

A caixa de proteção VT DBH24K protege as câmeras Axis PTZ e as câmeras de rede dome PTZ em ambientes externos e em condições internas em que haja umidade, frio ou poeira.

A caixa de proteção foi criada para se parecer com um sistema tradicional de iluminação e permitir uma vigilância discreta. Ele vem em dois modelos: um modelo com uma cúpula transparente e outro fumê.

A caixa de proteção Dome VT DBH24K é feita de plástico durável e oferece uma proteção de classificação IP65 contra poeira e água.

Com uma proteção solar externa e um aquecedor com ventoinha, o compartimento permite que a câmera opere em temperaturas muito baixas, a -20 °C.

A caixa de proteção oferece uma passagem protetora interna para cabos. Uma variedade de suportes de montagem facilita a instalação, como em tetos e paredes.

As câmeras compatíveis são AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, câmeras de rede AXIS 215 PTZ e AXIS 231D+ e Câmeras de rede dome AXIS 232D+.



Especificações técnicas – Caixa de Proteção VT DBH24K

Especificações gerais

Modelos	Caixa de proteção dome VT DBH24K (0216-001, cúpula transparente) Caixa de proteção dome VT DBH24K (0216-011, cúpula fumê)
Câmeras suportadas	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ, AXIS 231D+/232D+ <i>Para ver uma declaração detalhada dos adaptadores de montagem necessários, consulte o site www.axis.com/accessories</i>
Revestimento	Plástico, preto (nylon com aditivos minerais) Cúpula em PMMA, fumê ou transparente Proteção contra o sol em material ABS Cor: Cinza claro RAL9002
Energia	AXIS 213 PTZ, AXIS 214 PTZ, AXIS 215 PTZ: 230 V AC, 44 W AXIS 231D+/232D+: Fonte de alimentação externa AXIS PS24 (5000-001): Entrada: 100-120/220-240 V AC, 50-60 Hz, 89 VA Saída: 24 V AC, 63 VA
Ambiente	Interno/externo

Condições de funcionamento	AXIS 213 PTZ: -20 a 30 °C AXIS 214 PTZ: -20 a 40 °C AXIS 215 PTZ: -20 a 40 °C AXIS 231D+/232D+: -20 a 50 °C Aquecedor com ventoinha Ligado: 15 °C ±3 °C Desligado: 22 °C ±3 °C
Classificação de proteção	IP65
Aprovações	CE: EN 50081-1, EN 50082-1
Dimensões	Altura, total: 325 mm Altura, corpo: 213 mm Diâmetro, Total: 326 mm incluindo protetor solar Diâmetro, redoma: 231 mm
Peso	2,45 kg
Acessórios disponíveis	OPLEX24T cúpula sobressalente, transparente OPLEX24F cúpula transparente, fumê

Mais informações e uma ferramenta de configuração estão disponíveis no site www.axis.com/accessories

Montagens

Montagem em parede




Montagem em parapeito



Montagem em teto



Dimensões

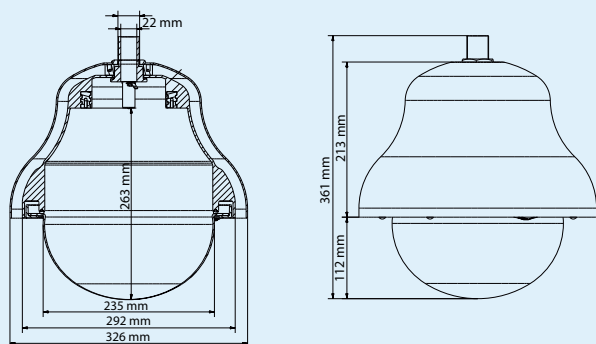

Adaptadores de montagem

Montagem vertical



Montagem em cantos



Acessórios opcionais

Adaptador para tomadas



Caixa de conexão à prova d'água

