

Schwenk-/Neigemotor YP3040

Bedienergesteuerte Einstellung des Sichtfelds.



- > Schwenk-/Neigefunktion für unbewegliche Kameras
- > Bedienergesteuerte Bewegung
- > Schutz nach IP66
- > Wandmontage
- > Einfache Installation

Der Schwenk-/Neigemotor YP3040 ist ein optionales Zubehörteil für unbewegliche Netzwerk-Kameras von Axis mit Unterstützung von Schwenkung und Neigung. Der Schwenk-/Neigemotor eignet sich ideal, wenn eine kostengünstige Lösung für Feineinstellungen des Sichtfelds einer Kamera benötigt wird.

Mit der Unterstützung von Schwenkung und Neigung kann dem Schwenk-/Neigemotor YP3040 die Schwenk-/Neigefunktion für unbewegliche Netzwerk-Kameras von Axis hinzugefügt werden. Die Kamera wird direkt an den Schwenk-/Neigemotor angeschlossen und kann ganz einfach vom Bediener geschwenkt und geneigt werden.

Der Schwenk-/Neigemotor YP3040 kann für den Innen- und Außenbereich verwendet werden. Entspricht IP66 Schutzklasse und wird für den Gebrauch der AXIS T92A20, AXIS T92E05 und AXIS T92E20 Gehäuse empfohlen. Der Schwenk-/Neigemotor kann mit einer zusätzlich erhältlichen Wandhalterung YP3040 an Wänden montiert werden. Das empfohlene Netzteil ist das AXIS PS24.

Der Schwenk-/Neigemotor YP3040 kann einfach installiert werden. Es ist vorkonfiguriert für den Gebrauch einer Verwendung mit AXIS Q1755-E Netzwerk-Kamera, AXIS Q1910-E oder AXIS Q1921-E Wärmebild-Netzwerk-Kameras.




Technische Daten – Schwenk-/Neigemotor YP3040

Allgemein

Schwenken/ Neigen	Schwenkbereich von 0° bis 355° Neigebereich von 10° bis -80° Schwenkgeschwindigkeit 7,5°/s Neigegeschwindigkeit 6°/s Konzipiert für die Steuerung durch einen Bediener
Protokoll	Pelco-D
Ports	1 RS-485-Anschluss
Eingangsspannung	24 V Wechselstrom, 50/60 Hz AXIS PS24 Netzteil empfohlen
Stromversorgung	30 W
Ausführung/ Material	Aluminiumlegierung
Betriebs- temperatur	-20 °C bis 65 °C
Schutzart	Schutzklasse IP66 (Innen- und Außenbereich)
Belastung	Drehmoment 1,5 Nm Belastung Oberseite, maximal 8 kg
Montage	Wandmontage
Gewicht	4,2 kg
Abmessungen	288 x 165 x 188,5 mm
Unterstützte Kameras	AXIS Q1755/-E Netzwerk-Kameras, AXIS Q1910/-E und AXIS Q1921/-E Wärmebild-Netzwerk-Kameras
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Montagesatz, Bohrschablone, Installationsanleitung
Empfohlenes Zubehör	YP3040 Wandhalterung, AXIS T92A20 Gehäuse, AXIS T92E05 Gehäuse, AXIS T92E20 Gehäuse, AXIS PS24 Netzteil
Optionales Zubehör	AXIS T8130 Videoüberwachungs-Steuerungseinheit

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

Abmessungen in mm

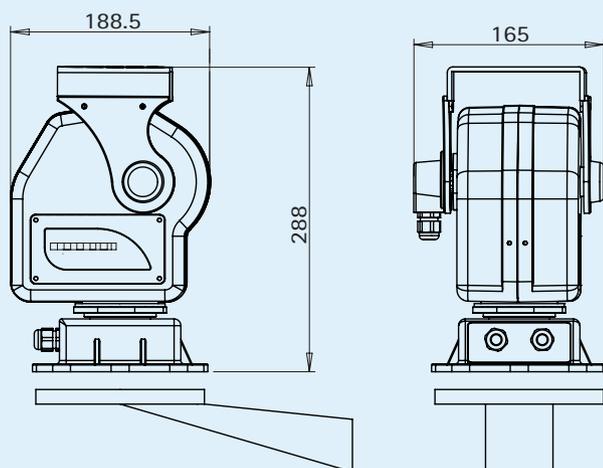

Zubehör

Wandhalterung YP3040



Axis Gehäuse



AXIS T8130
Videoüberwachungs-Steuerungseinheit



Netzteil AXIS PS24

