



# AXIS 5400+, 5600+ Print Servers

## 10BASE-T/100BASE-TX対応 マルチプロトコルプリントサーバ

### 簡単インストール、管理


インストール/管理ユーティリティ「AXIS Net Pilot」のウィザードを利用して、簡単にインストール・設定作業ができます。各ネットワークプロトコルは独立して設定でき、プリンタに問題が起こった場合に警告を発する監視機能も備えています。また、Windows環境（TCP/IP、Net BEUI対応）でのピアツーピア印刷ツール「AXIS Print Monitor」を標準添付、ユーザ制限なく利用できます。

### Web対応管理機能

内蔵WWWサーバにより標準的なWebブラウザで、プラットフォームに依存することなく設定を行ったり、プリンタの状態を監視することができます。

### 高速印刷

ネットワーク製品のために独自に開発・設計した32ビットRISCプロセッサ「ETRAX」により、高速データ転送を実現、高速印刷を可能にします。

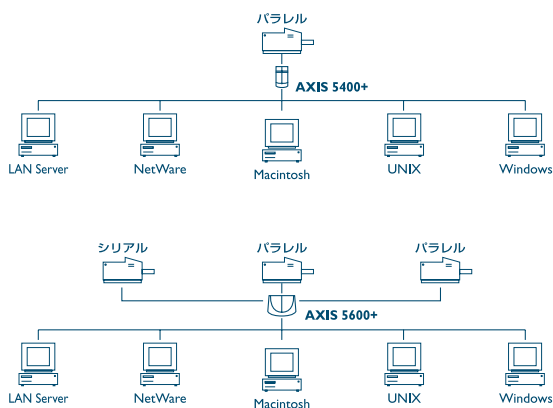

### 簡単アップグレード

フラッシュメモリにより将来の製品ソフトウェアのアップグレードに対応。アクシスコミュニケーションズのホームページから最新バージョンのソフトウェア入手ができます。

### 論理プリンタコンセプト

物理的に接続されたプリンタを8台の仮想的なプリンタとして利用することができます。それぞれに対して、自動的にASCII形式をPostScript形式に変換したり、ジョブの前後に文字列を付加したりすることができます。

### Auto IP 機能

DHCPサーバがない環境でも、自動的にIPアドレスをプリントサーバに割り当てる機能を備えています。

### IPP (Internet Printing Protocol) 対応

Windows 2000で標準化されたIPPをサポート。イントラネット・インターネット経由で遠隔地に設置したプリンタにも印刷が可能となります。



	AXIS 5400+	AXIS 5600+
<b>サポートするシステム</b> Novell NetWare	NetWare 3.11J、3.12J、4.1J、4.11J、5.1J バインダリエミュレーションとNDSをサポート 16台までのバインダリファイルサーバと96個までのプリントキューを処理可能。ユーザメッセージ対応 NDPSおよびPure IP (5.1Jのみ) 対応 印刷方法:PSEVER, RPRINTER/NPRINTER	
IBM LAN Server	OS/2 J2.1、J2.11、J3.0、J3.01の下で動作するLAN Server J3.0、J4.0	
Microsoft Windows	Windows 95/98/98SE/Me、Windows NT/2000/XP	
UNIX	BSD系UNIX: SunOS 4.x(Solaris 1.x) System V系UNIX: SunOS 5.x(Solaris 2.x)、HP-UX、IBM AIX 等 印刷方法:LPD、FTP、PROS (独自プリンタ指向プロトコル)、Reverse Telnet	
Mac OS	PostScriptプリンタに対応 (Apple LaserWriter NTX-Jは不可) キヤノン製LIPS III、IVプリンタに出力する場合は、新潟キャノテック製 Printcaddie3ドライバが必要 印刷方法:AppleTalk Phase 2 注:プリントサーバ経由でのファイルダウンロードは場合によっては行えないことがあります	
WWW	Netscape Navigator 4.X、Microsoft Internet Explorer 4.X以上	
<b>サポートするプロトコル</b>		
NetWare	IPX、SAP、RIP、SPX、NCP、TCP/IP	
LAN Server	NetBIOS/NetBEUI	
Windows 95/98/Me	NetBIOS/NetBEUI、TCP/IP*1	
Windows NT/2000/XP	TCP/IP*1	
UNIX	TCP/IP*2	
Mac OS	Apple EtherTalk (AARP、ATP、DDP、NBP、PAP、RTMP、ZIP)	
	*1) LPD、FTP、Telnet、Raw TCP、ARP、DHCP、ICMP、IP、TCP、UDP、HTTP、SNMP、IPP (Windows 2000/XPのみ) *2) LPD、FTP、Telnet、Reverse Telnet、PROS、BOOTP、ARP、RARP、DHCP、ICMP、IP、TCP、UDP、HTTP、SNMP、TFTP	
<b>ネットワーク管理</b>	SNMP—MIB II準拠、プライベートエンタープライズMIB付属 NWAdmin/PCONSOLEを利用したプリンタステータスの表示と管理	
<b>ネットワーク接続 セキュリティ</b>	IEEE802.2、IEEE802.3、SNAP、Ethernet II フレームタイプを同時使用可 管理者用パスワード	
NetWare	暗号化パスワード	
UNIX	rootのパスワード、ユーザアクセスとプリンタアクセスの設定 (FTPを使用する場合)	
<b>論理プリンタ</b>	論理プリンタは、ASCII形式をPostScript形式に自動変換、ジョブの前後に文字列を付加、 文字列の置換など、プログラム可能なプリンタドライバのようなもの	
<b>プリンタポート</b>		
パラレルポート	IEEE 1284準拠×1、ECP (36ピンセントロニクスコネクタ)	IEEE 1284準拠×2、ECP (25ピンDSUB)
シリアルポート	—	RS-232C×1 (9ピンDSUB)
	<b>■Windows環境</b> ・双方向通信を無効にできないプリンタには本製品は利用できません。また、インク残量やプリンタステータス、エラーの状態などを示すようなプリンタ専用ユーティリティも利用できません。 ・WPS (Windows Printing System) プリンタには、プリンタの仕組み上、プリントサーバを経由してのネットワーク印刷はできません。 <b>■Mac OS環境</b> ・Apple EtherTalk環境では、プリンタとの間で双方向通信が行えない場合、使用できるフォントに制限があります。	
<b>ハードウェア</b>	CPU : 32ビットRISCコントローラ (AXIS EXTRAX 100) フラッシュメモリ: 1Mバイト RAM : 2Mバイト	CPU : 32ビットRISCコントローラ (AXIS EXTRAX 100LX) フラッシュメモリ: 2Mバイト RAM : 8Mバイト
<b>電源 (ACアダプタ)</b>	12 V DC、200mA	5 V DC、1A
<b>外形寸法 (幅×高さ×奥行き)</b>	61mm×24mm×121mm	160mm×29mm×129mm
<b>重量</b>	100g	280g
<b>操作環境</b>	温度 : 5~40℃ 湿度 : 10~95% (結露不可)	温度 : 5~40℃ 湿度 : 20~80% (結露不可)
<b>認可</b>	VCCI Class A EN 55022/1994、EN50082-1/1992 FCC Class A、Safety:EN 60950	VCCI Class A EN 55022/1998、EN55024/1998 FCC Class A、Safety:EN 60950
<b>標準小売価格 (税別)</b>	29,800円	43,800円

www.axiscom.co.jp

●お問い合わせは

アクシスコミュニケーションズ株式会社

製品に関するお問い合わせは、「技術サポート専用窓口」へ

~~TEL:03-5501-8044~~ E-mail:info@axiscom.co.jp

受付時間 9:00~12:30 13:30~17:00 月~金曜日 (祝日を除く)

TEL:03-6716-7853

