


# AXIS A1710-B Network Door Controller

Contrôleur compact et rentable pour un maximum de 4 portes

Ce contrôleur de portes multiples offre un contrôle complet pour un maximum de quatre portes, avec prise en charge de huit lecteurs OSDP et de huit verrous. Idéal pour les nouvelles installations centralisées et les adaptations d'installations avec des armoires Axis ou d'autres fournisseurs. Il occupe moins d'espace que la plupart des contrôleurs de porte du marché. La gestion intégrée de l'alimentation du verrou simplifie l'installation. Avec la prise en charge des lecteurs OSDP et un accessoire optionnel pour les lecteurs Wiegand, ce contrôleur de porte évolutif est optimisé pour les petites et grandes installations. Il peut être utilisé avec AXIS Camera Station Secure Entry ou des solutions partenaires pour fournir un système de gestion vidéo et de contrôle d'accès tout-en-un.

- > **Contrôle centralisé qui simplifie l'installation**
- > **Contrôle total jusqu'à quatre portes**
- > **Prise en charge intégrée de huit lecteurs OSDP et de huit verrous**
- > **Validé OSDP pour une communication sécurisée avec le lecteur**
- > **Fonctions de cybersécurité intégrées**

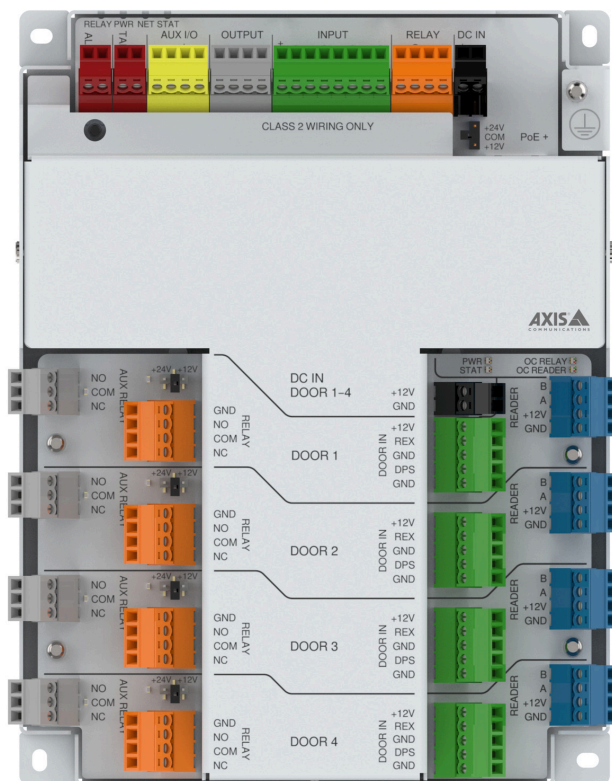

# AXIS A1710-B Network Door Controller

## Contrôleur de porte

### Lecteurs

Jusqu'à 8 lecteurs OSDP et Wiegand<sup>1</sup> (multidrop<sup>2</sup>) par contrôleur.

Jusqu'à 16 x AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader  
Canal sécurisé OSDP compatible, OSDP vérifié

### Portes

4 portes, deux relais prenant en charge les doubles verrouillages par porte

Prise en charge de la commande d'ascenseur pour 16 étages avec A9910<sup>3</sup>

Prise en charge de l'intégration jusqu'à 16 ASSA ABLOY Aperio®<sup>4</sup> à l'aide du concentrateur de communication AH30<sup>2</sup>

### Identifiants

Qualifié pour obtenir jusqu'à 250 000 accréditations stockées localement

### Tampon d'événements

Qualifié pour obtenir jusqu'à 250 000 événements stockés localement

## Alimentation

### Entrée

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, Type 2 Class 4 ou

CC IN : 12 V CC, 2 W par défaut<sup>5</sup>, 36 W max.

PORTE 1-4 (requis) : 12 V CC, 0,5 W par défaut<sup>5</sup>, 96 W max.<sup>6</sup>

### Alimentation

Option 1<sup>2</sup>: Alimentations séparées (voir la section sur les entrées d'alimentation)

Option 2 : Alimentation unique  
12 V CC, max. 150 W<sup>7</sup>

## Interface E/S

### Lecteurs

Sortie PORTE 1-4<sup>8</sup> : 4 sorties 12 V CC, total combiné max. 2 A

Données : 4x OSDP/RS485 half-duplex, multipoint<sup>9</sup>

### Entrée porte

Sortie PORTE 1-4<sup>8</sup> : 4 sorties 12 V CC, total combiné max. 400 mA

Entrée PORTE 1-4 : 4 capteurs REX (Request to Exit) et 4 capteurs de position de porte, entrée numérique 0 à max 30 V CC, possibilité de supervision entre 0-12 V CC (4 états)

### Relais

RELAIS : 1 relais type C, NO/NF

Sec : max. 2 A à --30 V CC

Humide : sortie CC<sup>8</sup> : 12/24 V CC, cavalier configurable  
Avec PoE : max. 150 mA à 12 V CC, max. 50 mA à 24 V CC, max. 1,8 W

Avec PoE+ : max. 920 mA à 12 V CC, max. 420 mA à 24 V CC, max. 11,04 W

Avec Entrée CC : max. 1900 mA à 12 V CC, max. 1000 mA à 24 V CC, max. 24 W

RELAIS PORTE 1-4 : 4 de type C NO/NF

Sec : max. 4 A à 30 V CC

Humide : sortie CC<sup>8</sup> : 12/24 V CC, configurable par cavaliers, total combiné max. 3,8 A à 12 V CC ou max. 1,5 A à 24 V CC, max. 46 W

Relais AUX. PORTE 1-4 : 4 relais de type C, NO/NF

Sec : max. 2 A à 30 V CC

1. Requiert un accessoire supplémentaire AXIS TA1101-B.

2. Pour les installations certifiées UL 294, veuillez consulter le guide d'installation.

3. De la version 12.6.102.1

4. Licence requise

5. La consommation électrique de la carte reste en mode veille lorsqu'aucun autre périphérique n'est connecté.

6. Pour respecter le budget électrique des périphériques de porte.

7. Injectez le courant entre les entrées CC du contrôleur de porte avec l'injecteur WAGO.

8. Toutes les sorties sont dotées de circuits de protection contre les surintensités avec réessai automatique.

9. Non prévu pour UL 294.

## E/S numériques

### Connecteur d'entrée

3 entrées numériques, 0-30 V CC, possibilité de supervision entre 0-12 V CC (4 états)

1x sortie 12 V CC<sup>10</sup>, max 190 mA

### Connecteur de sortie

3 sorties numériques<sup>10</sup>, drain ouvert, 0-30 V CC, max. 100 mA

### Connecteur d'E/S AUX.

2 entrées ou sorties configurables

Entrée : entrée numérique, 0-30 V CC, possibilité de supervision (connexion parallèle) entre 0-12 V CC (4 états)

Sortie<sup>10</sup> : drain ouvert, 0-30 V CC, max. 100 mA

1x sortie 12 V CC<sup>10</sup>, max 250 mA

## Externe

1 entrée numérique pour détection de sabotage externe, 0-30 V CC, possibilité de supervision entre 0-12 V CC (4 états)

1 entrée numérique pour alarme, 0-30 V CC, possibilité de supervision entre 0-12 V CC (4 états)

## Entrée supervisée

Entrée configurable pour détection de sabotage, alarme, I1-I3, REX, DPS et AUX IO

Résistances de fin de ligne programmables (connexion en série : 1 K, 2,2 K, 4,7 K et 10 K, connexion parallèle : 4,7 K et 22 K), 1 %, ¼ watt standard

1 entrée supervisée dédiée au sabotage de l'armoire

## Exigences relatives aux câbles

Diamètre de conducteur pour les connecteurs : CUL/UL : AWG 30-14<sup>11</sup>

Alimentation CC : AWG 16-14, qualifié jusqu'à 3 m (10 pi)

Relais : AWG 16-14, qualifié jusqu'à 200 m (656 pi)

Ethernet et PoE : STP CAT 5e ou une version supérieure

Données du lecteur (RS485) : 1 paire torsadée,

AWG 26-14, qualifié jusqu'à 1000 m (3281 pi)

Lecteur alimenté par contrôleur (RS485) : AWG 22-14, qualifié jusqu'à 200 m (656 pi)<sup>12</sup>

E/S comme entrées : AWG 24-14, qualifié jusqu'à 200 m (656 pi)

## Système sur puce

### Flash

RAM de 512 Mo, mémoire flash de 2 Go

## Réseau

### Protocoles réseau

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS<sup>13</sup>, TLS<sup>13</sup>, QoS Layer 3 DiffServ, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, SOCKS, SSH, MQTT v3.1.1, Syslog

## Intégration système

### Application Programming Interface (interface de programmation d'applications)

Plateforme d'applications AXIS Camera (ACAP) ; spécifications à l'adresse [axis.com/developer-community](https://axis.com/developer-community). ACAP comprend un kit de développement logiciel (SDK) natif. Connexion au cloud en un clic

### Détection de sabotage

Anti-détérioration du lecteur  
Inclinaison, vibration

## Agréments

### Marquages de produit

CE, FCC, ICES, KC, RCM, UL/cUL, VCCI, DEEE

### Chaîne d'approvisionnement

Conforme aux exigences de la TAA

### CEM

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50130-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australie/Nouvelle-Zélande :

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canada : ICES(A)/NMB(A)

Japon : VCCI Classe A

Corée : KS C 9835, KS C 9832 Classe A

États-Unis : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A

### Environnement

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

10. Toutes les sorties sont dotées de circuits de protection contre les surintensités avec réessai automatique.

11. Pour les installations certifiées UL 294, veuillez consulter le guide d'installation.

12. En fonction de la plage d'entrée de tension et de courant du lecteur. Évalué avec AXIS A4120-E.

13. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([openssl.org](https://openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).

## Protection

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 éd. 3,  
IEC/EN/UL 62368-1 éd. 3, RCM AS/NZS 62368. 1:2022,  
UL 2043, UL 294

## Cybersécurité

ETSI EN 303 645

## Cybersécurité

### Sécurité locale

Logiciel : firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest, protection par mot de passe

Matériel : Plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault  
Élément sécurisé (CC EAL 6+), keystore sécurisé,  
démarrage sécurisé

### Sécurité réseau

IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>14</sup>, IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS<sup>14</sup>,  
TLS v1.2/v1.3<sup>14</sup>, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de  
certification X.509, filtrage d'adresse IP

### Documentation

*Guide de renforcement de la sécurité d'AXIS OS*

*Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis*

*Modèle de développement de sécurité Axis*

Facture des matériels du logiciel d'AXIS OS (SBOM)

Pour télécharger des documents, rendez-vous sur [axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)

Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur [axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity)

## Général

### Boîtier

Acier

Couleur : blanc NCS S 1002-B

### Fixation

Montage sur rail DIN, montage en armoire<sup>15</sup>

### Connecteurs

Réseau : Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE blindé

E/S : Blocs terminaux pour l'alimentation CC, entrées/sorties, RS485, relais. Connecteurs détachables et à codes couleurs pour une installation simple.

Taille des fils pour les connecteurs : CUL/UL :  
AWG 30-14

## Conditions de fonctionnement

-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)

Température maximale conditionnelle<sup>16</sup> : 70 °C (158 °F)

UL 294 : 0 °C à 55 °C (32 °F à 131 °F)

Humidité relative 10 % à 85 % (sans condensation)

## Conditions de stockage

-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)

Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

## Dimensions

Pour obtenir les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan coté dans cette fiche technique.

## Poids

880 g (1,9 lb)

## Contenu de la boîte

contrôleur de porte, guide d'installation, kit de connexion (monté), kit de mise à la terre, connecteurs pour épissures

## Accessoires en option

AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module

AXIS TA4711 Access Card

AXIS TA4712 Key Fob

AXIS TA1901 DIN Rail Clip

Convertisseur AXIS TA110-B Wiegand OSDP

AXIS TA1902 Access Control Connector Kit<sup>17</sup>

AXIS 30 W Midspan (POEA30U-1ATE)

AXIS 30 W Midspan AC/DC<sup>17</sup>

AXIS T8006 PS12<sup>17</sup>

Pour en savoir plus sur les accessoires, rendez-vous sur [axis.com/products/axis-a1710-b](https://axis.com/products/axis-a1710-b)

## Outils système

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, sélecteur de produits, sélecteur d'accessoires

Disponible sur [axis.com](https://axis.com)

## Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Polonais, Chinois traditionnel

## Garantie

Garantie de 5 ans, voir [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

## Références

Disponible sur [axis.com/products/axis-a1710-b#part-numbers](https://axis.com/products/axis-a1710-b#part-numbers)

14. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL ([openssl.org](https://openssl.org)), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)).

15. Si UL 294 est requise, fixez le périphérique dans un boîtier homologué UL avec commutateur de sabotage.

16. Entrée CC uniquement comme source d'alimentation. Le ou les verrous doivent être alimentés de manière externe. Contact sec uniquement.

17. Pour les installations certifiées UL 294, veuillez consulter le guide d'installation.

## Écoresponsabilité

### Contrôle des substances

Sans PVC

RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/65/EU/ et EN 63000:2018

REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur [echa.europa.eu](http://echa.europa.eu)

---

### Matériaux

Vérification conformément aux lignes directrices de l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de zones de conflit

Pour en savoir plus sur le développement durable chez Axis, rendez-vous sur [axis.com/about-axis/sustainability](http://axis.com/about-axis/sustainability)


---

### Responsabilité environnementale

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

Axis Communications est signataire du Pacte mondial des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à [unglobalcompact.org](http://unglobalcompact.org)

# Plan coté

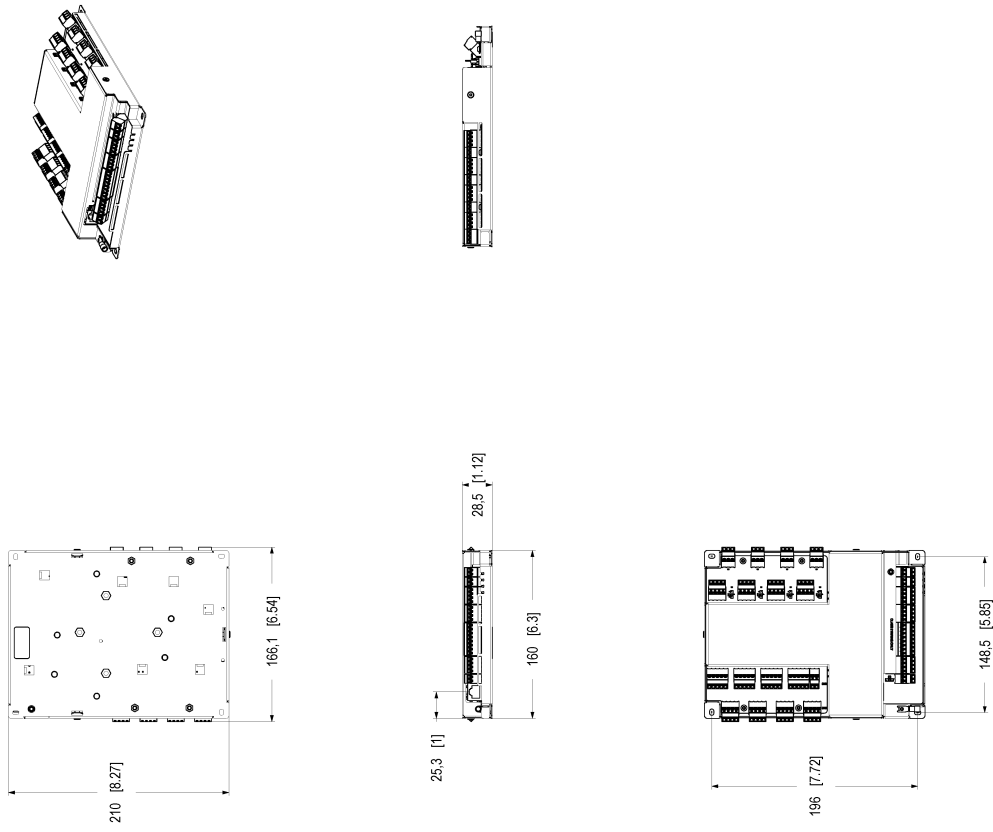

Dimensiones en milímetros	
201410-01	M13 L2
201402-01	A1 L10

AXIS A1710-B Network Door Controller

## Fonctionnalités en surbrillance

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault est la plate-forme de cybersécurité matérielle qui protège les périphériques Axis. Elle constitue la base sur qui reposent toutes les opérations sécurisées et offre des fonctions qui protègent l'identité de l'appareil, préservent son intégrité et protègent les informations sensibles contre tout accès non autorisé. Par exemple, le **démarrage sécurisé** garantit qu'un appareil ne peut démarrer qu'avec un **SE signé**, ce qui empêche toute manipulation physique de la chaîne d'approvisionnement. Avec le système d'exploitation signé, le périphérique est aussi capable de valider un nouveau logiciel de dispositif avant d'accepter son installation. Et le **keystore sécurisé** est un élément clé de la protection des informations cryptographiques utilisées dans le cadre des communications sécurisées (IEEE 802.1X, HTTPS, identifiant de périphérique Axis, clés de contrôle d'accès, etc.) contre toute extraction malveillante en cas de faille. Le keystore sécurisé et des connexions sécurisées sont mis en œuvre via un module de calcul cryptographique basé sur du matériel certifié FIPS 140 et conforme aux critères courants.

Pour en savoir plus sur Axis Edge Vault, rendez-vous sur [axis.com/solutions/edge-vault](https://axis.com/solutions/edge-vault).

Pour en savoir plus, voir [axis.com/glossary](https://axis.com/glossary)