
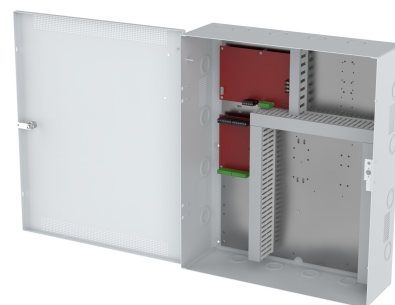


AXIS TA1203 Enclosure with Power Unit

Kompleksowe rozwiązanie kontroli dostępu

AXIS TA1203 Enclosure with Power Unit to wstępnie skonfigurowana, uniwersalna obudowa stosowana w systemach kontroli dostępu, zarazem upraszczająca instalację, jak i zwiększająca niezawodność i skalowalność systemu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane do bezproblemowej współpracy z sieciowym kontrolerem drzwiowym AXIS A1810-B Network Door Controller. Posiada zatwierdzenie UL. Łączy w sobie zasilacz o mocy 250 W i wysokiej skuteczności oraz system zarządzania akumulatorem – wszystko w zabezpieczonej przed sabotażem, zamykanej na klucz obudowie stalowej. Obudowa AXIS TA1203 zoptymalizowana pod kątem zastosowań klasy enterprise pozwala oszczędzić czas, ograniczyć złożoność instalacji i zapewnić spójność pomiędzy chronionymi obiektami.

- > **Uniwersalna obudowa systemu kontroli dostępu**
- > **Wytrzymała, zamykana na klucz obudowa stalowa**
- > **Wbudowany zasilacz o mocy 250 W**
- > **Ładowanie akumulatora i zasilanie awaryjne**

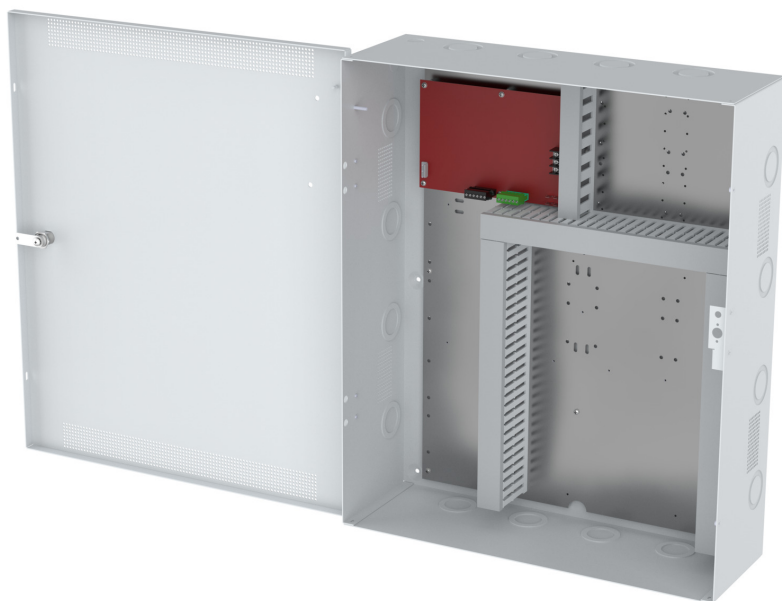

AXIS TA1203 Enclosure with Power Unit

Warianty

Obudowa z zasilaczem AXIS TA1203 Enclosure with Power unit, 120 V AC lub 230 V AC
Obudowa z zasilaczem i FAI AXIS TA1203 Enclosure with Power unit and FAI, 120 V AC

Zasilanie

Wejście

120 / 230 V AC +10% / -15% przy 50 - 60 Hz, 3,2 A

Wyjście

Zwora FPO ustawiona na 12 V:
11,3 – 12,0 V, maks. 20 A (18 A podczas ładowania akumulatora)

Wyjście DC1 ciągłe

Wyjście DC2 przełączone na wejście FAI

Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcieniem z automatycznym ponownym uruchamianiem.

Bateria

Brak w zestawie akumulatora podtrzymania awaryjnego. Możliwa współpraca z akumulatorami podtrzymania awaryjnego typu SLA (hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy), żelowymi lub litowo-żelazowo-fosforanowymi.

Maks. pojemność akumulatora: 80 Ah

Maks. prąd ładowania: 2 A

Parametry bezpiecznika: ATM 30 A

Wbudowana inteligentna ładowarka ze sterowaniem mikroprocesorowym.

Przełączenie automatyczne na akumulator podtrzymania awaryjnego bez czasu zwłoki.

Zintegrowana funkcja odciążenia rozładowanego akumulatora.

Interfejs rozszerzający

Interfejs alarmu pożarowego (FAI - Fire Alarm Interface) zawarty w obudowie AXIS TA1203 Enclosure with Power unit and FAI, 120 V AC

Zasilanie

Wejście: 12 lub 24 V DC, 12 A (prąd maks.)

Wyjście: 12 lub 24 V DC, 3,0 A na wyjście (obciążenie rezystancyjne)

Parametry bezpiecznika: ATM 3 A na wyjście

Zapisy ogólne

Zgodne produkty

Sieciowy kontroler drzwiowy AXIS A1810-B Network Door Controller, konwerter Wiegand na OSDP
AXIS TA1101-B Wiegand to OSDP Converter

Obudowa

Obudowa ze stali

Kolor: biały NCS S 1002-B

Montaż

Przepust kabla od góry, z boków i od dołu.

Złącza

Zasilanie: wejście AC, wyjście DC

FlexIO

Wyjście błędu

Bateria

Wejście FAI

Typ detekcji

Awaria zasilania AC, awaria systemu, sabotaż obudowy, załączenie alarmu pożarowego

Wskaźniki LED

FAI, GND FLT, AC FLT, SYS FLT, AC ON

Warunki eksploatacji

Temperatura: 0°C ÷ 49°C (32°F ÷ 120°F).

Wilgotność: 93% przy +32°C (158°F)

Warunki przechowywania

Temperatura: -30 ÷ +70°C (-22°F ÷ 158°F)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Waga

120 V AC: 13,8 kg (30,5 lb)

230 V AC: 14,3 kg (31,5 lb)

120 V AC z FAI: 14,0 kg (31,0 lb)

Zawartość opakowania

Obudowa z zasilaczem, 2 klucze do zamka obudowy, zestaw elementów montażowych, instrukcja instalacji, dokumentacja innych producentów. 230 V AC: filtr ferrytowy i wzbudnik.

Dokumentacja

Więcej informacji na temat zasilacza znajduje się w dokumentacji zasilacza *FPO250* firmy *LifeSafety Power®*.
Więcej informacji na temat interfejsu FAI znajduje się w dokumentacji modułu sterującego *C8* firmy *LifeSafety Power®*.

Gwarancja

5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-ta1203-enclosure-with-power-unit#part-numbers

Aprobaty

Oznaczenia produktów

BIS, CE, CSA, FCC, NOM, RCM, UKCA, UL, WEEE

EMC

EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Bezpieczeństwo

IEC / EN 62368-1:2014, UL 294, ULC S319, ULC 60839-11-1, CSA C22.2 #107.1, CSA C22.2 #205, IS 13252 (cz. 1):2010, NOM 001:2018, RCM, SAA, zatwierdzenie CSFM








Zrównoważony rozwój


Kontrola substancji

RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko
Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

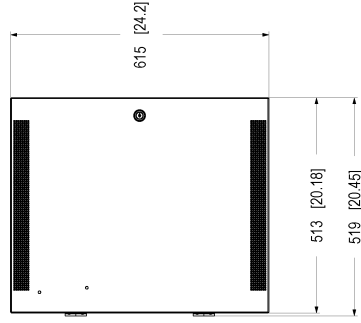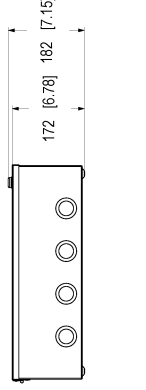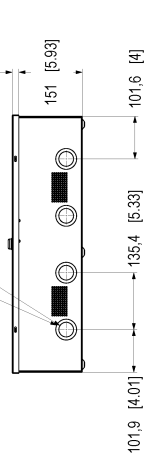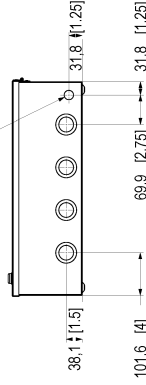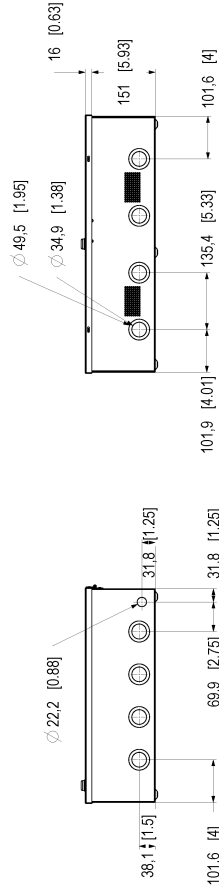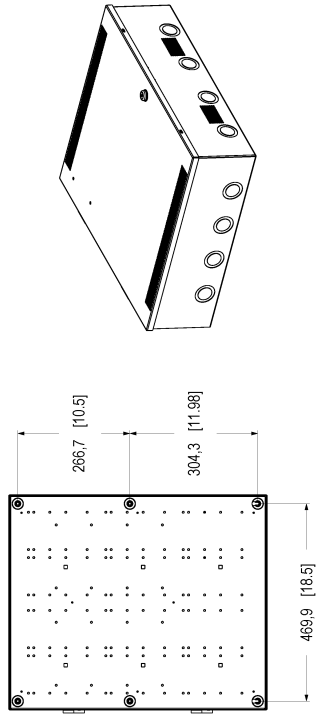

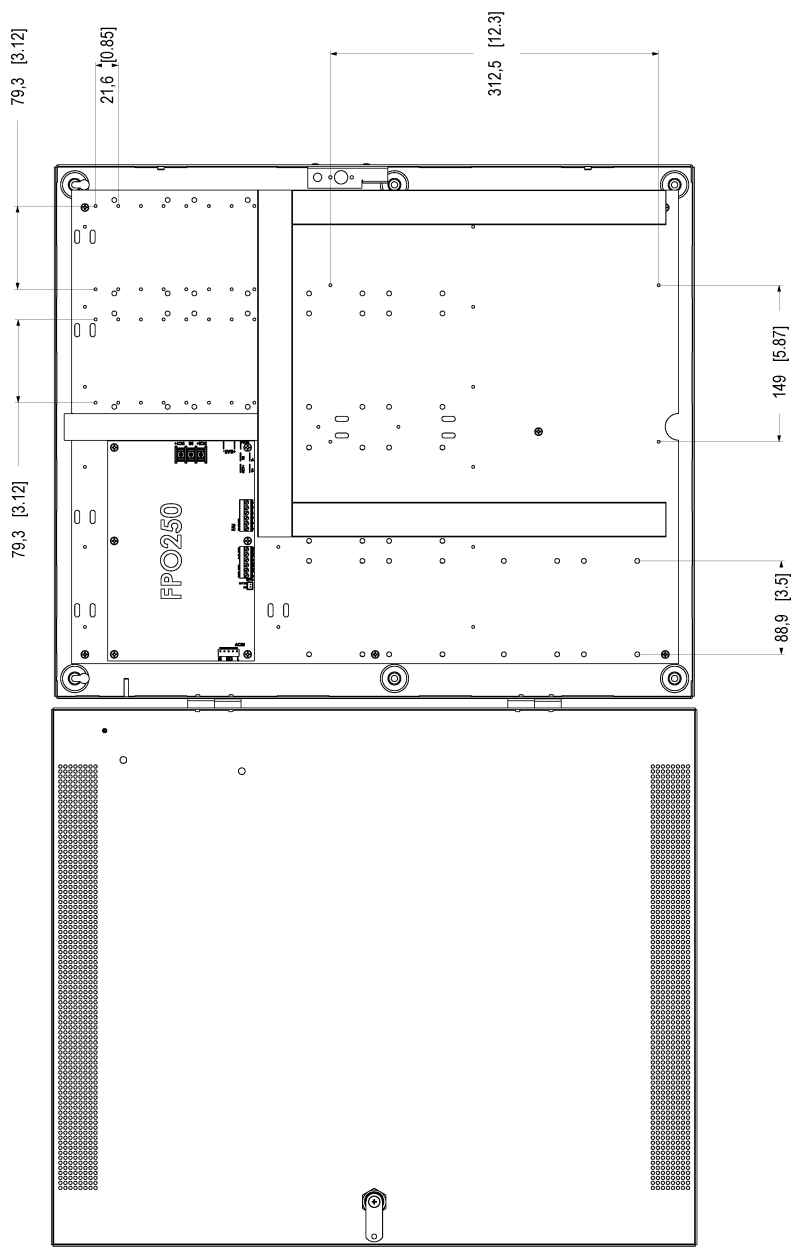

Dimensions in mm [in]	
1000	39.37
1000	39.37
1000	39.37

AXIS TA1203 Enclosure with Power Unit

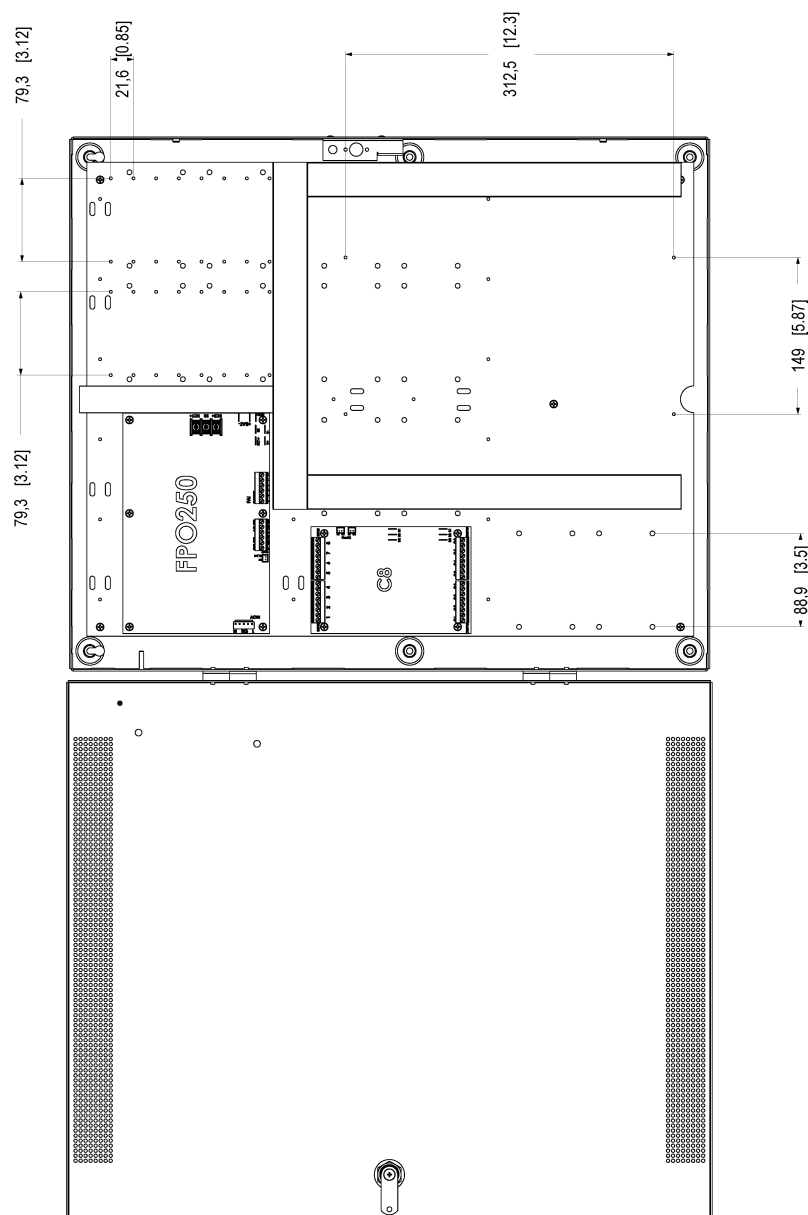

Dimensions in mm [inch]	
Size	Volume
2005 Jun-02	M1.6
Flowing Number	1:2
33029633	A1
	2(2)

AXIS TA1203 Enclosure with Power Unit and FAI

