

AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

열차 및 버스 내의 실내 감시용

이 작고 눈에 잘 띄지 않는 2 MP 온보드 카메라(실내 감시용)는 EN50155 및 EN45545와 같은 철도 차량 표준을 준수합니다. 진동과 다양한 온도를 견딜 수 있습니다. 또한 AXIS TP3826-E 하우징으로 이 돔 카메라를 차량 외부에 장착할 수 있습니다. Lightfinder 및 Forensic WDR 덕분에 어려운 조명 조건에서도 세부 정보를 제공합니다. 신호등 모드에서는 어두운 장면에서 신호등의 색상을 구분할 수 있습니다. 옵션 M12 렌즈를 사용하여 사용자 정의 모니터링 목적으로 화각을 조정할 수 있습니다.

- > 견고한 소형 디자인
- > 실내 카메라
- > EN50155 준수
- > Lightfinder 및 Forensic WDR
- > 신호등 모드



AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

변형

AXIS P3905-R Mk III RJ45 3.6 mm
AXIS P3905-R Mk III M12 3.6 mm
AXIS P3905-R Mk III M12 2.8 mm

카메라

이미지 센서

1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
픽셀 크기 2.8µm

렌즈

3.6 mm, F2.0:

수평 화각: 88°

수직 화각: 47°

최소 초점 거리: 0.3m(1ft)

M12 마운트, 고정 아이리스

2.8 mm, F1.2:

수평 화각: 107°

수직 화각: 56°

최소 초점 거리: 0.3m(1ft)

M12 마운트, 고정 아이리스

옵션 액세서리에서 교환 가능한 렌즈에 대해 알아 보십시오.

최소 조도

3.6 mm, F2.0:

컬러: 0.04lux @ 30 IRE F2.0

컬러: 0.13lux @ 50 IRE F2.0

2.8 mm, F1.2:

컬러: 0.02lux @ 30 IRE F1.2

컬러: 0.07 lux @ 50 IRE F1.2

셔터 속도

WDR 사용: 1/19000초~1/5초

WDR 미사용: 1/17000초~1/5초

카메라 조정

팬: ±30°

틸트: 15~90°

회전: ±175°

시스템 온 칩(SoC)

모델

S6LM55

메모리

1024MB RAM, 512MB Flash

비디오

비디오 압축

H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 메인 및 하이 프로파일

H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일
Motion JPEG

해상도

16:9: 1920x1080~640x360

16:10: 1280x800~640x400

4:3: 1280x960~320x240

프레임 레이트

H.264 및 H.265: 모든 해상도에서 25/30fps(50/60Hz)

Motion JPEG: 모든 해상도에서 15fps(50/60Hz)

비디오 스트리밍

최대 4개의 고유하고 구성 가능한 비디오 스트림¹
H.264, H.265 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림

H.264 및 H.265 기반 Axis Zipstream 기술

구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭

VBR/ABR/MBR H.264 및 H.265

비디오 스트리밍 인디케이터

WDR

Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB

노이즈 감소

공간 필터(2D 노이즈 감소)

시간 필터(3D 노이즈 감소)

이미지 설정

압축, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, Forensic

WDR, 노출 제어, 노출 존, 저조도 동작 미세 조정,

회전: Corridor 포맷 포함 0°, 90°, 180°, 270°, 동적

오버레이, 32개의 개별 다각형 프라이버시 마스크,

이미지 반전

장면 프로파일: 포렌식, 선명도, 트래픽 개요

이미지 처리

Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder

팬/틸트/줌

디지털 PTZ, 프리셋 포지션, 가드 투어, 제어 대기열

1. 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에 제공될 수 있습니다.

네트워크

네트워크 프로토콜

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS², HTTP/2, TLS², QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, 링크 로컬 주소(ZeroConf)

시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스

(Application Programming Interface)
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및
AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포함),
사양은 axis.com/developer-community 참조.
One-Click Cloud Connection
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M,
ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은
onvif.org 참조

영상 관리 시스템

AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis.com/vms에서 확인 가능)와 호환됩니다.

온스크린 제어

비디오 스트리밍 인디케이터
광역 역광 보정(WDR)
특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크)

이벤트 조건

장치 상태: 작동 온도 초과, 작동 온도 초과 또는 미만, 작동 온도 미만, IP 주소 제거됨, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, 스토리지 고장, 시스템 준비, 작동 온도 범위 내
엡지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단
I/O: 수동 트리거, 가상 입력
MQTT 구독
예정 및 반복: 예정 이벤트
비디오: 평균 비트 레이트 저하, 라이브 스트림 열기, 탬퍼링

이벤트 액션

가드 투어
이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, HTTP, HTTPS, SFTP, 이메일 및 네트워크 공유
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일
오버레이 텍스트
프리셋 포지션
비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유
SNMP 트랩 메시지
WDR 모드
MQTT 발행

내장된 설치 보조 도구

픽셀 카운터

분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람³

지원되는 항목

AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard
타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조

승인

제품 표시

CE, ECE, KC, RCM, UL/cUL, UKCA, VCCI, WEEE

공급망

TAA 준수
NDAA 준수

EMC

EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ECE R10 rev.06 (E approval), EN 50498,

호주/뉴질랜드: RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

캐나다: ICES-3(A)/NMB-3(A)

일본: VCCI Class A,

한국: KS C 9835, KS C 9832 Class A,

미국: FCC Part 15 Subpart B Class A

철도 차량: EN 50121-3-2, EN 50121-4, IEC 62236-4

안전

IEC/EN/UL 62368-1,
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, UN ECE R118
EN 45545-2, NFPA 130⁴

- 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 *Eric Young*(eyay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- 정적이고 혼잡하지 않은 장면에서의 탬퍼링 감지.
- ASTM E162 및 ASTM E662의 비화염 부분

환경

IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67,
IEC/EN 62262 IK10,
IEC 60721-3-5 클래스 5M3(진동 및 충격),
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27,
IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14
IEC/EN 61373 Category 1 Class B, EN 50155:2021
OT1/ST2

네트워크

NIST SP500-267

사이버 보안

ETSI EN 303 645

사이버 보안

에지 보안

소프트웨어: Signed OS, 무차별 대입 지연 보호, 다
이제스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를
위한 OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/
OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호,
AES-XTS-Plain64 256비트 SD 카드 암호화

하드웨어: Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼
보안 요소(CC EAL 6+), 시스템 온 칩 보안(TEE),
Axis 장치 ID, 보안 키 저장소, Signed video,
Secure boot, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-
Plain64 256비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1x(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)⁵,
IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE
802.1AR, HTTPS/HSTS⁵, TLS v1.2/v1.3⁵, 네트워크
시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방
화벽

문서 작업

AXIS Hardening Guide
AXIS Vulnerability Management Policy
AXIS Security Development Model
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)
axis.com/support/cybersecurity/resources로 이
동하여 문서를 다운로드하십시오.
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면
axis.com/cybersecurity 참조

일반사항

케이스

IP66/67 및 IK10 등급의 알루미늄 및 폴리카보네이
트 케이스

장착

차량 및 철도차량 내부

전원

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at
Type 1 Class 1
일반 2.2W, 최대 3.8W

커넥터

RJ45: 메일, 10BASE-T/100BASE-TX

M12: 피메일, 견고함, 회전 가능한 커플링 너트가
있는 D-코드
모든 커넥터에서 PoE 지원

저장

UHS Speed Class U1의 microSD/microSDHC/
microSDXC 카드 지원
NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원
SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com
참조

작동 조건

-30°C ~ 55°C(-22°F ~ 131°F)
최대 (간헐적): 70 °C (158 °F)
습도: 10-100% RH (응축)

스토리지 조건

-40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)

치수

높이: 50 mm (1.97인치), ø 110 mm (4.33인치)

중량

241g(0.53lb)

박스 내용물

카메라, 설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라
이센스 1개, 렌즈 도구

5. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어(openssl.org) 및 *Eric Young*(eyay@cryptsoft.com)이 작성한
암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

옵션 액세서리

렌즈

Lens M12 2.1 mm F2.2: 수평 화각 145°

Lens M12 2.8 mm, F1.2: 수평 화각 107°

Lens M12 3.6 mm F2.0: 수평 화각 88°

렌즈 M12 6mm, F1.6: 수평 화각 51°

Lens M12 8 mm F1.6: 수평 화각 39°

기타

AXIS T94D01S Mount Bracket,

AXIS T94D02S Curved Mount Bracket,

Network coupler IP66,

Network cable coupler indoor,

TM3101 Pendant Wall Mount,

AXIS TP3826-E housing,

TP3827 Clear Dome Cover,

TP3830 Top Black Cover

그 밖의 액세서리는 [axis.com/products/axis-](https://axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#accessories)

[p3905-r-mk-iii#accessories](https://axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#accessories) 참조

시스템 도구

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선

택기, 액세서리 선택기, 렌즈 계산기

axis.com에서 이용 가능

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러
시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어,
폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨
덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증

5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

부품 번호

[axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#part-](https://axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#part-numbers)
[numbers](https://axis.com/products/axis-p3905-r-mk-iii#part-numbers)에서 이용 가능

지속 가능성

물질 관리

PVC/BFR/CFR 불포함

EU RoHS 지침 2011/65/EU/ 및 EN 63000:2018에
따른 RoHS

(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에
대해서는 axis.com/partner를 참조하십시오.

소재

재활용 알루미늄: 95%

OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별

Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면

axis.com/about-axis/sustainability 참조

환경에 대한 책임

axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications는 UN Global Compact의






서명 기업입니다. unglobalcompact.org에서 자세
한 내용을 참조하십시오.

감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

3.6mm 렌즈	DORI 정의	거리
감지	25px/m(8px/ft)	50.6m(166.0ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	20.1m(65.9ft)
인식	125px/m(38px/ft)	10.1m(33.1ft)
식별	250px/m(76px/ft)	5.1m(16.7ft)


2.8mm 렌즈	DORI 정의	거리
감지	25px/m(8px/ft)	41.3 m (135 ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	16.4 m (53.8 ft)
인식	125px/m(38px/ft)	8.2 m (27 ft)
식별	250px/m(76px/ft)	4.0m(13ft)

Axis는 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 DORI 값을 계산합니다. 계산은 이미지의 중심을 기준으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 물체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 물체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.

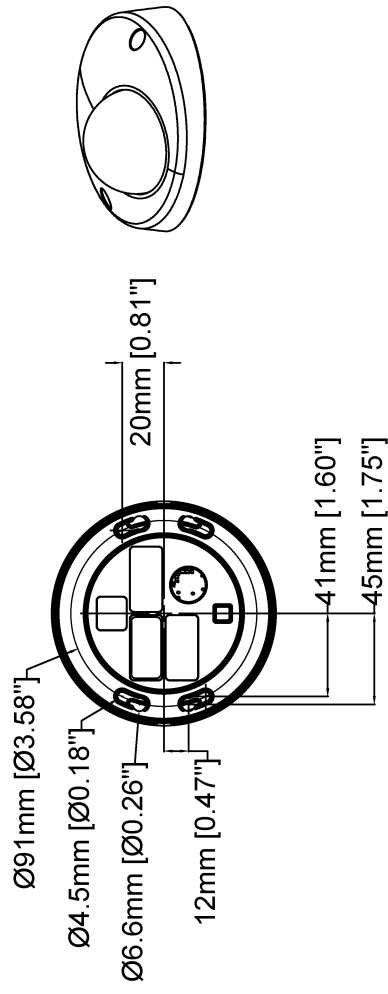


AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

Revision	v.01	Revision date	2022-12-14
Paper size	A4	Release date	2022-12-14
Created by	MS	Scale	1:3

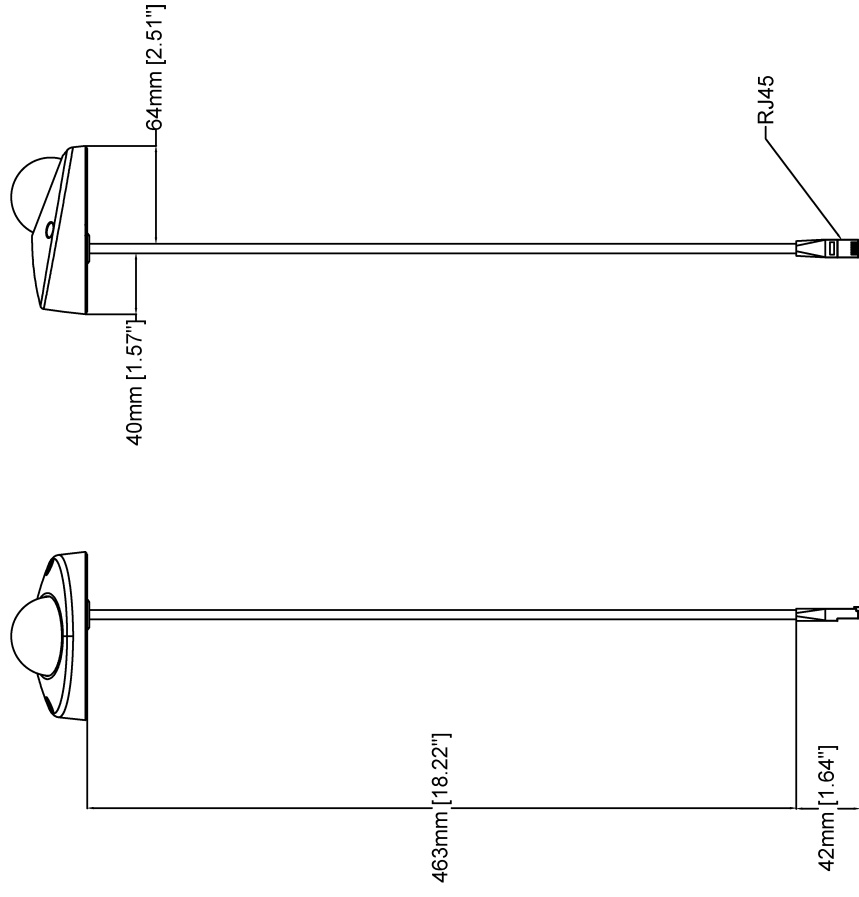

AXIS P3905-R Mk III Dome Camera

Revision	v.01	Revision date	2022-12-14
Paper size	A4	Release date	2022-12-14
Created by	MS	Scale	1:4

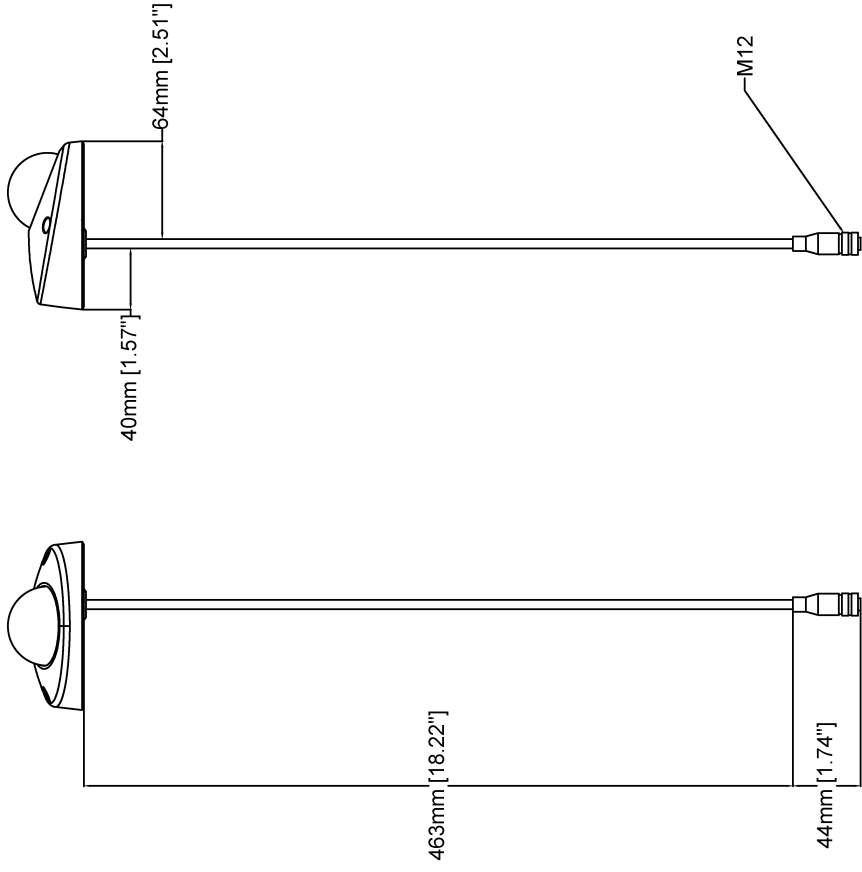

중점 기능

Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 탬퍼링을 방지하는 **Signed OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. Signed OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어를 검증할 수도 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 Signed video는 비디오 증거가 탬퍼링되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/solutions/edge-vault를 참조하십시오.

Zipstream

Axis Zipstream 기술은 비디오 스트림에서 필요한 중요 포렌식 디테일을 모두 보존하는 동시에 대역폭 및 저장 공간 필요량을 평균 50% 낮춥니다. Zipstream에는 세 가지 지능형 알고리즘도 포함되어 있어 전체 해상도 및 프레임 레이트로 관련 포렌식 정보를 식별, 기록 및 전송되게 합니다.

Forensic WDR

광역역광보정(WDR) 기술을 지원하는 Axis 카메라는 중요한 포렌식 디테일을 선명하게 표시하여 까다로운 조명 조건에서 흐릿하게 보이는 것과는 크게 다릅니다. 제일 어두운 부분과 제일 밝은 부분의 차이는 이미지 유용성과 선명도에 문제를 일으킬 수 있습니다. Forensic WDR은 가시적인 노이즈와 왜곡을 효과적으로 줄여 포렌식 유용성을 최대화하도록 조정된 비디오를 제공합니다.

Lightfinder

Axis Lightfinder 기술은 암흑에 가까운 어둠 속에서도 최소한의 모션 블러로 고해상도 전체 컬러 비디오를 제공합니다. Lightfinder는 노이즈를 제거하여 장면의 어두운 영역을 눈에 보이도록 만들고 저조도 조건에서도 디테일을 캡처합니다. Lightfinder가 탑재된 카메라는 저조도 조건에서 사람의 눈보다 색상을 더 잘 식별합니다. 감시에서 색상은 사람, 물

체 또는 차량을 식별하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.

자세한 내용은 axis.com/glossary를 참조하십시오.