# AXIS S3008 Mk II Recorder

## UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Mk II Recorderは、最大8台のPoE Class 3装置に対応するPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。また、単一サイトシステムでも複数サイトシステムでも、既存システムのストレージとネットワークの拡張に使用できます。さらに、AXIS Camera Station EdgeとAXIS Camera Station Proのインストールにも対応しています。

- PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー
- 容易な設置と操作
- 監視グレードのハードドライブ
- ビデオエクスポート用のUSBポート
- 5年保証

JAPAN CYBERSECURITY LABEL
ジャパン・サイバーセキュリティ・ラベル
JC-STAR
Registered ID: 2025050200000244
Information-technology Promotion Agency, Japan (IPA)

# AXIS S3008 Mk II Recorder

バリエーション
AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB
AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB
AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB

ストレージ
監視クラスのHDD:2 TB、4 TB、または8 TB

## システムオンチップ (SoC)

モデル
i.MX 8QuadPlus

## ビデオ

録画
最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC)
カメラのサポートに応じて

解像度
すべてのカメラ解像度をサポート

フレームレート
すべてのカメラフレームレートをサポート

ストリーミング
カメラのサポートに応じた単方向の音声録音

エンコーディング
AAC
カメラのサポートに応じて

## ネットワーク

ネットワーク機能
NTPサーバー

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、TLS[1]、QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP™、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、NTP、PTP、NTS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、LLDP

## システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
One-Click Cloud Connection (ワンクリッククラウド接続)。

ビデオ管理システム
AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station Pro、および*axis.com/vms*で入手可能なAxisパートナー製ビデオ管理ソフトウェアに対応。

## イベントおよびアラーム

イベントトリガー
ハードドライブエラー、
ハードドライブの温度の警告、CPU温度の警告、
ファンのエラー、PoEの供給容量超過
MQTTサブスクライブ

## 認証

EMC
EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
**オーストラリア/ニュージーランド:**
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
**カナダ :** ICES-3(A)/NMB-3(A)
**日本:** VCCI Class A
**韓国:** KC KN32 Class A、KC KN35
**米国 :** FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP3X

サイバーセキュリティ
ETSI EN 303 645、BSI ITセキュリティラベル

1. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project (openssl.org)* によって開発されたソフトウェアと*Eric Young (eay@cryptsoft.com)* によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
**ソフトウェア:** 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC 6749クライアントクレデンシャルフロー/OpenID認証コードフローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保護
**ハードウェア**: Axis Edge Vaultサイバーセキュリティプラットフォーム
TPM 2.0 (CC EAL4+、FIPS 140-2 Level 2)、セキュアエレメント (CC EAL 6+)、システムオンチップセキュリティ (TEE)、AxisデバイスID、セキュアキーストア、セキュアブート、暗号化ファイルシステム (AES-XTS-Plain64 256bit)

ネットワークセキュリティ
IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)[(2)]、IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、HTTPS/HSTS[(2)]、TLS v1.2/v1.3[(2)]、Network Time Security (NTS)、X.509証明書PKI、ホストベースのファイアウォール

文書化
*AXIS OSハードニングガイド*
*AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)*
*Axis脆弱性管理ポリシー*
*Axis Security Development Model*
ドキュメントをダウンロードするには、*axis.com/support/cybersecurity/resources*にアクセスしてください。
Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、*axis.com/cybersecurity*にアクセスしてください。

## 概要

対応デバイス
ファームウェア5.50以降のAxisの装置
AXIS Companionミニカメラおよびサードパーティ製カメラはサポートされていません

入力
**電源：**50～60 Hz、100～240 V AC、最大180 W
**レコーダー：**3.75 A、48 V DC、最大180 W

出力
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0、Class 1、Class 2、およびClass 3
PoEの合計電源容量:124 W
サポートされているデバイスのLLDP経由のPoEクラスの予約と最大電力の割り当て

ケーシング
アルミニウム/プラスチック製ケース
カラー:黒

動作温度
0°C～45°C (32°F～113°F)
湿度:10%～85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C～65°C (-40°F～149°F)
湿度5～95% RH

コネクター
**リア側：**
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ×8
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1
DC入力
**側面：**
USB 3.0 x 1、対応USBクラス：Mass Storage

サステナビリティ
PVC不使用

寸法
180 x 180 x 53 mm

重量
**2 TB：**1310 g
**4 TB：**1350 g
**8 TB：**1450 g

パッケージ内容
AXIS S3008 Mk II Recorder、
AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603) (電源ケーブル付属)、インストールガイド、OAKキー

オプションアクセサリー
AXIS TS3001 Recorder mount
AXIS TW8100 Rack Mount

保証
**レコーダーおよびハードドライブ:** 5年間保証 (*axis.com/warranty*を参照)

2. この製品には、*OpenSSL Toolkit*で使用するために*OpenSSL Project (openssl.org)* によって開発されたソフトウェアと*Eric Young (eay@cryptsoft.com)* によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## 寸法図面

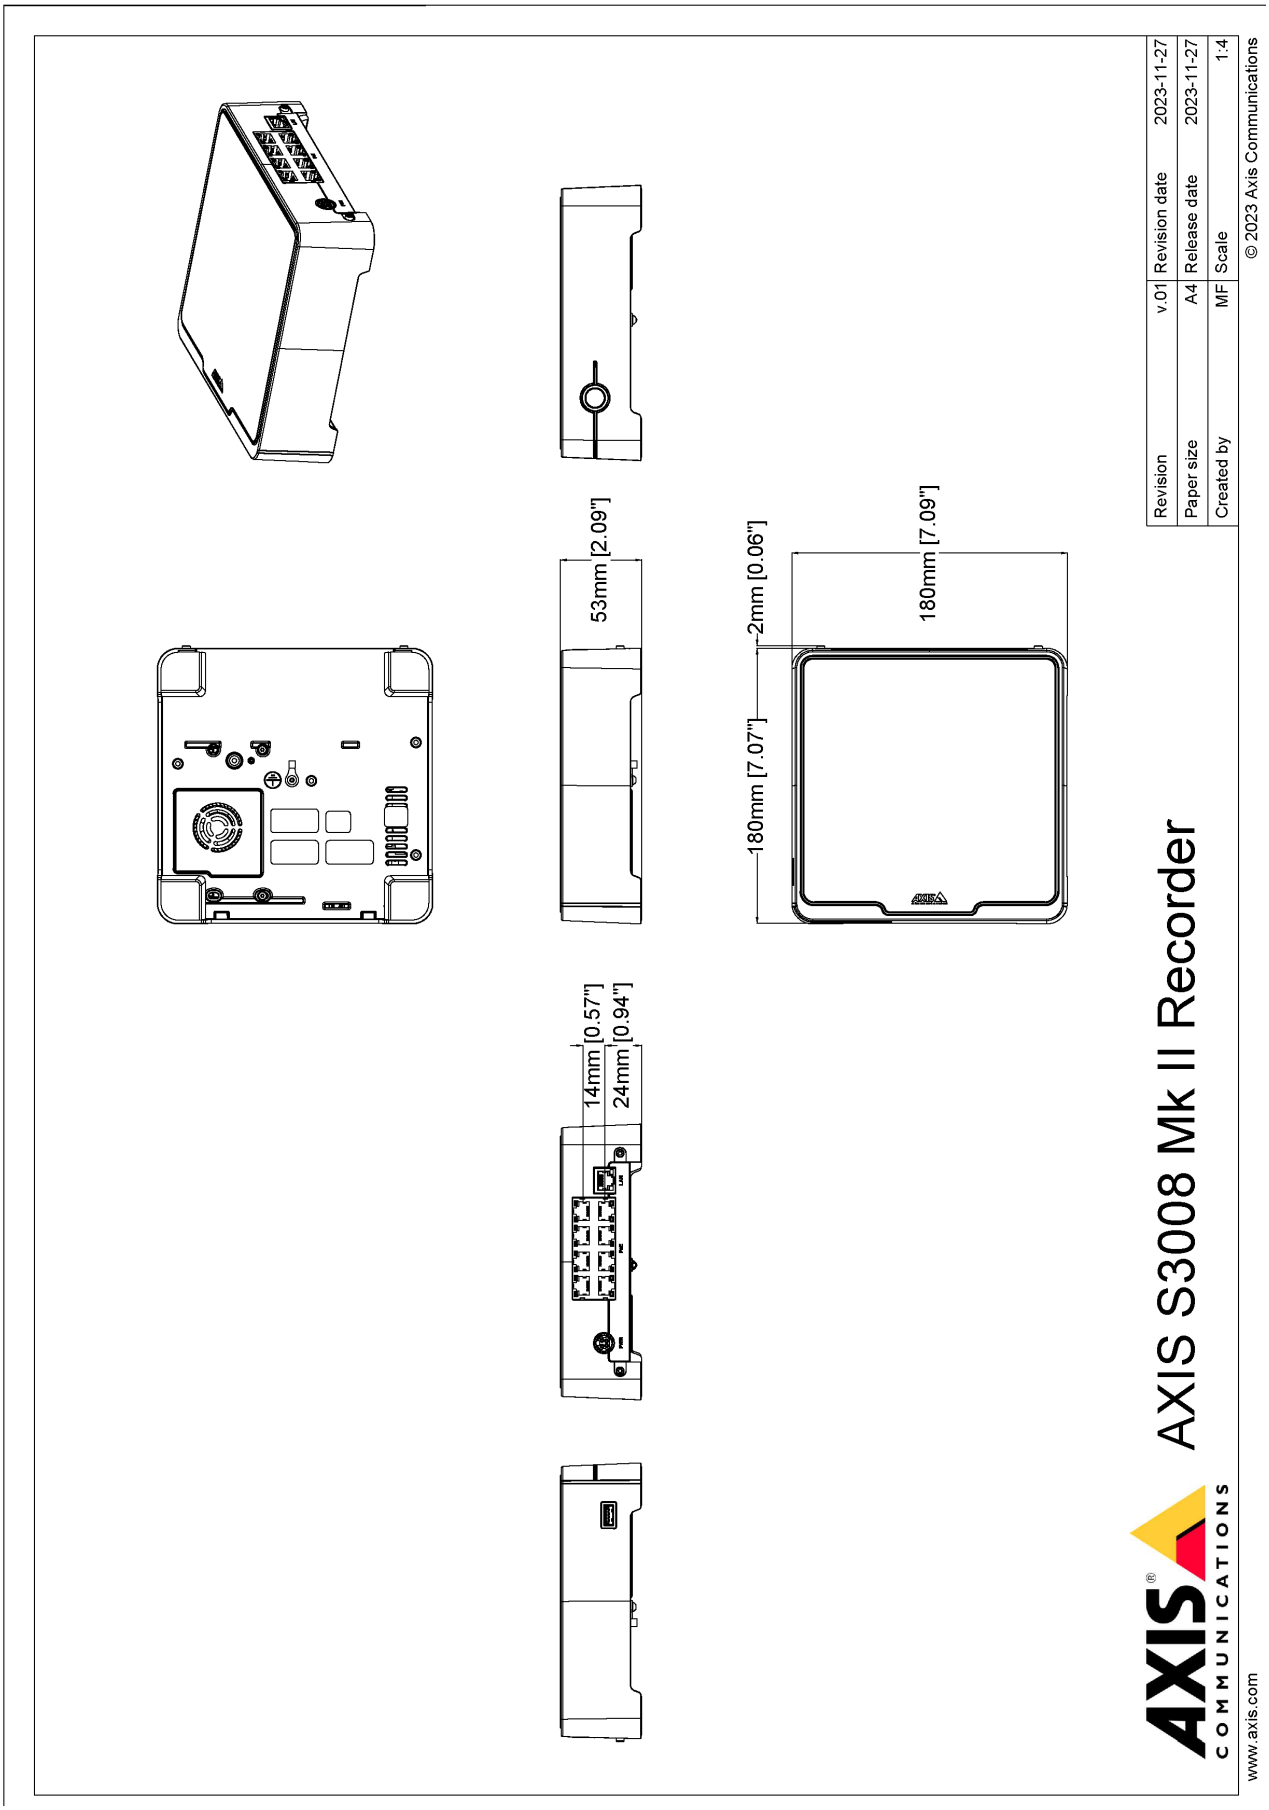


© 2023年 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、VAPIXは、スウェーデンおよびその他の国で登録されたAxis ABの登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。記載内容は予告なく変更されることがあります。