


## AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

Protegge i dispositivi esterni dalle sovratensioni

AXIS T8061 Ethernet Surge Protector protegge i dispositivi di rete Ethernet, quali telecamere IP, switch o midspan, da eventuali fulmini che potrebbero entrare tramite il cavo Ethernet. Può essere facilmente installato a parete o su un palo e, grazie all'involucro con protezione dagli agenti atmosferici, è al riparo da infiltrazioni di acqua o polvere. AXIS T8061 Ethernet Surge Protector può essere installato prima che il cavo Ethernet entri nell'edificio per proteggere i dispositivi di rete interni, oppure in prossimità delle telecamere di rete Axis esterne.

- > Supporta velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps
- > Protegge da sovratensioni fino a 10 kV
- > Garantisce la protezione di tutte e otto le linee, incluso PoE
- > Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni
- > Installazione flessibile su parete o palo

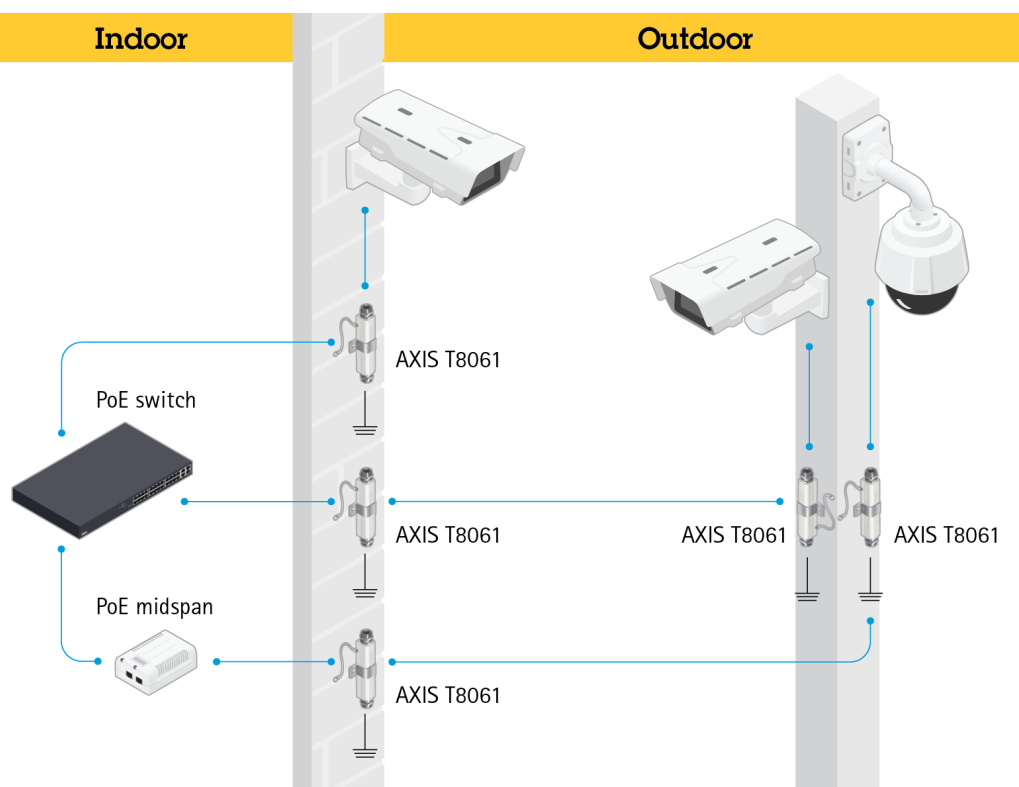

## AXIS T8061 Ethernet Surge Protector

Generale		Approvazioni
<b>Alloggiamento</b>	Contenitore in metallo con protezione dagli agenti atmosferici	IEC 60529 IP66 NEMA 250 Tipo 4X UL 497B EN 50581 REACH WEEE
<b>Dimensioni</b>	30 x 30 x 190 mm 1,18 x 1,18 x 7,48 pollici	<b>Compatibile con:</b> GR1089 IEC 61643-21 ITU-T K.45
<b>Peso</b>	270 g 0,6 libbre	
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni Ambienti esterni	
<b>Opzioni per il montaggio</b>	A parete Su palo (richiede fascette o simili)	
<b>Connettori</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE	<b>Accessori opzionali</b> Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Alimentazione</b>	Capacità di gestione della sovratensione: 10 kV, 5 kA a terra in 8/20 µs 800 V, 100 A PoE Potenza di ingresso: 95 W (max) Corrente in ingresso: 2 A (max)	<b>Garanzia</b> garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Condizioni di funzionamento</b>	Da -40 °C a 85 °C Da -40 °F a 185 °F Umidità compresa tra lo 0 e il 100% (con condensa)	Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>