


Protector contra sobretensiones de Ethernet AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

Se utiliza en interiores o en una carcasa

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector ayuda a reducir los tiempos de inactividad del sistema, el servicio y el mantenimiento mediante la protección de dispositivos PoE contra picos de tensión transitorios en el cable Ethernet. Se trata de un producto compacto y de alta calidad validado para funcionar sin problemas con dispositivos Axis. Se puede instalar AXIS TU8001 cerca de un switch PoE ubicado en interiores o en un armario eléctrico de exterior junto a una cámara de red u otro dispositivo. Si lo coloca en una carcasa, se obtiene un cableado menos expuesto, una solución de problemas más sencilla de todo el sistema y menos hardware visible en el poste. El producto se puede montar fácilmente en una pared o en un carril DIN.

- > Protege contra sobretensiones de hasta 10 kV
- > Compatible con IEEE 802.3bt hasta 95 W
- > Admite una transferencia de datos de hasta 1 Gbps
- > Probado con dispositivos Axis
- > Puede montarse en pared o carril DIN

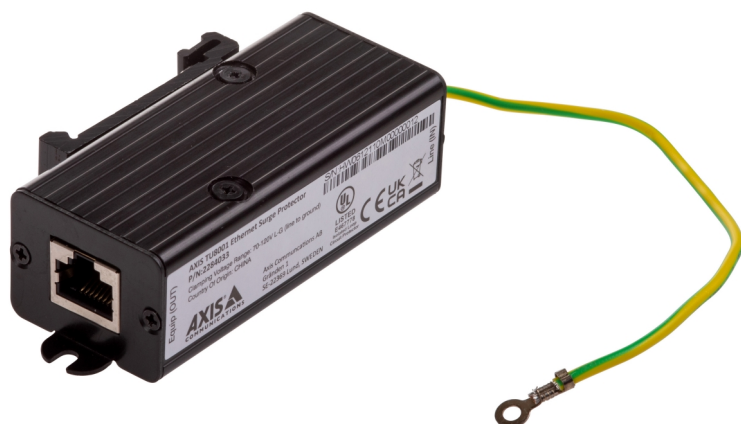

Protector contra sobretensiones de Ethernet AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

General		Homologaciones
Carcasa	Carcasa de aluminio color: negro	EMC IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61643-21
Montaje	Pared, estantería o carril DIN	Seguridad UL 497B,
Sostenibilidad	sin PVC	Ambientales IEC/EN 60529 IP30, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Alimentación	Inmunidad ante sobretensiones IEC61643-21: 2001: Categoría B2; 1 kV 10/700 uS; 100A 5/320 uS Categoría C1; 1 kV 1,2/50 uS; 100A 8/20 uS Categoría C2; 10 kV 1,2/50 uS; 5 kA 8/20 uS Categoría D1; 2 kA 10/350 uS Potencia de entrada: 95 W (máx.) Corriente de entrada: 2 A (máx.)	Dimensiones Longitud: 94 mm (3,70 in) Alto: 35 mm (1,38 in) Anchura: 27 mm (1,06 in)
Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE	Peso 80 g
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 85 °C 95 % máximo, sin condensación	Accesorios opcionales Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com .
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 85 °C 95 % máximo, sin condensación	Garantía Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility