


Alimentation DIN CP-D

Mise sous tension

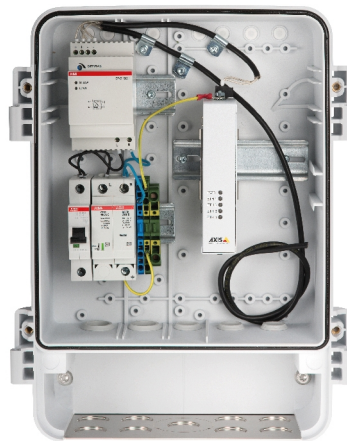

> Convient pour
les armoires
de surveillance
AXIS T98A-VE

L'alimentation DIN CP-D 12 V CC, 2,1 A peut être utilisée dans les armoires de surveillance AXIS T98A-VE pour alimenter caméras, convertisseurs de média, etc.

Caractéristiques techniques - Alimentation DIN CP-D

Modèles	Alimentation DIN CP-D 12/2,1 25 W	Homologations	CE, UL, GOST, CCC
Général		Poids	196 g (0,43 lb)
Montage	Rail DIN	Dimensions	53 x 91 x 58 mm (2,1 x 3,6 x 2,3 po)
Alimentation	Entrée : 100/240 V CA, 31 W Sortie : 12-14 V CC	Pour plus d'informations : www.axis.com	
Conditions d'utilisation	De -40 °C à 70 °C (40 °F à 158 °F)		