

AXIS 295 ジョイスティック

Axis PTZ、PTZ ドーム型ネットワークカメラの高度な操作性を実現



- > コスト効率の高いソリューション
- > 耐久性の高い USB ジョイスティック
- > インストール作業と設定が容易
- > 3軸ジョイスティック
- > 12個のプログラム可能な機能ボタン

AXIS 295 ジョイスティックは、Axis PTZ および PTZ ドームカメラを素早くかつ正確にコントロールするための、コスト効率の高い USB デバイスです。

AXIS 295 ジョイスティックは USB ケーブルが本体に取り付けられています。コネクタをコンピュータの USB ポートに接続するだけでインストールが完了、すべての Axis PTZ および PTZ ドームカメラを簡単にコントロールすることができます。特定のプロトコルやプロトコルコンバーターは必要ありません。

AXIS 295 は 3 軸、高感度磁気センサーを使用しています。X/Y 軸でカメラの向き、ハンドル回転でズーム操作を行うことができます。

AXIS 295 にはプログラム可能な機能ボタンが 12 個用意されています。ボタンは、ハンドルの上に 2 個、本体のベース部に 10 個配置されています。

AXIS 295 は、Microsoft DirectX により本製品および Axis ネットワークカメラを認識できるプラットフォームで利用可能です。




技術仕様 – AXIS 295 ジョイスティック

一般		接続	ワークステーション/PCのUSBポートに直接接続 DirectXドライバを使用
概要	3軸、Hall-effect (高感度磁気センサー) X/Y軸：カメラポジション Z軸：ズームイン、ズームアウト プログラム可能な機能ボタン：12個 (ハンドル上部に2個、本体に10個) 偏差：X/Y軸 ± 18°、Z軸 ± 40° センタリング：シングルスプリング、全方位	コネクタ	USB A
材質	衝撃に強いABS ハンドル：ガラス繊維強化ナイロン ブーツ：熱可塑性ゴム シャフト：ステンレス鋼	対応OS	Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Server 2003
電源	USBインターフェイス経由 (5V DC) 供給電流：32 mA	対応アプリケーション	AXIS Camera Station 2.10 以上 AXIS Media Control (Internet Explorer 上に表示した画像を PTZ コントロールする際に使用する ActiveX コンポーネント)
動作環境	温度：-25 ~ 85°C	対応プロトコル	USB 2.0**、DirectX (ゲームコントロール) ** USB 1.x と下位互換
認可	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Part 15 Subpart B Class B	付属品	機能ボタン用文字シート、文字シート用プラスチックカバー
寸法	高さ：127 mm、幅：157 mm、奥行き：168 mm	対応ネットワークカメラ	ファームウェアバージョン 4.40 以上を搭載した Axis PTZ 製品* * AXIS 213 PTZ は ver 4.35 に対応
重量	440 g		

詳しい情報については、www.axiscom.co.jp をご覧ください。

寸法

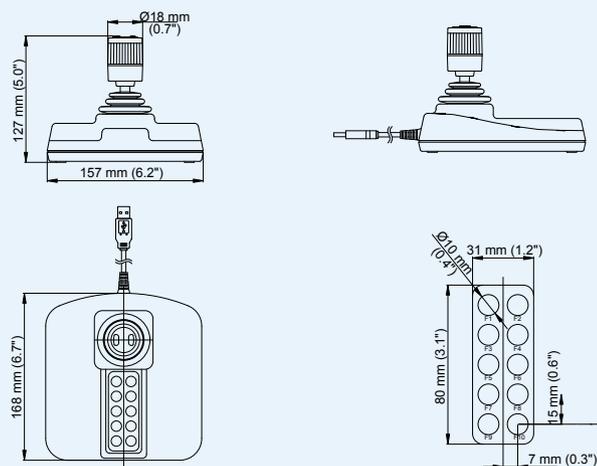

アクシスコミュニケーションズ株式会社

©2009 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC, VAPIX は、スウェーデンおよびその他の国で登録された Axis AB の登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更されることがあります。記載の内容は、2009年11月現在のものです。

AXIS[®]
COMMUNICATIONS