

AXIS TU8004 90 W Midspan

높은 전원 장치용







AXIS TU8004는 단일 포트 90W 미드스팬으로 IEEE 802.3bt 및 High PoE 장치와 호환됩니다. PoE(Power over Ethernet)는 네트워크 제품에 전원을 공급하기 위한 쉽고 빠르며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. PoE 미드스팬은 단일 네트워크 케이블에서 내장된 PoE 지원 네트워크 장치에 전원 및 데이터를 공급합니다. 기존 이더넷 스위치 및 케이블 기반 시설을 교체할 필요가 없습니다. AXIS TU6011 Main Cable은 별도로 판매됩니다. AXIS T91A03 DIN Rail Clip A를 사용하여 벽, 선반 또는 DIN 레일에 이 미드스팬을 설치할 수 있습니다.

- > IEEE 802.3bt 및 High PoE
- > 90W AXIS 장치 지원
- > 100 ~ 240V AC
- > 본체 케이블 별도 판매



AXIS TU8004 90 W Midspan

| 미드스팬 | | 일반 사항 |
|----------|--|--|
| 기능 | 데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨 내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품에는 PoE 스플리터와 함께 사용 | 케이스 플라스틱 색상: 검정색 |
| 데이터 속도 | 10/100/1000/2500/5000Mbps | 지속 가능성 PVC 불포함 할로겐 불포함 |
| 설치 및 관리 | PoE, PoE+, High PoE 및 PoE++ 활성 장치를 자동으로 감지하고 인라인 전원을 공급합니다. | 마운팅 벽면 마운트 선반 마운트 DIN 레일 |
| 데이터 및 전원 | | 디스플레이 및 표시기 |
| 전원 | 15W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af 30W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3at 60W: High Power over Ethernet Dual signature(Axis PoE 60 W 구현) 60W ~ 90W: PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3bt | 전원 LED, PoE LED |
| 입력 | AC 입력 전압: 100 ~ 240V AC AC 주파수: 50 ~ 60Hz | 작동 조건 90W: -20°C ~ 40°C(-4°F ~ 104°F) 60W: -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F) 30W: -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F) 습도 10 ~ 90% RH(비응축) |
| 출력 | 57V DC(최대 90W) | 스토리지 조건 -20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F) 습도 5 ~ 90% RH(비응축) |
| 커넥터 | 차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B C14 커넥터 | 전력 소비량 원격 장치가 연결되지 않은 경우: 최대 0.2W 15W 원격 장치가 연결된 경우: 최대 18.5W 30W 원격 장치가 연결된 경우: 최대 34.1W 60W 원격 장치가 연결된 경우: 최대 64.3 W 90W 원격 장치가 연결된 경우: 최대 91.7 W |
| 배선 | 10/100 이더넷에 1/2 및 3/6쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍 을 통한 데이터 전송 데이터 쌍을 통해 제공되는 전력: 1/2 Return 및 3/6 +(최대 0.8A) 7/8 반환 및 4/5 +(최대 0.8A) | 크기 166 x 80 x 44mm(6.54 x 3.15 x 1.73인치) |
| 승인 | | 무게 500g(1.1lb) |
| 안전 | IS 13252, IEC/EN/UL 62368-1, CCC | 박스 내용물 미드스팬, 설치 가이드 |
| EMC | EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4 | 필수 액세서리 AXIS TU6011 Mains Cable |
| 환경 | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 | 옵션 액세서리 AXIS T91A03 DIN Rail Clip A |
| 보증 | | 보증 Axis 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조 |

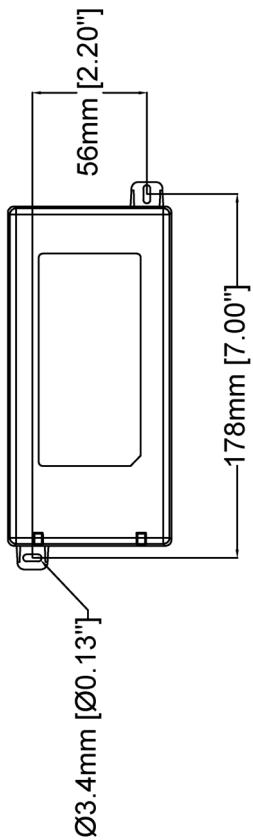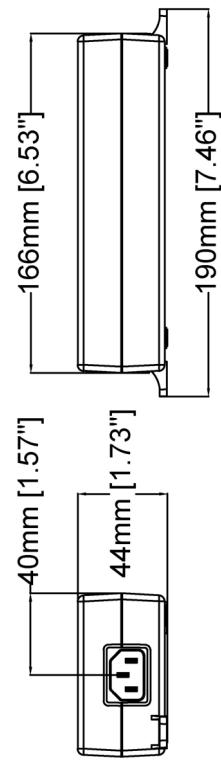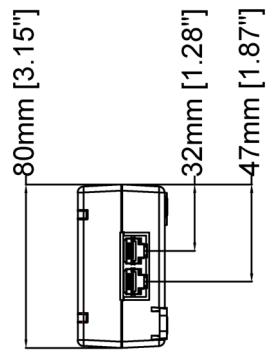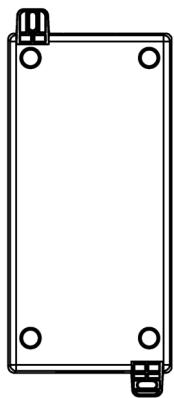

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

www.axis.com

AXIS[®]
COMMUNICATIONS

©2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 관련 브랜드에 따른
Axis AB의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 당사는 예고없이 수정할 수 있
는 권리를 보유합니다.

| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision | v.01 | Revision date | 2023-09-18 |
| Paper size | A4 | Release date | 2023-09-18 |
| Created by | MS | Scale | 1:3 |

© 2023 Axis Communications