

AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Automatische Aktivierung von Bodycams

AXIS W400 Body Worn Activation Kit aktiviert automatisch die Aufzeichnung durch alle Bodycams im selben System, wenn eine Lichtleiste oder Sirene aktiviert oder eine Paniktaste gedrückt wird. Dies trägt beispielsweise dazu bei, die sich Polizeibehörden an die Vorschriften halten. Außerdem wird dadurch gewährleistet, dass stets Videomaterial zu eskalierten Ereignissen zur Verfügung steht.

- > [Automatische Aktivierung der Aufzeichnung](#)
- > [Ausgelöst durch E/A](#)
- > [Verwendet Bluetooth-Zeichen[®]](#)



AXIS W400 Body Worn Activation Kit

Allgemein

Inhalt des Kartons	AXIS D3110 Connectivity Hub, LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter, LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna, AXIS TD3901 Strain Relief Ausführliche technische Daten finden Sie im Datenblatt zu AXIS D3110 auf axis.com/products/axis-d3110-connectivity-hub
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +65 °C
Lagerbedingungen	-40°C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen	Die Abmessungen des Produkts entnehmen Sie bitte dem Bemaßungsbild in diesem Datenblatt.
Gewicht	AXIS D3110 Connectivity Hub: 392 g LM842 WiFi / Bluetooth® Adapter: 6 g Antenne LM256: 10 g AXIS TD3901 Strain Relief: 35 g

Zulassungen

AXIS D3110 Connectivity Hub:
EMV
CISPR 35, EN 50121-4, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Unteranschnitt B Klasse A, IEC 62236-4, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCCI Klasse A
Sicherheit
CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, UL 2043, UN ECE R118
Umgebung
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC TR 60721-4-5 Klasse 5M3, IEC/EN 61373 Kategorie 1 Klasse B, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
Netzwerk
NIST SP500-267

Optionales Zubehör

AXIS Surveillance Cards
Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#accessories


Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Teilenummern

Auf axis.com/products/axis-w400-body-worn-activation-kit#part-numbers verfügbar

Maßzeichnungen

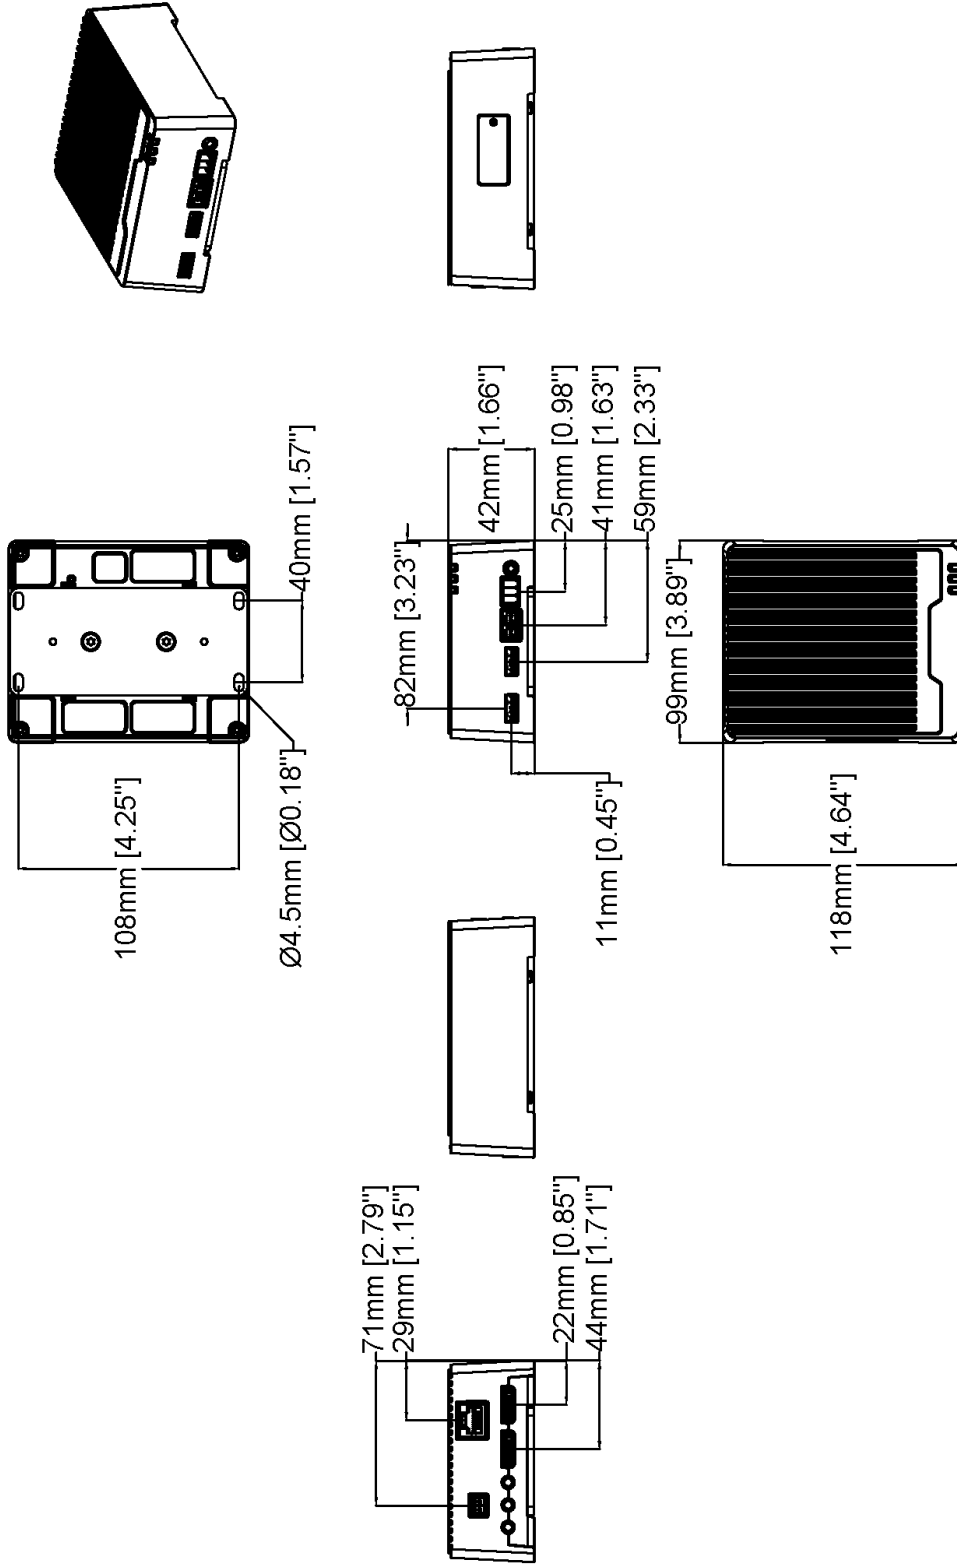



AXIS D3110 Connectivity Hub

Revision	v.01	Revision date	2021-05-31
Paper size	A4	Release date	2021-05-31
Created by	JSK	Scale	1:3




© 2021 Axis Communications

www.axis.com


12mm [0.47"]

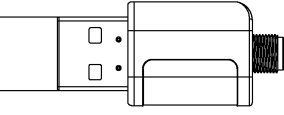

9mm [0.37"]




5mm [0.20"]



Ø6mm [Ø0.25"]

20mm [0.80"]

37mm [1.45"]

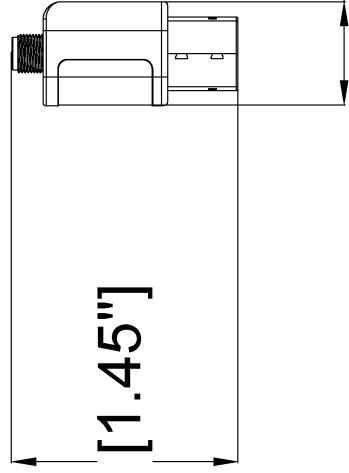

17mm [0.66"]








LM842 WiFi 802.11ac / Bluetooth® 5.0 USB Combi Adapter

Revision	v.01	Revision date	2023-10-19
Paper size	A4	Release date	2023-10-19
Created by	MIF	Scale	1:1

www.axis.com

© 2023 Axis Communications

Adjustable 360° Swivel
with 3 tilt options.

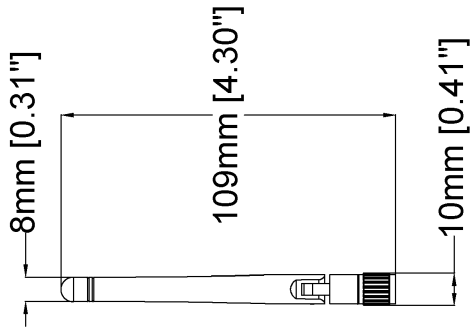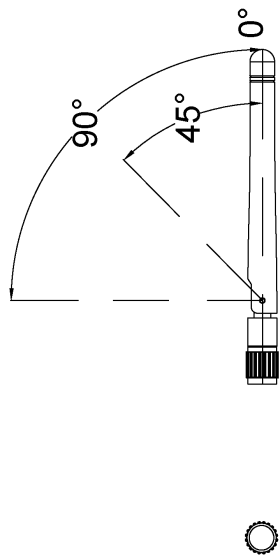

LM256 RP SMA Dual Band 2.4GHz and 5.8GHz Antenna

Revision	v.01	Revision date	2023-10-13
Paper size	A4	Release date	2023-10-13
Created by	MF	Scale	1:2

© 2023 Axis Communications