

AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

Suporte robusto para câmeras PTZ

Com este suporte para parede e poste, os instaladores podem escolher entre usar um conector RJ45 ou IDC (contato com deslocamento de isolamento) para a instalação. Ele possui um cabo embutido com um conector RJ45 Ethernet com Classificação IP66 para facilitar a instalação e evitar a entrada de água e poeira na câmera. Produzido em material resistente a impactos e pronto para áreas externas, o AXIS TQ5001-E é adequado para áreas internas e externas. Invertendo o suporte de montagem, é possível transformar o AXIS TQ5001-E de um suporte de parede em um suporte para postes (AXIS Steel Straps TX30 necessárias). O suporte também pode ser usado para montagem em cantos com um acessório opcional.

- > **Robusto e com classificação IK10**
- > **Para uso em ambientes internos e externos**
- > **Conexão versátil com conector IDC**
- > **Conector RJ45 IP66 integrado**
- > **Garantia de 5 anos**



AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount

Aprovações

Marcações de produtos

CSA, UL/cUL, UKCA, CE, KC, VCCI, RCM

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035, EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Austrália/Nova Zelândia:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canadá: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Japão: VCCI Classe A

Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Transporte ferroviário: IEC 62236-4

Proteção

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, MIL-STD 810G 509.5

Geral

Produtos com suporte

Série AXIS P55

AXIS P56 Series

Série AXIS Q37

AXIS Q60 Series

AXIS Q61 Series

Para obter uma lista completa de câmeras compatíveis, acesse axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#compatible-products

Caixa de proteção

Classificações IP66, NEMA 4X e IK10

caixa de alumínio pintada a pó

Cor: branco NCS S 1002-B

Montagem

Traseira: Furo para cabos

Parte inferior: entradas laterais para eletroduto de 3/4 pol. (M25)

Conectores

Saída: IP66, RJ45 Ethernet (male)

Entrada: RJ45 Ethernet (female), IDC

Condições operacionais

-50 °C a 65 °C (-58 °F a 149 °F)

Umidade relativa de 10 – 100% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Umidade relativa de 10-100% RH (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

1960 g (4,3 lb)

Carga máxima: 40 kg (88.2 lb)

Conteúdo da embalagem

Suporte, suporte de parede, guia de instalação, prendedores de cabos, ferramenta de montagem RJ45

Acessórios opcionais

AXIS ACI Conduit Adapters

Suporte para Montagem em Cantos AXIS T91A64

AXIS Steel Straps TX30 570 mm

AXIS Steel Straps TX30 1450 mm

Para mais acessórios, acesse axis.com/products

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tq5001-e-wall-and-pole-mount#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC

Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE


Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em *unglobalcompact.org*

Esquema de dimensões

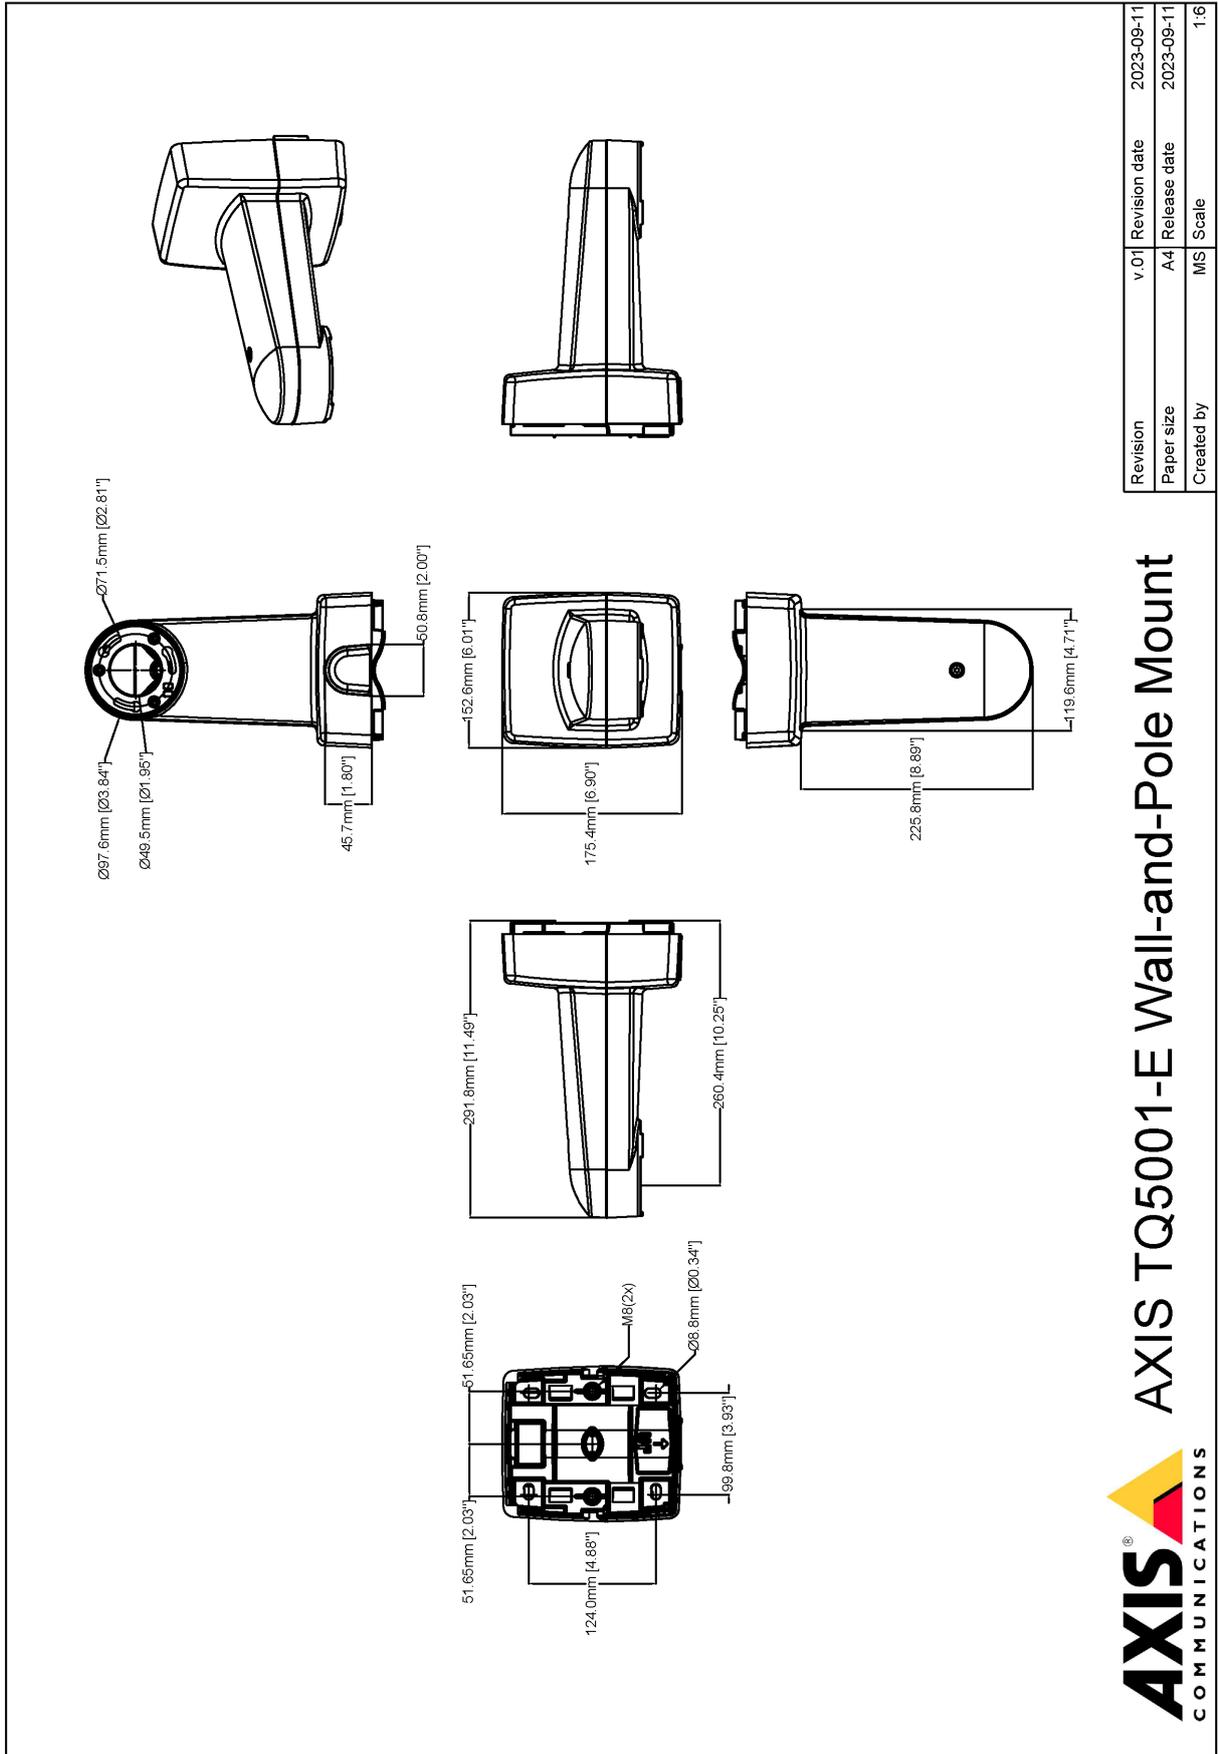

Revision	v.01	Revision date	2023-09-11
Paper size	A4	Release date	2023-09-11
Created by	MS	Scale	1:6

© 2023 Axis Communications

AXIS COMMUNICATIONS
 www.axis.com
AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount