


Alimentatore ECP081208 da 24 V

Alimentatore protetto contro le esplosioni

L'alimentatore ECP081208 da 24 V è un alimentatore certificato UL per l'uso in aree a rischio. È realizzato in alluminio senza rame verniciato a polvere epossidica con cerniere e bulloni di copertura in acciaio inossidabile. Premontato con fusibili, terminali, accoppiatore RJ45 e trasformatore da 115/230 V CA, che fornisce 24 V CA per telecamere protette da esplosioni. Per migliorare la sicurezza e la facilità di installazione, l'alimentatore ha tre ingressi per cavi NPT da 3/4" aperti per le canaline. L'alimentatore può connettersi a 120 V CA, 230 V CA oppure a 24 V CA. L'intervallo della temperatura di funzionamento è compreso tra -40 °C e 55 °C.

- > **Certificato UL per l'uso in Classe I Divisioni 1 e 2, Classe II Divisioni 1 e 2 e Classe III**
- > **Adatto a telecamere protette contro le esplosioni**
- > **Ingressi per cavi NPT da 3/4"**

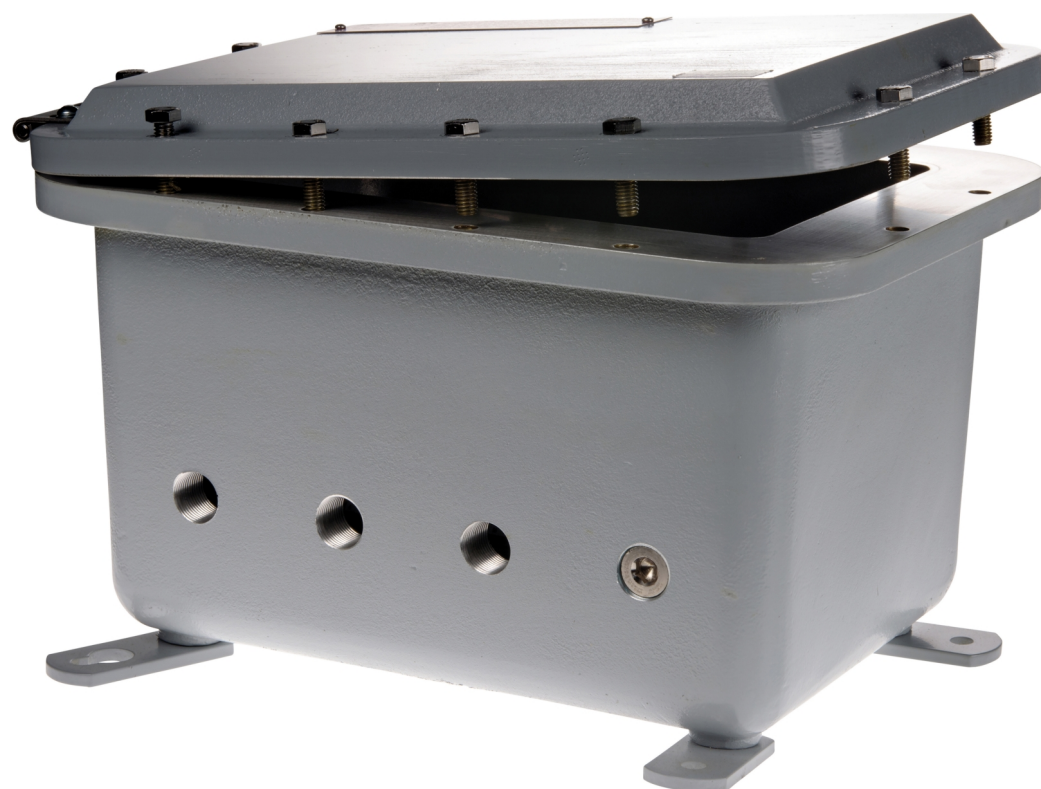

Alimentatore ECP081208 da 24 V

Generale	
Prodotti supportati	Telecamere di rete protette contro le esplosioni Telecamere di rete PTZ protette contro le esplosioni
Alloggiamento	Corpo e coperchio: alluminio senza rame Guarnizione: neoprene Bulloni di copertura e cerniere in acciaio inossidabile, verniciatura a polvere epossidica esterna Ingressi cavi 4 x 3/4"NPT 1 ingresso dotato di spina in acciaio inossidabile certificato e rondella in fibra
Sostenibilità	Senza PVC
Ambiente	Per interni/esterni
Alimentazione	Ingresso 120 V CA, max 1,5 A 230 V CA, max 0,75 A 24 V CA, max 5 A Uscita 24 V CA, 120 W, max 5 A
Condizioni di funzionamento	da -40°C a 55°C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
Approvazioni	Ambiente NEMA 250, CSA 22.2 N. 25 Tipo 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG Esplosione UL 1203, CSA22.2 N. 30
Certificazioni	UL Classe I, Divisioni 1 e 2, Gruppi B, C, D Classe II, Divisioni 1 e 2, Gruppi E, F, G Classe III
Connettori	Accoppiatore RJ45, CAT6, schermato
Dimensioni	419 x 318 x 263 mm
Peso	30,5 kg
Garanzia	garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility