

Serie de cámaras de red AXIS P32, modelos para exteriores Sencillamente atractivas



- > Calidad de vídeo HDTV 720p/1080p
- > Funcionamiento diurno y nocturno
- > Zoom y enfoque remotos
- > Control de iris de tipo P
- > IK10 a prueba de agresiones
- > Almacenamiento local

Las cámaras de red AXIS P32 son domos fijas varifocales, versátiles y optimizadas con una calidad de imagen alta, tanto de día como de noche, que incorporan características para una instalación sencilla a un precio asequible. Las cámaras a prueba de agresiones resultan ideales para la supervisión por vídeo en sectores como la logística, la venta al por menor y otros servicios.

La serie AXIS P32 ofrece dos modelos preparados para exterior: AXIS P3214-VE con HDTV 720p y AXIS P3215-VE con HDTV 1080p. Las cámaras proporcionan múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG. Las cámaras disponen de una ranura integrada para tarjetas de memoria que permite el almacenamiento local de vídeo.

El funcionamiento diurno y nocturno de las cámaras permite la vigilancia tanto con luz diurna como de noche o en condiciones de luz escasa. La serie AXIS P32 incorpora un avanzado control con iris preciso que consta de un objetivo iris de tipo P, junto con software específico en la cámara, con el fin de definir la mejor

posición del iris para obtener profundidad de campo, resolución, contraste y claridad de imagen óptimas.

Las cámaras permiten una instalación eficaz. Las funciones de zoom remoto y contador de píxeles garantizan que el ángulo de visión en la cámara pueda optimizarse para el área que se va a vigilar. La función de enfoque remoto permite enfocar la cámara cómodamente a través de la red, lo que evita la necesidad de tener que realizar manualmente el ajuste preciso de la cámara.

Las cámaras preparadas para exterior incluyen protección a prueba de agresiones de grado IK10.




Especificaciones técnicas - Serie AXIS P32, modelos para exteriores

Modelos	AXIS P3214-VE: 1 MP/HDTV 720p AXIS P3215-VE: 2 MP/HDTV 1080p	Activadores de evento	Vídeo inteligente, eventos de almacenamiento local
Cámara		Acciones de evento	Superposición de texto Carga de archivos: FTP, HTTP, HTTPS, recurso compartido de red y correo electrónico Notificación: correo electrónico, HTTP, HTTPS, TCP y SNMP Trap Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma
Sensor de imagen	AXIS P3214-VE: CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" AXIS P3215-VE: RGB/CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"	Transmisión de datos	Datos de eventos
Lente	Varifocal, enfoque y zoom remotos, control de iris de tipo P, corrección de infrarrojos, resolución megapixel AXIS P3214-VE: 2,8-10 mm: visión de 92°-33° ^a , F1.6 AXIS P3215-VE: 3-10,5 mm: visión de 95°- 34° ^a , F1.4	Ayuda integrada para la instalación	Zoom remoto, enfoque remoto, contador de píxeles
De día y de noche	Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente	General	
Iluminación mínima	AXIS P3214-VE: Color: 0,3 lux, F1.6, B/N: 0,06 lux, F1.6 AXIS P3215-VE: Color: 0,25 lux, F1.4, B/N: 0,05 lux, F1.4	Carcasa	Módulo de cámara interna de aluminio con elementos electrónicos encapsulados Carcasa con clasificación IP66 y NEMA 4X, de policarbonato con grado de protección a prueba de impactos IK10 y membrana deshumidificadora Color: NCS S 1002-B blanco. Para consultar las instrucciones de repintado y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con el socio de Axis
Velocidad de obturación	1/33500 s a 2 s	Memoria	256 MB de RAM, 128 MB de Flash
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal ±180°, vertical 90°, rotación ±95°	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 3, 8,4 W máx., 3,5 W típicos
Vídeo		Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Compresión de vídeo	H.264 perfil base y principal (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Almacenamiento local	Ranura para tarjetas de memoria microSD/microSDHC/microSDXC de hasta 64 GB (tarjeta no incluida) Admite grabación en recursos compartidos de red (almacenamiento conectado a la red o servidor de archivos).
Resoluciones	AXIS P3214-VE: De 1280 x 960 (1,3 MP aprox.) a 160 x 90 AXIS P3215-VE: De 1920 x 1080 (2 MP) a 160 x 90	Condiciones de funcionamiento	De -30 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la línea de alimentación de 50/60 Hz	Homologaciones	EN 55022 Clase B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC KN-22 Clase B, KN-24, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibración) Clase 4M4, IEC 60068-2-27 (golpes) Clase 4M4, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78 Clase 4K3, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC/EN 62262 IK10
Transmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG, velocidad de imagen y ancho de banda controlables, VBR/CBR H.264	Peso	790 g
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control y zonas de exposición, compensación de contraluz, ajuste más preciso del comportamiento con distintos niveles de luz, contraste de amplio rango dinámico(WDR) con contraste dinámico, superposición de texto e imágenes, máscara de privacidad, duplicación de imágenes Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido Corridor Format	Accesorios incluidos	Guía de instalación, CD del software de instalación y gestión, descodificador de Windows (1 licencia de usuario), junta de cable, llave L Resistorx T20, parasol, plantilla de taladrado de orificios
Movimiento horizontal/vertical y zoom	PTZ digital	Software de gestión de vídeo	AXIS Camera Companion (incluido), AXIS Camera Station y software de gestión de vídeo de los socios desarrolladores de aplicaciones de Axis (no incluido). Para obtener más información, visite www.axis.com/products/video/software
Red		Garantía	Garantía Axis de 3 años y opción de garantía AXIS ampliada, visite www.axis.com/warranty
Seguridad	Protección por contraseña, filtro de direcciones IP, cifrado HTTPS ^b control de acceso a la red IEEE 802.1X ^b , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios		
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH		
Integración de sistemas			
Interfaz de programación de aplicaciones	API abierta para la integración de software, incluida VAPIX® y la Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS; las especificaciones están disponibles en www.axis.com , así como el Perfil S de Onvif, las especificaciones están disponibles en www.onvif.org AXIS Video Hosting System (AVHS) con conexión de cámara con un solo clic		
Vídeo inteligente	Detección de movimiento por vídeo, alarma antimanipulación activa, compatibilidad con la Plataforma de aplicaciones de cámaras AXIS, lo que permite la instalación de aplicaciones adicionales		

a. *Ángulo de visión horizontal*
b. *Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (www.openssl.org), y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).*

Más información disponible en www.axis.com

Dimensiones

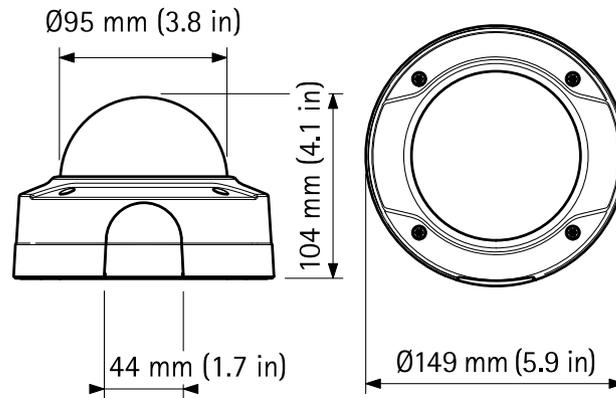

Accesorios opcionales

1. Soporte para conexiones AXIS A
2. Adaptadores para conexiones AXIS
3. Kit colgante AXIS P32-VE con parasol incluido
4. Montajes AXIS T91
5. Armario de vigilancia AXIS T98A17-VE
6. Iluminadores AXIS T90B



Acercas de Axis Communications

Axis ofrece soluciones de seguridad inteligentes para un mundo más seguro y eficiente. Líder del mercado global en el segmento del vídeo en red, Axis se sitúa siempre a la vanguardia del sector gracias al lanzamiento continuo de productos de red innovadores basados en una plataforma abierta y al servicio de primer nivel que ofrece a los clientes a través de nuestra red internacional de socios. Axis apuesta por unas relaciones de largo recorrido con sus socios y pone a su disposición los productos de red más avanzados y todos los conocimientos que necesitan para comercializarlos en mercados consolidados y en nuevos países.

Axis cuenta con más de 1.600 empleados propios repartidos en más de 40 países de todo el mundo y cuenta con el apoyo de una red formada por más de 65.000 socios en 179 países. Fundada en 1984, Axis es una empresa sueca que cotiza en el índice NASDAQ OMX de la bolsa de Estocolmo con el nombre AXIS.

Para más información sobre Axis, visite nuestra web, www.axis.com.