


AXIS T96B05屋外ハウジング

AXIS T96B05屋外ハウジングを使用すると、バス、電車、緊急車両などの外部にAXIS P39シリーズのネットワークカメラを取り付けることができます。このエンクロージャーはPVC不使用で、耐衝撃ポリマーおよびアルミニウムベースプレートで作製されています。AXIS T96B05は運送業界の厳しい規制要件に準拠しています。

- > 車および車両の外部に車載カメラを取り付けるためのエンクロージャー
- > IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 250 Type 4X、およびIK09に準拠
- > 動作温度: -40 ° C ~ 60 ° C

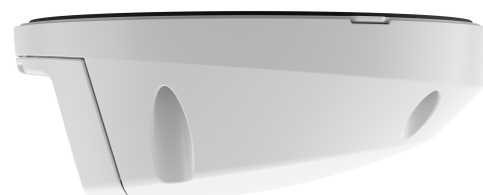

AXIS T96B05屋外ハウジング

サポート対象製品

AXIS P3904-R Mk II ネットワークカメラおよび AXIS P3905-R Mk II ネットワークカメラ (3.6 mm、6 mm、および 8 mm レンズ付属)

レンズ

最大水平画角¹

87° (3.6 mm M12 レンズ使用)

52° (6 mm M12 レンズ使用)

40° (8 mm M12 レンズ使用)

カメラ調整

3.6 mm M12 レンズ使用

パン: 0°

チルト: 0°

6 mm M12 レンズ使用

パン: ±20°

チルト: 0° –15°

回転: ±175°

8 mm M12 レンズ使用

パン: ±30°

チルト: 0° –15°

回転: ±175°

概要

ケーシング

IP66/IP67、IP6K9K、NEMA 4X に準拠、IK09 耐衝撃アルミニウムおよびポリマーエンクロージャー
カラー: 白 NCS S 1002-B

サステナビリティ

PVC 不使用

動作温度

-40 ° C ~ 60 ° C

湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)

保管条件

-40 ° C ~ 65 ° C

認証

これらの認可に対応する AXIS P39 シリーズ ネットワークカメラと共に適用されます
EMC

EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、EN 50121-4、EN 50121-3-2、IEC 62236-4、ECE R10 rev.05 (E approval)、EN 50498

安全性

IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22 (CB 証明書)、EN 45545

使用環境

IEC/EN 61373 Category 1 Class B、IEC 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、IEC/EN 62262 IK09、ISO 20653 IP6K9K、EN 50155:2017 Class OT2/ST2 (EN 50155:2007 Class TX)、IEC 60721-3-5 Class 5M3 (振動および衝撃)、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-78

寸法

高さ: 56 mm

ø 150 mm

重量

540 g (AXIS P39 シリーズ ネットワークカメラ搭載)

付属品

インストールガイド、ドリルテンプレート

上蓋ツール

六角レンチ

レンズツールキット

保証

Axis の 3 年保証 (www.axis.com/warranty を参照)

1. AXIS P39 シリーズ ネットワークカメラ用レンズ