


Wspornik narożny AXIS TP3302-E Corner Mount

Wspornik narożny do kamer kopułkowych i panoramicznych

Dzięki stylowemu wzornictwu niewielki, uniwersalny wspornik przystosowany do zastosowań zewnętrznych znakomicie wpasowuje się w większość miejsc wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Może być instalowany zarówno po lewej, jak i prawej stronie, w zależności od potrzeb.

- > **Estetyczny wygląd**
- > **Możliwość montażu po lewej lub po prawej stronie**
- > **Przestronny schowek na elementy przyłączeniowe**
- > **Trwały, stopień ochrony IK10**
- > **Przystosowany do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**

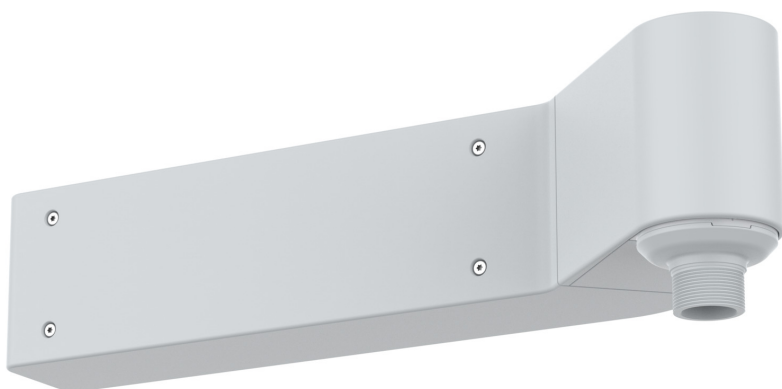

Wspornik narożny AXIS TP3302-E Corner Mount

Aprobaty

Środowisko

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC / EN 60529 IP66, IEC / EN 62262 IK10

Zapisy ogólne

Obsługiwane produkty

Kamery pasujące do określonych zestawów do montażu wiszącego z gwintem 1,5" NPS, takie jak:
Zestaw do montażu wiszącego AXIS T94K01D
Zestaw do montażu wiszącego AXIS T94M01D
AXIS T94N01D Pendant Kit
AXIS T94N02D Pendant Kit
AXIS T94T02D Pendant Kit
AXIS TP3103-E Pendant Kit
AXIS TQ3103-E Pendant Kit
Kompletną listę kompatybilnych kamer można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Obudowa

Stopień ochrony IP66 i IK10
Obudowa z tworzywa sztucznego
Kolor: biały NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczące przemalowywania są dostępne na stronie pomocy technicznej dotyczącej produktu. Aby uzyskać informacje na temat wpływu na gwarancję, przejdź na stronę axis.com/warranty-implication-when-repainting.
Ten produkt można przemalować.

Montaż

Z tyłu: wpust kablowy
Bok: przepusty boczne 3/4" (M25)

Złącza

Wyjście: IP66, RJ45 Ethernet (męskie)
Wejście: RJ45 Ethernet (żeńskie), IDC

Warunki eksploatacji

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)

Warunki przechowywania

Temperatura: -40 ÷ +65°C (od -40 °F do 149 °F)
Wilgotność: 5 – 95% względna (bez kondensacji)

Wymiary

Ogólne wymiary produktu można znaleźć na rysunku wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.
Maksymalna skuteczna powierzchnia rzutowania (EPA):
0,35 m² (1,15 ft²)

Waga

4823 g (10,6 lb)

Zawartość opakowania

Mocowanie, instrukcja instalacji, wspornik ścienny, zabezpieczenie złącza, opaski kablowe

Języki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, chiński uproszczony, japoński, koreański, portugalski, polski, chiński tradycyjny, niderlandzki, czeski, szwedzki, fiński, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery części

Dostępne na stronie axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#part-numbers

Akcesoria opcjonalne

Montaż

AXIS T94 Pendant Kit, AXIS TQ31 Pendant Kit,
AXIS TP3103-E Pendant Kit
Więcej akcesoriów można znaleźć na stronie axis.com/products/axis-tp3302-e-corner-mount#compatible-products

Zrównoważony rozwój

Kontrola substancji

Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709
RoHS zgodnie z dyrektywą unijną RoHS 2011/65/EU i 2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018
Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie echa.europa.eu

Materialy

Zawartość odnawialnych węglowodnorodnych tworzyw sztucznych: 70% (pochodzenia biologicznego)








Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD


Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialność za środowisko


axis.com/odpowiedzialność-za-środowisko

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org.

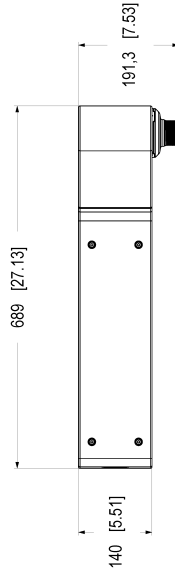

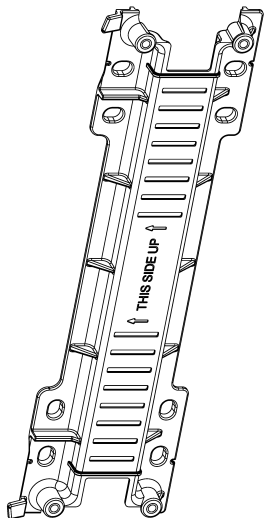

Bracket for AXIS TP3302-E Corner Mount.

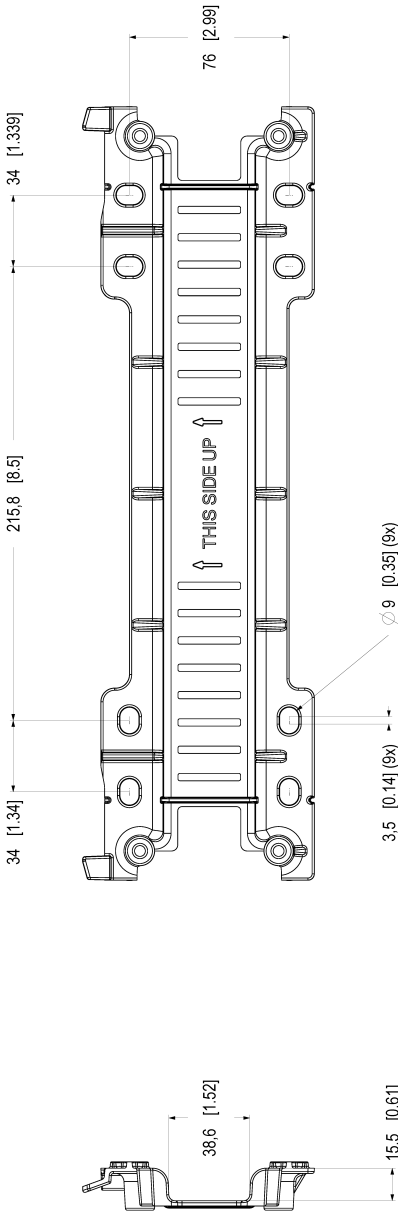

Dimensions in mm [inch]			
Doc. No.	Rev.	Date	By
T10226550	M2.2	2025-04-28	L1
1312500	A1		20

AXIS TP3302-E Corner Mount

