


AXIS I/O Indication LED

クリーンでシンプルなデザイン

AXIS I/O Indication LEDを使用すると、プライバシーに関する心配がある場合や、反社会的な犯罪行為を防ぐ必要がある場合などに、カメラがアクティブかどうかを簡単に確認できます。AXISのI/O Indication LEDのスマートでシンプルなデザインは、小売店舗、交通機関、および医療機関内での監視に最適です。接着テープによって迅速に設置した後、ただ1本のケーブルでカメラのI/Oポートに接続できます。カメラの設定画面で簡単に設定することができます。

- > 録画時に通知
- > 動体検知時にアクティブ化
- > 迅速で簡単に設置可能

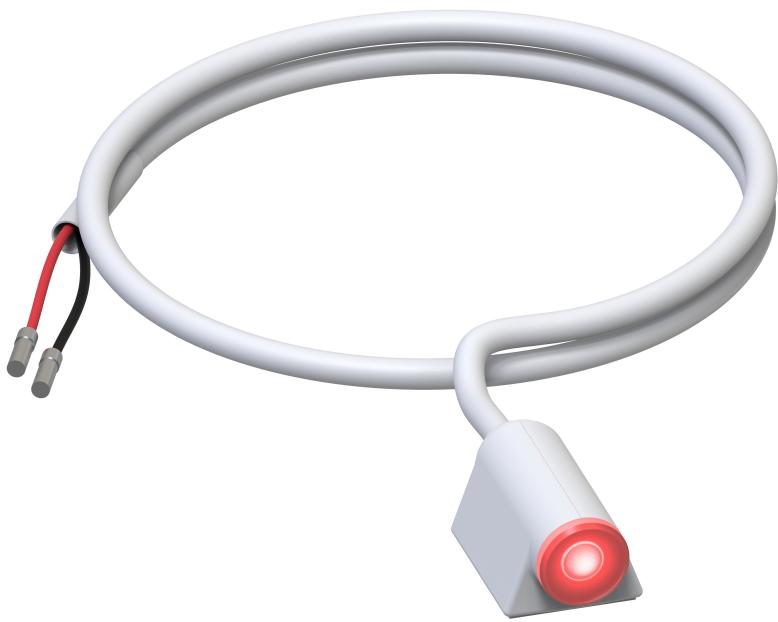

AXIS I/O Indication LED

概要

ケーシング
プラスチック製ケース
IP44規格準拠
カラー: 白NCS S 1002-B

サステナビリティ
PVC不使用

電源
入力電圧: 12 V DC
(I/Oコネクターを通じてデバイスから給電)
必要な電流: 15 mA

動作温度
-20 ° C～70 ° C
湿度00～100% RH (結露不可)

保管条件
-40 ° C～70 ° C

認証
使用環境

EN 50581、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、
IEC 60068-2-14、IEC/EN 60529 IP44

寸法
高さ: 11 mm
幅: 14 mm
400 mmケーブル

重量
8 g

保証
3年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。