


## Supporto per montaggio a parete AXIS T94J01A

Design resistente con protezione per cavo

AXIS T94J01A è un supporto per il montaggio a parete per le telecamere di posizionamento e le unità di posizionamento Axis. È compatibile con gli adattatori dei tubi protettivi Axis ACI 3/4" e offre sei ingressi per cavi. È possibile installare i cavi attraverso la parte posteriore o, utilizzando un collegamento per tubi protettivi, da ogni lato o dal basso.

- > **Utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Resistenza agli urti (IK10)**
- > **Solido e sicuro**
- > **Adatto alle telecamere di posizionamento e alle unità di posizionamento Axis**

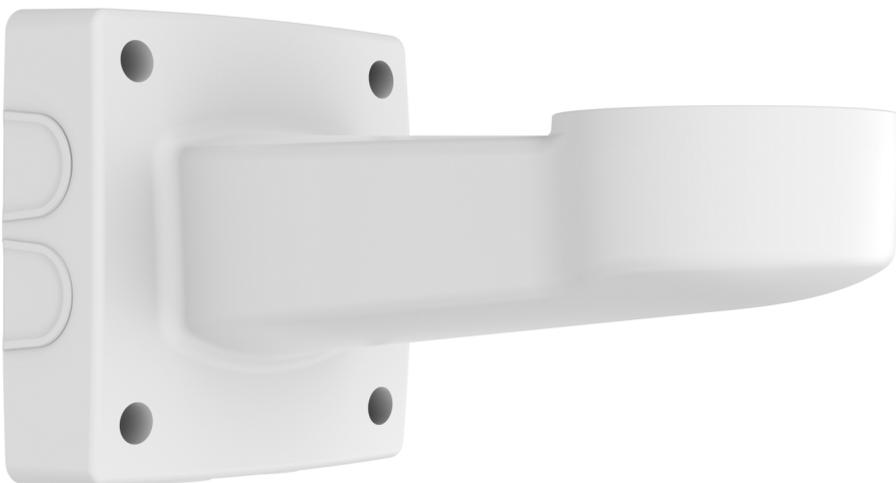

## Supporto per montaggio a parete AXIS T94J01A

Generale		Dimensioni	394 x 222 x 217 mm
<b>Prodotti supportati</b>	Telecamere di rete PTZ AXIS Q8685-E/-LE Telecamere termiche AXIS Q8641-E/Q8642-E PT Unità di posizionamento AXIS T99A	<b>Peso</b>	4,5 kg
<b>Alloggiamento</b>	Alluminio verniciato a polvere Colore: Bianco NCS S 1002-B	<b>Carico massimo</b>	20 kg
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC	<b>Posizionamento del cavo</b>	Vista posteriore: foro per il cavo Fori inferiori, laterali: ingresso tubo protettivo da 3/4"
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni Ambienti esterni	<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	da -45 °C a 70 °C	<b>Accessori opzionali</b>	Supporto per il montaggio su palo AXIS T94N01G Staffa angolare AXIS T95A64 Adattatore per canalina AXIS ACI 3/4" NPS AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm (1 in) Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Approvazioni</b>	<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 <b>Ambiente</b> NEMA 250 Tipo 4x, IEC 62262 IK10, RoHS, REACH, WEEE	<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)