


## AXIS I/O Indication LED

### 깔끔한 디자인

개인 정보 보호가 걱정되거나 반사회적 행위 또는 범죄 행위를 방지하고 싶을 때 AXIS I/O Indication LED를 사용하면 카메라가 활성화 상태인지 여부를 쉽게 알 수 있습니다. 깔끔한 디자인의 AXIS I/O Indication LED는 매장, 교통 및 의료 환경의 감시에 적합합니다. 접착 스트립으로 신속하게 설치하고 케이블 하나로 카메라 I/O 포트에 연결할 수 있습니다. 카메라 설정에서 간편하게 설정하고 구성할 수 있습니다.

- > 녹화할 때 알림
- > 모션 디텍션에서 활성화
- > 간편하고 신속한 설치

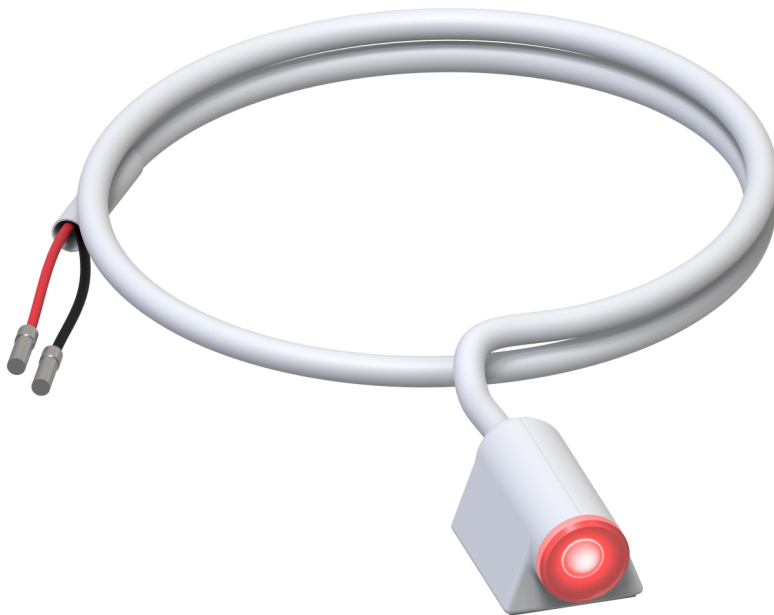

## AXIS I/O Indication LED

일반		승인	환경
케이스	플라스틱 케이스 IP44 등급 컬러: white NCS S 1002-B		EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC/EN 60529 IP44
지속성	PVC 없음	치수	높이: 11mm(0.43인치) 너비: 14mm(0.55인치) 400mm(15.7인치) 케이블
전원	입력 전압: 12V DC (I/O 커넥터를 통해 장치에서 전원 공급) 필요한 전류: 15mA	무게	8g(0.018lb)
작동 조건	-20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F) 습도 00 ~ 100% RH(비응축)	보증	3년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
저장 조건	-40°C ~ 70°C(-40°F ~ 158°F)	환경적 책임: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	