

Obudowa AXIS TP3826-E

Obudowa do montażu kamer pokładowych na zewnątrz o klasie ochrony IP6K9K

Obudowa AXIS TP3826-E Housing umożliwia instalowanie wybranych kamer pokładowych na zewnątrz pojazdów, takich jak autobusy, tramwaje i pojazdy służb ratowniczych. Obudowa nie zawiera PCW; wykonano ją z odpornego na uderzenia polimeru na aluminiowej podstawie. Obudowa AXIS TP3826-E Housing spełnia surowe wymagania regulacyjne branży transportowej.

- > Obudowa do montażu na zewnątrz pojazdów
- > Klasa ochrony IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 250 typ 4X i IK10
- > Temperatura robocza od -30°C do 55°C (od -22°F do 131°F)




Obudowa AXIS TP3826-E

Obsługiwane produkty	AXIS M3905-R, AXIS P3904-R Mk II, AXIS P3905-R Mk II, AXIS P3905-R Mk III, AXIS P3925-R Dome Camera z obiektywami 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm i 8 mm
Obiektyw	Maksymalne pole widzenia w poziomie ^a 107° z obiektywem M12 2,8 mm 87° z obiektywem M12 3,6 mm 51° z obiektywem M12 6 mm 39° z obiektywem M12 8 mm
Regulacja kąta ustawienia kamery	Z obiektywem M12 2,8 mm Panoramowanie: 0° Pochylenie: 0° Z obiektywem M12 3,6 mm Panoramowanie: 0° Pochylenie: 0° Z obiektywem M12 6 mm Panoramowanie: ±20° Pochylenie: 0°–15° Obrót: ±175° Z obiektywem M12 8 mm Panoramowanie: ±30° Pochylenie: 0°–15° Obrót: ±175°
Certyfikaty	
Zabezpieczenia	EN 45545-2, NFPA 130 ^b
Środowisko	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Type 4X (wnikanie wody), IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (drgania i wstrząsy), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30
Ogólne	
Obudowa	Odporna na uderzenia obudowa aluminiowo-polimerowa z klasą ochrony IP66/IP67, IP6K9K, NEMA 4X i IK10 Kolor: biały NCS S 1002-B

Warunki robocze	Kamery AXIS M3905-R i AXIS P3905-R Mk III Dome Camera: Od -30°C do 55°C (od -22°F do 131°F) Kamery AXIS P3904-R Mk II, AXIS P3905-R Mk II i AXIS P3925-R Dome Camera: Od -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F) Wilgotność: 10–100% RH (z kondensacją)
Warunki przechowywania	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Wymiary	Wysokość: 59 mm (2,33 in) Ø 149,5 mm (5,89 in)
Masa	290 g (0,64 lb)
Zawartość opakowania	Obudowa, instrukcja instalacji, śruby i podkładki
Gwarancja	3-letnia gwarancja Axis: www.axis.com/warranty
Zrównoważony rozwój	
Kontrola substancji	Nie zawiera PCW ani BFR/CFR zgodnie z normą JEDEC/ECA JS709 Zgodność z unijną dyrektywą RoHS 2011/65/UE/ i EN 63000:2018 Zgodność z rozporządzeniem REACH (KE) nr 1907/2006. Informacje o obsłudze protokołu SCIP UUID można znaleźć na stronie axis.com/partner .
Materiały	Aluminium z odzysku: 95% Sprawdzono pod kątem nienabywania surowców z terenów objętych konfliktami zbrojnymi zgodnie z wytycznymi OECD. Aby dowiedzieć się więcej o proekologicznych działaniach Axis, odwiedź stronę axis.com/about-axis/sustainability
Odpowiedzialność za środowisko	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN Global Compact. Więcej można się dowiedzieć pod adresem unglobalcompact.org .

a. Obiektywy do kamer sieciowych z serii AXIS P39 Series
b. ASTM E662

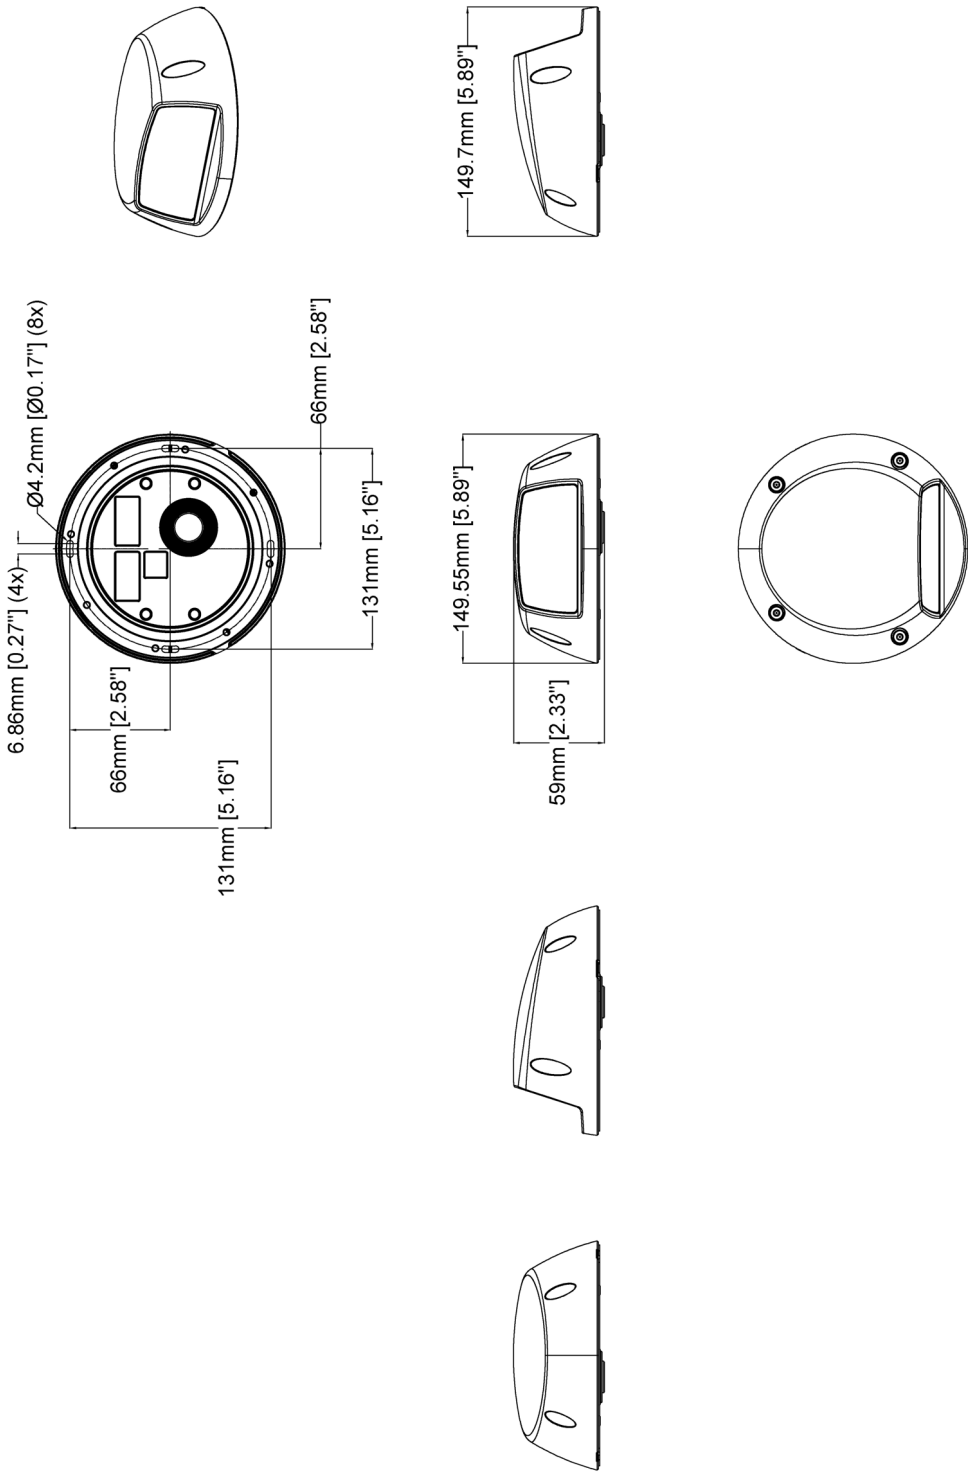

Revision	v.02	Revision date	2023-03-14
Paper size	A4	Release date	2023-01-02
Created by	MF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications