

AXIS Camera Station S9301 Workstation

柔軟性の高いプラグアンドプレイワークステーション

幅広いAxis製品でテストおよび検証されたこの柔軟性の高いワークステーションは、サーバーに接続した場合はクライアントとして、AXIS S30シリーズと組み合わせた場合はサーバーとして使用できます。最大2台の4K解像度モニターをサポートして最適なオーバービューを提供します。フォームファクターが極めて小さいため、スペースが限られている場所での使用に最適です。また、AXIS Camera Station Proクライアントソフトウェアがプリインストールされています。加えて、統合型のAXIS Recorder Toolboxインストールウィザードにより、迅速かつ容易に設置できます。さらに、翌営業日のオンサイトハードウェア交換、5年保証、サポート担当窓口が含まれています。

- > 拡張性に優れたパワフルなソリューション
- > 最大2台の4Kモニターに対応
- > AXIS Camera Station Proクライアントソフトウェアが付属
- > 広範なサポートと5年間保証



AXIS Camera Station S9301 Workstation

ライセンス

ハードウェアに紐づけされた10の
AXIS Camera Station Proライセンス付属。追加のライ
センス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性

AXIS Audio Manager Proを使用して同時に200の音声
ストリームに対応可能。

ハードウェア

プロセッサ

Intel® Core™ プロセッサー

メモリー

16 GB (2x8 GB)¹

グラフィックスカード

Intel® UHD Graphics

電源

最大90 W、100～240 V AC、1.5 A 50/60 Hz、
19.5 V DC、4.62 A
外部AC/DCアダプター

消費電力

標準: 50 W (170.6 BTU/h)
最大: 70 W (238.8 BTU/h)

コネクター

フロント側:

音声ライン入力/出力 ×1
ユニバーサルオーディオジャック ×1
USB 3.2 ×1

1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C

リア側:

RJ45イーサネット ×1
USB 3.2 ×4
DisplayPort™ 1.4a ×2

ビデオ

ビデオストリーミング

ライブビュー:

30 fpsで1ストリーム × 4K

30 fpsで4分割 × 1080p

30 fpsで9分割 × 720p

15 fpsで16分割 × 360p

15 fpsで25分割 × 360p

15 fpsで36分割 × 360p

上記の任意の組み合わせ (最大2台の4Kモニター/モ
ニター1台のみ30 fpsでストリーミング可能)

再生:

ライブビューと同じ分割シナリオをサポート

高速で再生すると、ビデオパフォーマンスに影響する
可能性があります。

認証

サプライチェーン

TAA準拠

EMC

EN 55032 Class B、EN 55035、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、FCC Part 2 & 15 Class B、
ISED ICES-003 Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class
B、KS C 9832 Class B、KS C 9835、
VCCI 32-1 Class B、BSMI

安全性

IEC/EN/UL 62368-1、EN 62311、NOM-019-SCFI-1998

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ

FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM
2.0)

SBOM

セキュアブート

概要

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024²

内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり

オペレーティングシステムドライブ: 256 GB SSD

動作温度

0° C～45° C (32° F～113° F)

湿度: 20%～80% RH (結露不可)

1. 2024年9月1日以前に製造されたユニット: 8 GB (2x 4GB)

2. 2025年7月以前に製造されたユニット: Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021

保管条件

-40°C～65°C (-40 ° F～149 ° F)

湿度 :5～95% RH (結露不可)

寸法

182 x 36 x 178 mm (7.2 x 1.4 x 7.0 in)

重量

1.1 kg (2.4 lbs)

付属品

AC電源アダプター (壁面プラグ付き電源コード付属)

オプションアクセサリー

Axisジョイスティックおよびコントロールボード

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

サービス

翌営業日オンサイトサポート

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

輸出管理

本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用される国内および国際の輸出または再輸出管理規則をすべて遵守する必要があります。

サステナビリティ

物質管理

EU RoHS指令2011/65/EU/ (2015/863/EUの改正) に準拠。

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照。

材料

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。







環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

AXIS Camera Station Pro

AXIS Camera Station Proの特長と機能については、
*axis.com*でAXIS Camera Station Proのデータシートを
参照してください。

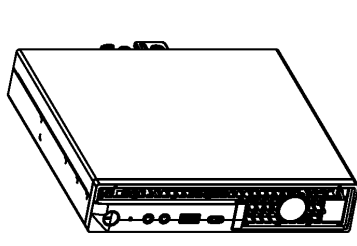

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:4

注目の機能

SBOM (ソフトウェア部品表)

SBOMは、サードパーティ製のソフトウェアライブラリやライセンス情報を含む、Axis製品に含まれるすべてのソフトウェアコンポーネントの詳細なリストです。このリストにより、お客様は製品のソフトウェア構成に関する洞察を得られるとともに、ソフトウェアセキュリティの管理が容易になり、透明性の要件を満たすことができます。

TPM (Trusted Platform Module)

TPMは、Axis装置に統合されたセキュリティチップで、機密データの保存と処理に安全な環境を提供します。一連の暗号機能を提供するコンポーネントとして、不正アクセスから情報を保護します。具体的には、TPMから離れることのない秘密鍵を安全に保管し、関連するすべての暗号化操作をモジュール自体の内部で処理します。これにより、セキュリティ侵害が発生した場合でも、証明書の秘密部分が安全に保たれます。TPMは暗号化、認証、プラットフォームの完全性などの機能を有効にすることで、不正アクセスや改ざんからの装置の保護に貢献します。

セキュアブート

セキュアブートは、Axisデバイスの起動時に、承認されたソフトウェア (該当する場合はオペレーティングシステムと組み込みスイッチファームウェア) のみが実行されるようにするセキュリティシステムです。不変メモリ (ブートROM) から始まる、暗号的に検証されたソフトウェアの途切れないブートプロセスを使用して、ソフトウェアの真正性を検証します。セキュアブートは、トラストチェーンを確立することで、デバイスが有効なデジタル署名を持つソフトウェアのみを実行することを保証し、悪意のあるコードの実行を防ぎ、署名されたソフトウェアのみでデバイスが起動することを保証します。

詳細については、[axis.com/glossary](https://www.axis.com/glossary)を参照してください。