

## AXIS Camera Station S1216 Tower

Des serveurs d'enregistrement prêts à l'emploi

Doté de composants puissants, ce serveur d'enregistrement sécurisé et évolutif offre des performances élevées et une prise en charge d'applications et de fonctions puissantes. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1216 Tower est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 16 canaux ainsi que tous les logiciels système nécessaires. De plus, un module TPM (Trusted Platform Module) (certifié FIPS 140-2 niveau 2) garantit le stockage sécurisé de toutes les clés et certificats cryptographiques. De plus, tous les produits pris en charge sont disponibles dans une liste de prix unique pour une expérience de guichet unique. En outre, elle offre des services tels que : Conservez votre disque dur, Assistance sur site dans les 24 heures et Garantie de 5 ans

- > **Solution évolutive et puissante**
- > **Options de stockage flexible comprenant une matrice redondante de disques indépendants (RAID)**
- > **Stockage 8 To inclus**
- > **16 licences AXIS Camera Station incluses**
- > **Assistance étendue et garantie de 5 ans**




# AXIS Camera Station S1216 Tower

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Licences</b>               | 16 licences principales AXIS Camera Station incluses et liées au matériel. Peut être mis à niveau avec des licences supplémentaires (vendues séparément).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Évolutivité du système</b> | Qualifié pour 64 portes et 32 canaux vidéo avec un débit binaire d'enregistrement total pouvant atteindre 256 Mbit/s, ce qui correspond à 4 MP, 30 ips par canal dans un scénario de vente au détail.<br>Pour plus de détails sur les estimations de stockage, consultez AXIS Site Designer.<br>Testé avec :<br>6 clients de vidéo en direct<br>2 clients qui effectuent de lourdes opérations de lecture ou de nettoyage                               |
| <b>Matériel</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Processeur</b>             | Processeur Intel® Core™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mémoire</b>                | 16 Go (2 X 8 Go)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stockage</b>               | Disque dur SATA, 7200 tr/min, remplaçable à froid Classe Enterprise.<br>Emplacements disque dur totaux : 2<br>Emplacement disque dur libre : 1<br>Stockage prêt à l'emploi : 8 To (1 x 8 To)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RAID</b>                   | Niveau RAID d'usine : Aucune RAID<br>Niveaux RAID pris en charge : 0, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Carte graphique</b>        | Intel® UHD Graphics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentation</b>           | 500 W 80+ Platine<br>(100–240 V CA, 7,0 A, 50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Connecteurs</b>            | <b>Face avant :</b><br>1 x prise audio universelle<br>2 ports USB 2.0<br>1x USB 3.2<br>1 port USB 3.2 gen 2 2x2 USB-C<br><b>Face arrière :</b><br>1 x prise audio universelle<br>3 ports DisplayPort™ 1.4a<br>1 en-tête pour bouton d'alimentation distant<br>4 ports USB 2.0<br>2 ports USB 2.0<br>1 port Ethernet RJ45                                                                                                                                |
| <b>Vidéo</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Diffusion vidéo</b>        | Vidéo en direct :<br>1 flux x 4K à 30 ips<br>4 vues partagées x 1080p à 30 ips<br>9 partagés x 720p à 30 ips<br>16 partagés x 360p à 15 ips<br>25 partagés x 360p à 15 ips<br>36 partagés x 360p à 15 ips<br>Combinaison des données ci-dessus pour au maximum deux moniteurs 4K où un seul moniteur peut afficher les flux à 30 ips.<br><b>Lecture :</b><br>Prend en charge les mêmes scénarios de vue divisée que la vidéo en direct sur un moniteur. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cybersécurité</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Documentation</b>            | Guide de renforcement AXIS OS<br>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis<br>Modèle de développement de sécurité Axis<br>Nomenclature logicielle d'AXIS OS<br>Pour télécharger des documents, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a><br>Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a> |
| <b>Général</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Système d'exploitation</b>   | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021<br>Récupération du système d'exploitation intégrée : oui<br>Lecteur du système d'exploitation : SSD 256 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sécurité</b>                 | Prise en charge du lecteur de système d'exploitation crypté et du lecteur d'enregistrement<br>Module TPM (Trusted Platform Module) (TPM 2.0) certifié FIPS 140-2 niveau 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Conditions d'utilisation</b> | 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)<br>Humidité relative de 20 % à 80 % (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Conditions de stockage</b>   | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)<br>Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Homologations</b>            | CEM<br>EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ISED ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KS C 9832 Classe B, KS C 9835, VCCI 32-1 Classe B, BSMI<br>Sécurité<br>IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Conformité</b>               | TAA (Trade Agreements Act)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dimensions</b>               | 367 x 169 x 301 mm (14,5 x 6,7 x 11,8 po)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Poids</b>                    | 6,6 kg (13,2 lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Accessoires fournis</b>      | Cordon d'alimentation prise murale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Accessoires en option</b>    | Joysticks et tableaux de commande Axis<br>Disques durs d'entreprise<br>Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="https://www.axis.com">www.axis.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Services</b>                 | Assistance sur site le jour suivant<br>Conservez votre disque dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Garantie</b>                 | Garantie de 5 ans, voir <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contrôle d'exportation</b>   | Ce produit est soumis au contrôle des exportations et vous devez toujours vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales applicables en matière d'exportation ou de ré-exportation.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site [axis.com](https://axis.com)

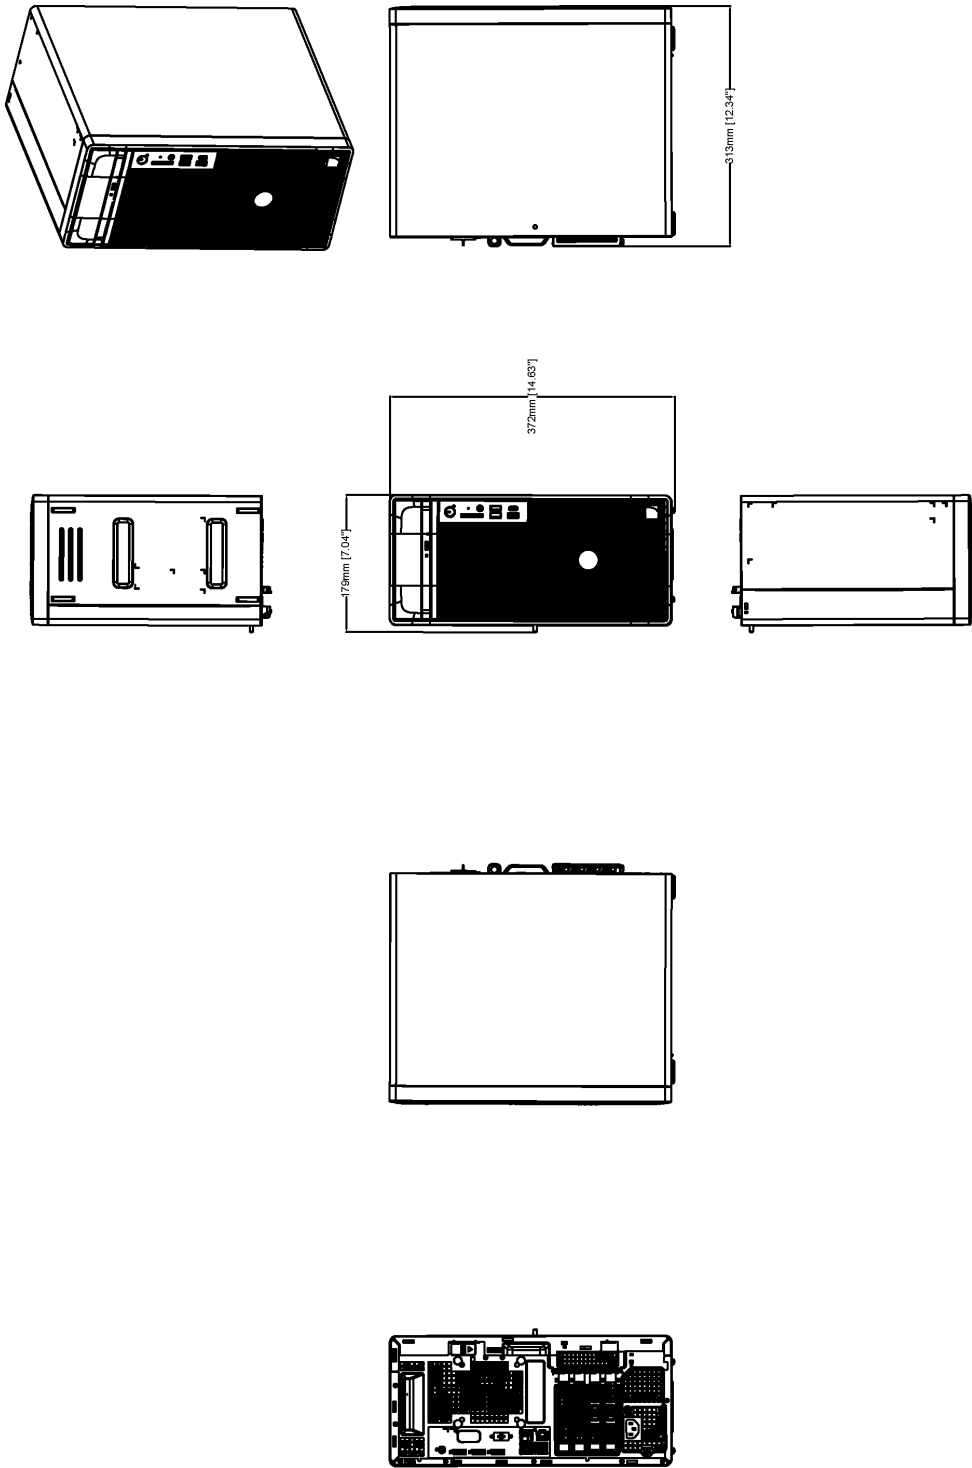

|            |      |               |            |
|------------|------|---------------|------------|
| Revision   | v.01 | Revision date | 2022-12-05 |
| Paper size | A4   | Release date  | 2022-12-05 |
| Created by | MS   | Scale         | 1:8        |

© 2022 Axis Communications

**AXIS**<sup>®</sup> COMMUNICATIONS  
www.axis.com  
**AXIS S1216 Tower**