


## Lecteur A4010-E

### Lecteur générique sans contact

AXIS A4010-E Reader without Keypad est le fruit d'une collaboration entre Axis et ASSA Abloy conçu pour fonctionner harmonieusement avec AXIS A1001 Network Door Controller. Ce lecteur économique n'a pas de clavier et, de par sa forme compacte, s'installe partout. Deux symboles LED donnent des informations clairement visibles. Le lecteur est un modèle sans contact et prend en charge la plupart des formats de cartes. Il est utilisable en intérieur et en extérieur. La classification IP65 le prédispose aux environnements extrêmement difficiles.

- > **Conçu pour fonctionner harmonieusement avec l'AXIS A1001**
- > **Prise en charge de la plupart des formats de cartes intelligentes**
- > **2 symboles LED donnent des informations clairement visibles**
- > **Prêt à une utilisation intérieure et extérieure**
- > **Classification IP65**

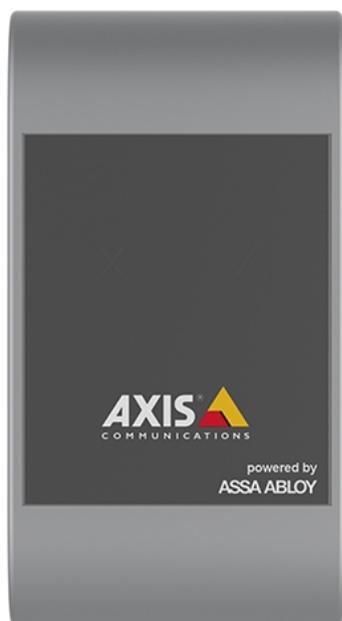

## Lecteur A4010-E

**Produits compatibles** AXIS A1001 Network Door Controller, AXIS A1601 Network Door Controller

### Indications et interface utilisateur

**Authentification d'entrée** Carte, Étiquette

**Plage de lecture** 30–40 mm avec cartes et étiquettes recommandés

**Voyant d'état d'alarme** Symboles pour : Accès autorisé, accès refusé

### Général

**Boîtier** Plastique halon ABS et sans halogène

**Technologie de lecture** Generic 13,56 MHz (MIFARE Classic, MIFARE Plus (Niveau 1 et 3), MIFARE DESFire EV1, iCLASS<sup>®</sup> CSN et iCLASS<sup>®</sup> SEOS<sup>™</sup>a)

**Communication** RS-485 – OSDP

**Alimentation** 12–24V CC  
max. 2,8 W  
Traduit en 240 mA@12V

**Conditions d'utilisation** De -30°C à 70°C (-34°F à 158°F)

**Conditions de stockage** De -50°C à 70°C (-58°F à 158°F)

**Homologations** EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN 55024, EN 50130-4, CFR partie 15 Sous-partie C, AS/NZS 4268, RSS-GEN, RSS-210, EN 50581, EN/IEC 60950-22, ETSI EN 300 330-1, ETSI EN 300 330-2, UL294

**Dimensions** 85 x 46 x 19 mm (3,35 x 1,8 x 0,75 po)  
Longueur de câble : 3 m

**Poids** 128 g (0,28 lb)

**Garantie** Garantie de 3 ans, voir [axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)

a. Carte de configuration supplémentaire nécessaire, vendue séparément.

Responsabilité environnementale :

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

