



## AXIS M3106-LVE Mk II Network Camera

### 内蔵赤外線照明を備えた、目立たない、屋外対応の4メガピクセル映像監視

AXIS M3106-LVE Mk IIは価格が手頃で、反射を抑えるフラットフェースデザインの、目立たない屋外対応の固定ミニドームです。WDRテクノロジーおよび赤外線照明により、困難な光条件または暗闇でもコンパクトなHDTV監視を提供します。スマートなデザインにより容易な再塗装を可能にし、オプションのブラックアクセサリーケーシングを使用してカメラを環境に調和させることを可能にします。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。柔軟で簡単なインストールができるよう、様々なアクセサリが用意されています。

- > IRライト搭載
- > Quad HD/4メガピクセル映像
- > ワイドダイナミックレンジ (WDR)
- > Axis Zipstream technology
- > 簡潔でスマートなデザイン、柔軟な設置



# AXIS M3106-LVE Mk II Network Camera

## カメラ

イメージセンサー  
1/3" プログレッシブスキャン RGB CMOS

レンズ  
M12マウント、固定アイリス、固定焦点  
2.4 mm、F2.2  
水平画角: 130°  
垂直視野角: 73

デイナイト  
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度  
カラー:0.3ルクス (50 IRE、F2.2)  
白黒:0.06ルクス (50 IRE、F2.2)  
赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度  
1/31500秒～1/5秒

カメラ調整  
パン: ±180°  
チルト: 0° ~60° (0° =レンズがカメラベースに対して直角に向いている状態)  
回転: 0° ~95°  
任意の方向へ向けて、壁/天井を見ることができます

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、ハイプロファイル  
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル  
Motion JPEG

解像度  
2688x1520～320x240

フレームレート  
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング  
H.264、H.265、およびMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム  
Axis Zipstream technology (H.264/H.265)  
フレームレートおよび帯域幅の制御  
VBR/MBR H.264/H.265

マルチビューストリーミング  
最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に設定可能

パン/チルト/ズーム  
デジタル PTZ

画像設定  
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR:シーンに応じて最大100 dB。回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、テキストおよび画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリングを含む

## ネットワーク

セキュリティ  
ユーザーIDとパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>1</sup>ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル  
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP<sup>TM</sup>、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

## システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース  
VAPIX<sup>®</sup>、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照)  
ワンクリックで接続できる  
AXIS Video Hosting System (AVHS)  
ONVIF<sup>®</sup> Profile G、ONVIF<sup>®</sup> Profile S、ONVIF<sup>®</sup> Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project ([www.openssl.org](http://www.openssl.org)) によって開発されたソフトウェアと Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## 分析機能

### 同梱

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告

### サポート

AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、  
AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、  
AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、  
AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction  
Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random  
Selector

AXIS Camera Application Platformに対応し、カード  
パーティ製アプリケーションをインストール可能  
(axis.com/acapを参照)

## イベントトリガー

分析機能、エッジストレージイベント、APIを通じた  
仮想的な入力

## イベントアクション

ファイルのアップロード：FTP、SFTP、HTTP、  
HTTPS、ネットワーク共有、電子メール  
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ

エッジストレージへのビデオ録画

ビデオクリップの送信

プリ/ポストアラームビデオのバッファリング  
オーバーレイ (テキスト)

## データストリーミング

### イベントデータ

## 設置支援機能内蔵

ピクセルカウンター

## 概要

### ケーシング

IP66準拠、NEMA 250 Type 4X準拠、IK08準拠、ASAボリマーケーシング  
カプセル化された電子機器、脱落防止ネジ (Torx 10)  
カラー:白 NCS S 1002-B  
再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

### サステナビリティ

PVC不使用

### メモリー

RAM 512MB、フラッシュ 256MB

### 電源

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠  
Type 1 Class 3  
標準:5.1 W、最大: 7.9 W

### コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

## IRイルミネーター

電力効率が高く長寿命の850 nm IR LED。シーンに応じて照射距離15 m (50 ft) 以上

## ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage)への録画に対応

推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

## 動作温度

-30°C～50°C (-22 ° F～122 ° F)

湿度: 10～100% RH (結露可)

## 保管条件

-40°C～65°C (-40 ° F～149 ° F)

## 認証

### EMC

EN 55022 Class B、EN 55024、IEC 62471、  
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、  
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、  
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、  
KCC KN32 Class A、KN35

### 環境

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、  
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、  
IEC/EN 62262 IK08、IEC/EN 60529 IP66、  
NEMA 250 Type 4X、IEC 60721-3-4 Class 4M3

### 安全性

IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252

### ネットワーク

NIST SP500-267

## 寸法

高さ:94 mm (3.7 in)

直径101 mm

## 重量

370 g (0.81 lb)

## 付属品

インストールガイド、Windowsデコーダー、1ユーザーライセンス、トルクスLキー、コネクタガード

## オプションアクセサリー

AXIS T94B02D Pendant Kit

AXIS T94B01P Conduit Back Box

AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate

AXIS M31-LVE ケーシング、黒

Axisマウント

AXIS Surveillance microSDXC™ Card

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

## ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。[axis.com/vms](#)で入手可能


## 言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

---

## 保証

Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に関しては、[axis.com/warranty](http://axis.com/warranty)をご参照ください。

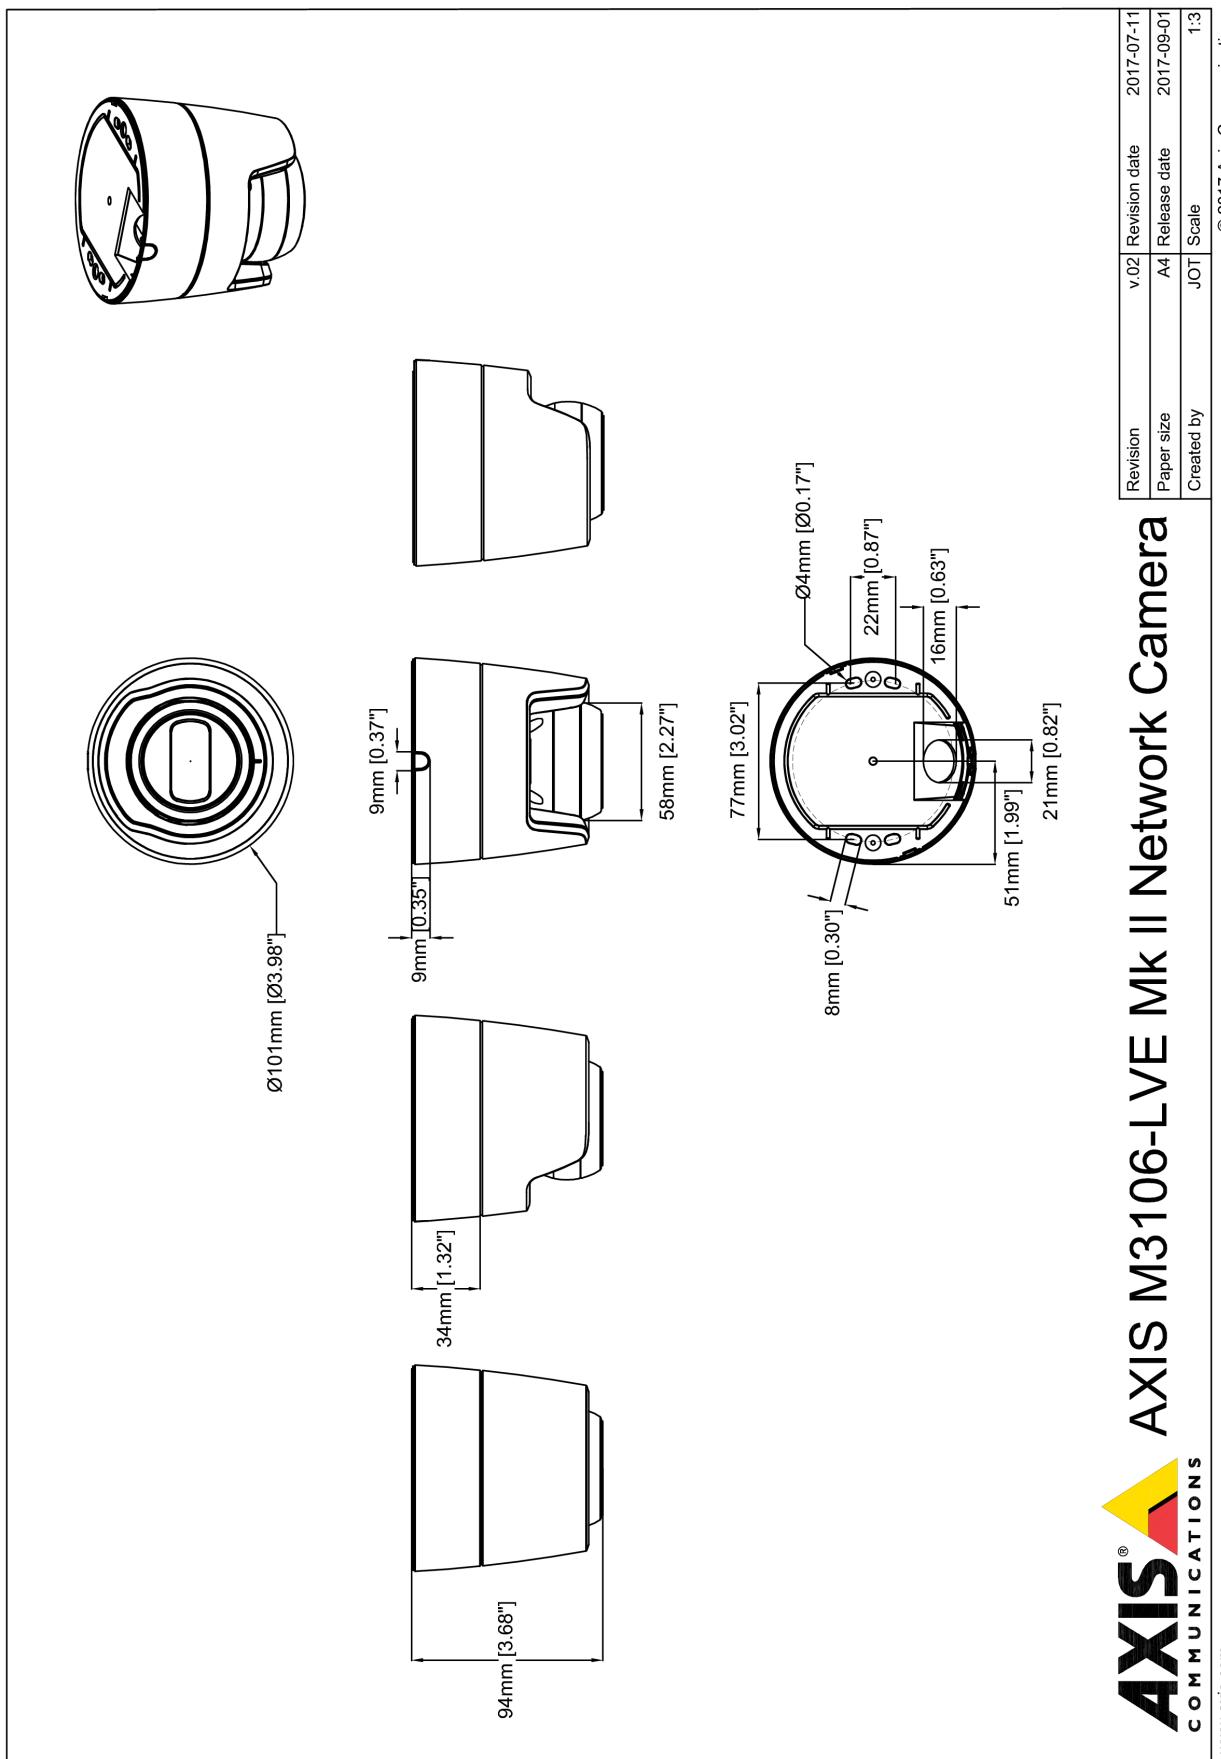

**AXIS**  
COMMUNICATIONS

www.axis.com

Revision	v.02	Revision date	2017-07-11
Paper size	A4	Released date	2017-09-01
Created by	JOT	Scale	1:3
			© 2017 Axis Communications