


## Montaggio ad incasso AXIS T94S02L

Installazione a soffitto semplice e immediata

Il montaggio a incasso AXIS T94S02L consente installazioni a soffitto semplici, eleganti e discrete delle telecamere dome fisse Axis per interni. Offre un design per l'aggancio al soffitto con una sola vite con brevetto in atto per un'installazione rapida e semplice senza necessità di rimuovere il pannello del soffitto. La telecamera dome fissa Axis collegata al montaggio ad incasso è incorporata al soffitto e mostra solo la cupola e l'anello copricupola a profilo ribassato.

- > **Montaggio economico per le telecamere dome fisse Axis**
- > **Installazione a soffitto ad incasso rapida e semplice**
- > **Consente una videosorveglianza elegante e discreta**

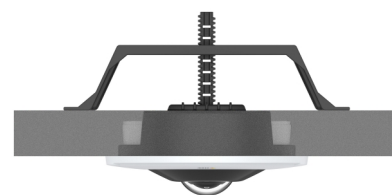

## Montaggio ad incasso AXIS T94S02L

Generale		Dimensioni	
<b>Prodotti supportati</b>	AXIS M3057-PLVE AXIS M3058-PLVE	<b>Altezza all'interno di soffitto/parete:</b>	126 mm
<b>Alloggiamento</b>	Materiale: plastica Colore: bianco NCS S 1002-B	<b>Altezza all'esterno di soffitto/parete (inclusa telecamera):</b>	37 mm
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC	<b>Diametro visibile all'esterno di soffitto/parete:</b>	ø 179 mm
<b>Montaggio</b>	Ad incasso in soffitti o pareti	<b>Prefrattura diametro a soffitto/parete:</b>	ø 160 mm
<b>Ambiente</b>	Ambienti interni	<b>Peso</b>	292 g (0,9 lb)
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	da -40 °C a 65 °C	<b>Carico massimo</b>	1 kg
<b>Approvazioni</b>	<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>Ambiente</b> IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, REACH, WEEE	<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione
		<b>Accessori opzionali</b>	AXIS Safety Wire 3 m Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilità ambientale:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)