


AXIS Surveillance microSDXC™ Card 256 GB

Armazenamento de borda confiável para vigilância por vídeo

O cartão AXIS Surveillance microSDXC™ de 256 GB é uma solução de armazenamento de borda de alto desempenho otimizada para vigilância por vídeo. O armazenamento de borda, existente na maioria dos produtos de vídeo em rede Axis, permite soluções de gravações flexíveis com gravação de vídeo descentralizada, eliminando a necessidade de servidores, DVRs ou NVRs. O Cartão AXIS Surveillance microSDXC™ de 256 GB otimiza o uso da largura de banda, pois o vídeo é gravado em cada câmera mesmo quando a largura de banda é limitada ou inexistente. Combinada com a tecnologia Zipstream da Axis, até mesmo vídeo de alta qualidade pode ser gravado localmente e com eficiência no Cartão AXIS Surveillance microSDXC™ de 256 GB.

- > [Otimizado para câmeras de vigilância](#)
- > [Adaptador para cartão SD incluído](#)
- > [Garantia de 3 anos](#)

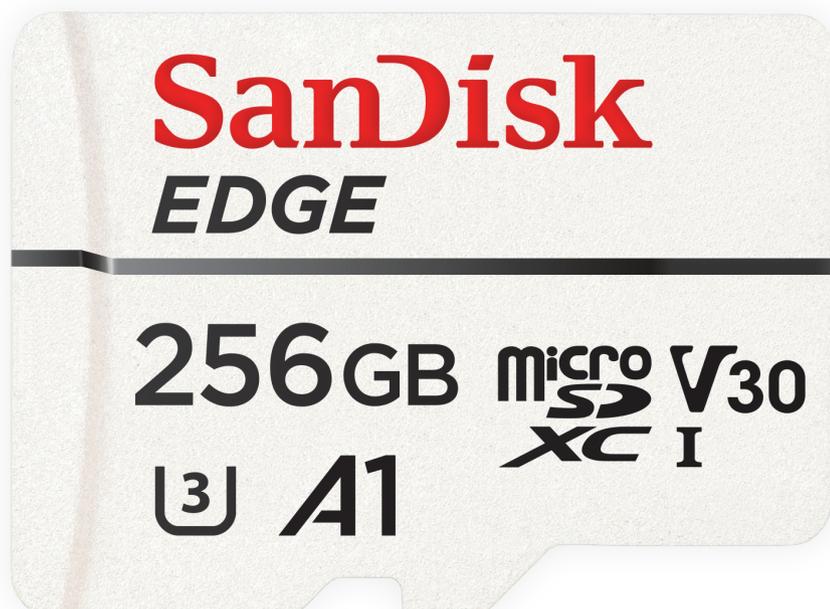

AXIS Surveillance microSDXC™ Card 256 GB

Cartão SD		Condições de armazenamento
Fator de forma	Cartão microSDXC™ com adaptador para cartões SD™ a	-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Embalagem	O cartão microSDXC™ e o adaptador para cartões SD™ são fornecidos em uma caixa de plástico.	Sustentabilidade Sem PVC
Cor	Branco	Aprovações EN 55032 Classe B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, VCCI Classe B
Capacidade	256 GB ^b	Compatibilidade Todos os produtos Axis com suporte a cartão SD.
Classe	Classe de velocidade 10 (C10), V30, U3	Garantia Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Velocidade de transferência em leitura/gravação	95/90 MB/s	a. <i>SanDisk é marca comercial da SanDisk Corporation registradas nos Estados Unidos e em outros países. As marcas e os logotipos microSDXC e SD são marcas comerciais da SD-3C, LLC.</i> b. <i>1 GB = 1.000.000.000 bytes. O armazenamento real é menor.</i>
Dimensões do cartão	Cartão microSDXC™: 15 mm x 11 mm x 1,0 mm (0,59 pol. x 0,43 pol. x 0,04 pol.) Adaptador para SD™: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 pol. x 1,26 pol. x 0,08 pol.)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility
Condições de operação	-25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F)	