

AXIS TU8008 Media Converter

Converte a Ethernet para fibras com 12 VCC

O AXIS TU8008 Media Converter suporta conexões em cadeia, com a capacidade da câmera dependendo da taxa de bits e das limitações do link. Ideal para instalações de longa distância, como monitoramento urbano e aeroportos, ele mitiga os riscos de raios e permite a manutenção remota da câmera por meio de monitores ou laptops. Além disso, oferece conversão fácil com RJ45 e slots SFP duplos para conexões de longa distância econômicas. Suporta câmeras adicionais ou conexões temporárias de laptop para serviço local (é necessária uma fonte de alimentação externa). As opções de instalação flexíveis incluem montagem em parede ou trilho DIN, com operação confiável em uma ampla faixa de temperatura (-40°C a +75°C).

- > **Conversão de Ethernet em fibra óptica**
- > **Configuração confiável**
- > **Dois slots SFP e duas portas RJ45**
- > **12-48 V DC ou 24 V AC**



AXIS TU8008 Media Converter

Aprovações

Marcações de produtos

CE, FCC, ICES, RCM, UL/cUL

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Austrália/Nova Zelândia:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Proteção

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

Ambiente

IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32

Geral

Caixa de proteção

Classificação IP30

Caixa em aço

Cor: Preto NCS S 9000-N

Montagem

Montagem em parede, trilho DIN

Alimentação

12-48 VDC/22-26 VAC, max 4.92 W

Conectores

Rede: 2x RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T blindado

Rede: 2x conectores SFP (100/1G/2.5GBASE-X) Módulos de óptica de fibras SFP

Conector de terminal de alimentação CA/CC e alarme com 6 pinos

Indicadores de LED

2x Indicador de LED power

6x Indicador de LED Network

1x Indicador de LED de alarme

Condições operacionais

Temperatura: De -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)

Umidade: Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F)

Umidade: Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

419 g (0,9 lb)

Conteúdo da embalagem

Media converter, grampo para trilho DIN, suporte de parede, guia de instalação

Garantia

Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tu8008#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais


Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

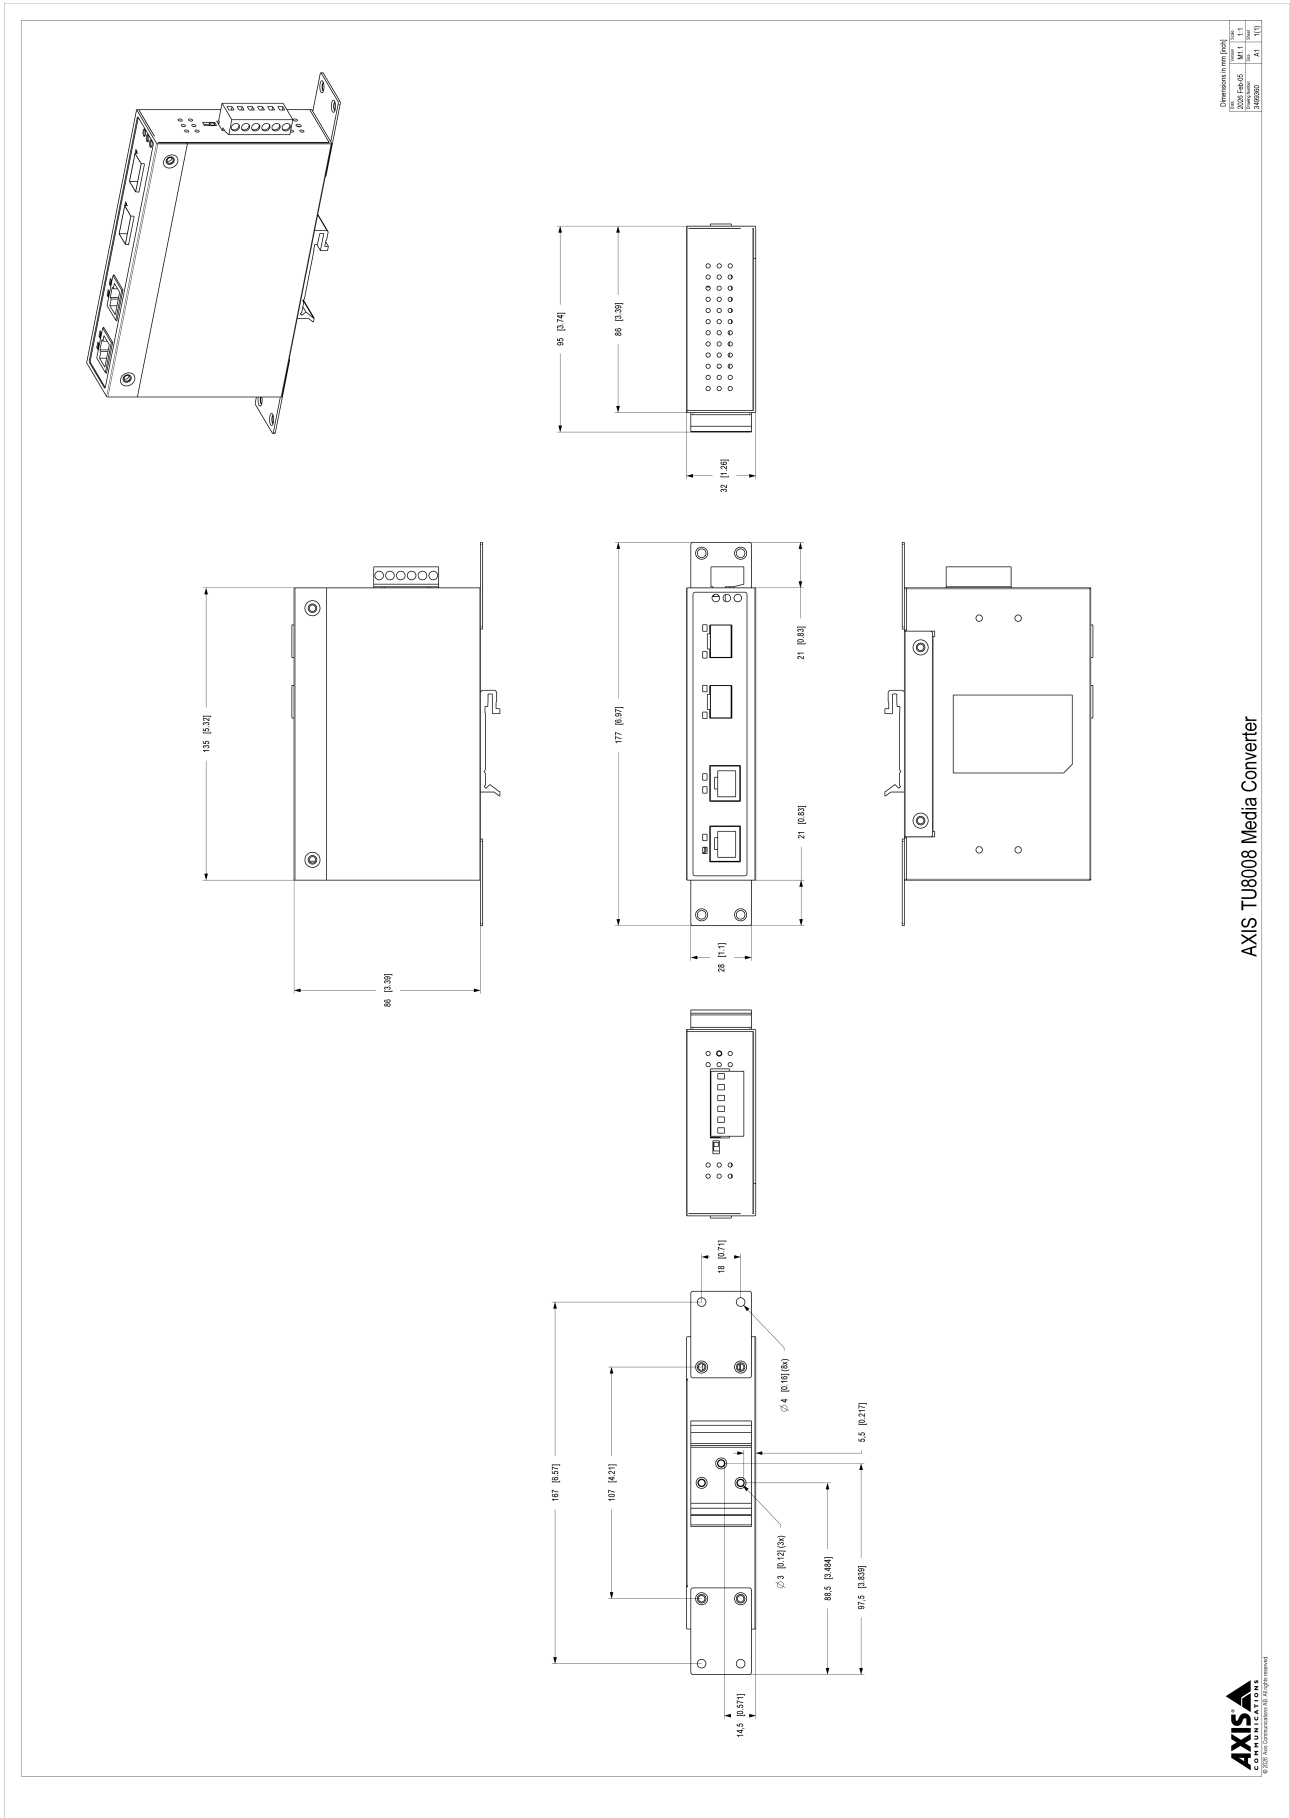

Dimensions (mm [in])	
2026 TU8008	M2.1
2026 TU8008	M1.1
2026 TU8008	A1
2026 TU8008	A1

AXIS TU8008 Media Converter

