

AXIS TQ5901 Audio Ring

Adicione áudio bidirecional à câmera AXIS M5526-E PTZ

Este acessório de anel de áudio adiciona facilmente áudio bidirecional nítido e supressão de ruído à excelente qualidade da imagem da câmera AXIS M5526-E PTZ. Projetado para instalações suspensas em ambientes internos, este acessório em forma de dome circular é fácil de montar ao redor da câmera. Ele inclui um microfone integrado e um alto-falante, permitindo conversar com pessoas nas proximidades. Além disso, ele oferece recursos adicionais, incluindo iluminação IR para câmera AXIS M5526-E PTZ, permitindo o monitoramento em total escuridão até 10 m (33 pés), bem como LEDs RGB personalizáveis com oito opções de cores diferentes para atender a necessidades específicas.

- > **Alto-falante e microfone em um único dispositivo**
- > **Fácil de montar na câmera AXIS M5526-E PTZ**
- > **Os LEDs IR integrados adicionam funcionalidades IR**
- > **Utilize LEDs para sinalizar eventos acionados pela câmera**



AXIS TQ5901 Audio Ring

Áudio

Recursos

Cancelamento de eco (full duplex)

Transmissão

Duplex configurável:
Bidirecional (full duplex)

Entrada

Microfone integrado (pode ser desativado)
Chave física do microfone

Saída

Alto-falante integrado

Integração de sistemas

Interface de programação de aplicativo

Suporte a Session Initiation Protocol (SIP) para integração a sistemas Voice over IP (VoIP), ponto a ponto ou integração a SIP/PBX.

Controles na tela

LED IR

Ações de eventos

Iluminação: usar luzes, usar luzes enquanto a regra está ativa
Luz e sirene: executar perfil de luz, executar perfil de luz enquanto a regra está ativa, interromper atividades

Propriedades

O AXIS Object Analytics e o AXIS Scene Metadata estão desativados no AXIS M5526-E
Não há suporte para portas de E/S no AXIS M5526-E

Aprovações

Marcações de produtos

UL/cUL, CE, KC, VCCI, RCM, FCC, ICES

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 32 Classe A, CISPR 35, EN 55035,
EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
Austrália/Nova Zelândia:
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Canadá: ICES(A)/NMB(A)
Japão: VCCI Classe A
Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A
EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Proteção

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 isento

Ambiente

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP54,
IEC/EN 62262 IK08

Segurança cibernética

Segurança de borda

Software: SO assinado
Hardware: Inicialização segura

Documentação

Guia para aumento do nível de proteção do AXIS OS
Política de Gerenciamento de Vulnerabilidades da Axis
Modelo de Desenvolvimento de Segurança da Axis

Geral

Caixa de proteção

Classificações IP54 e IK08
Dome fumê com revestimento rígido em policarbonato
Caixa em alumínio e plástico
Cor: branco NCS S 1002-B, preto NCS S 9000-N
Classe de limpeza: CC-D. Para obter informações sobre limpeza, acesse whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents

Indicadores de LED

LED indicador

Alimentação

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4,
máx. 22,3 W, típico (IR desligado) 9,39 W (quando conectado à câmera M55)

Iluminação IR

Iluminação IR com LEDs IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética
Alcance de 10 m (32.8 ft) ou mais, dependendo da cena

Condições operacionais

Temperatura: De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Umidade: Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)

Condições de armazenamento

Temperatura: De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade: Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

1.970 g (4,3 lb) (peso da câmera não incluído)

Conteúdo da embalagem

Anel de áudio, guia de instalação, parafusos T20, proteção de conector

Garantia

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Acessórios opcionais

Montagem

AXIS TM5601 Conduit Back Box, AXIS T94A01D Pendant Kit, AXIS T91B63 Ceiling Mount, AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount, AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome Clear, AXIS TM5805-E Dome Smoked

Para mais acessórios, vá para axis.com/products/axis-tq5901-audio-ring

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteúdo de plástico reciclável baseado em carbono: 34% (reciclado)







Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability


Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

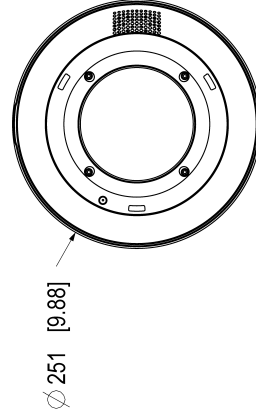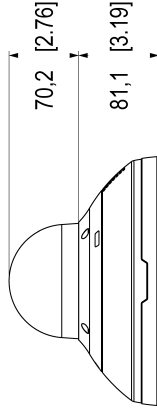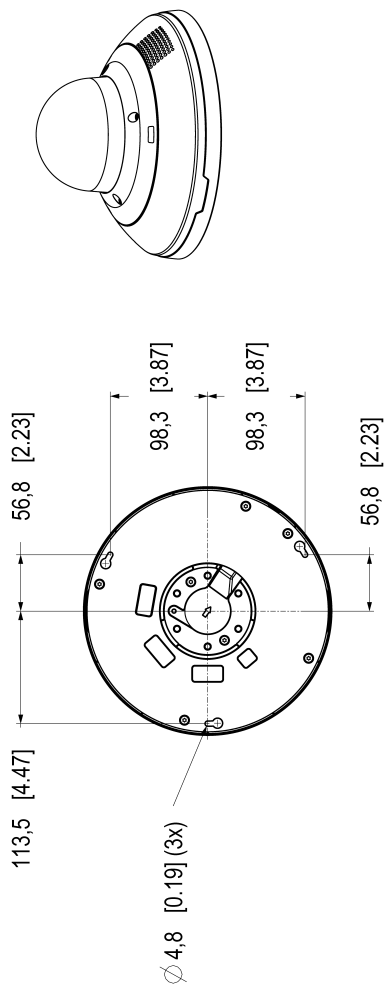

Dimensions for wallmounting
together with AXIS TQ5001-E.

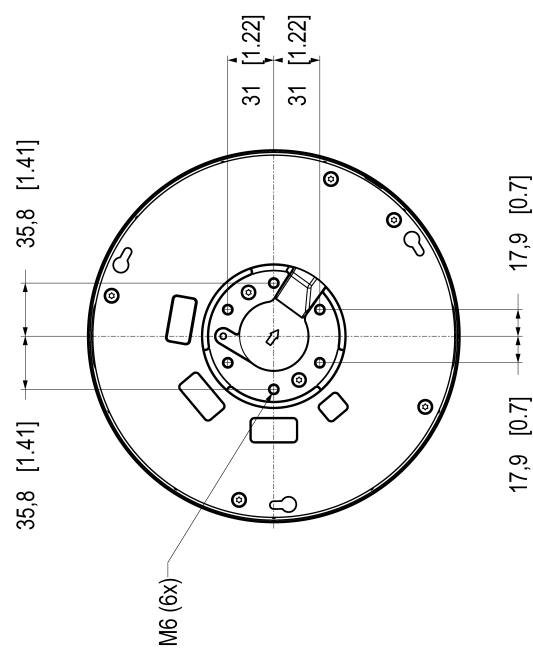

AXIS TQ5901 Audio Ring

Dimensions in mm [inch]			
View	Symbol	Value	Unit
Top	Top	35,8	mm
Front	Front	17,9	mm
Side	Side	31	mm
Bottom	Bottom	31	mm