


AXIS Surveillance Card 128 GB

내구성이 뛰어난 microSDXC™ 카드

AXIS Surveillance Card 128 GB는 뛰어난 성능의 에지 스토리지 솔루션이며 영상 감시용으로 최적화되었습니다. 에지 스토리지를 사용하면 분산형 비디오 녹화와 같은 유연한 스토리지 솔루션이 가능해지고 현장 서버, DVR 또는 NVR의 필요성이 줄어듭니다. 대역폭이 제한된 환경에서는 실시간 비디오는 저해상도로 볼 수 있으며 고해상도 비디오가 AXIS Surveillance Card 128 GB에 로컬로 저장됩니다. Axis Zipstream 기술과 결합되면 고해상도 비디오도 로컬에서 AXIS Surveillance Card 128 GB에 녹화할 수 있습니다. 이 카드는 기본 스토리지로 사용되며 또는 연결이 끊어진 경우 파일오버 녹화용 리던던시로도 사용됩니다.

- > 감시 카메라에 최적화
- > 상태 모니터링 지원
- > SD 카드 어댑터 포함
- > Axis 3년 보증

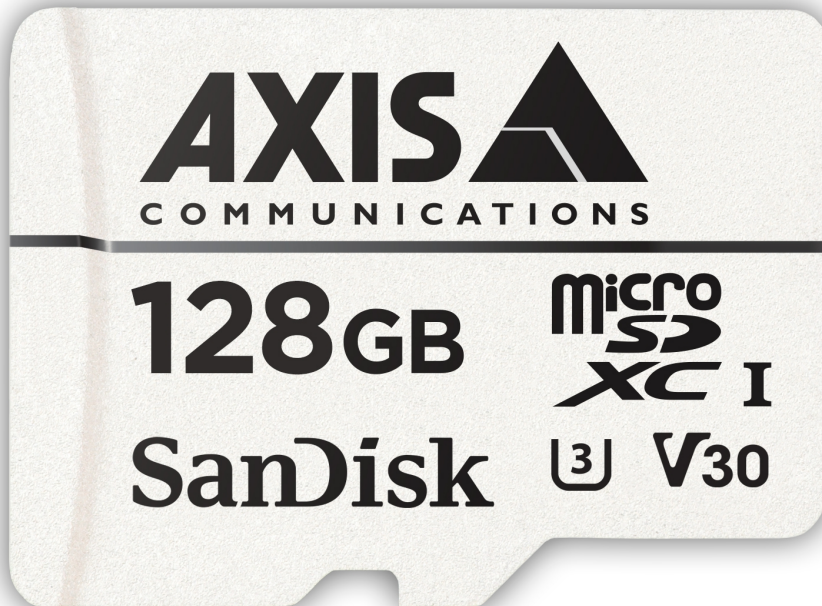

AXIS Surveillance Card 128 GB

SD 카드		스토리지 조건
폼 팩터	microSDXC™ 및 SD™ 카드 어댑터 a	-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F)
패키지	microSDXC™ 카드 및 SD™ 카드 어댑터는 CD 케이스로 제공됩니다.	지속 가능성 PVC 불포함
컬러	화이트	승인 EN 55032 Class B, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
용량	128GB ^b	호환성 SD 카드를 지원하는 모든 Axis 제품.
Class	Video Speed Class V30 및 UHS Speed Class U3	보증 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
전송 속도 읽기/쓰기	순차적 읽기 성능: 최대 100MB/s 순차적 쓰기 성능: 최대 50MB/s	a. SanDisk는 미국 및 기타 국가에 등록된 Western Digital Corporation의 상표입니다. microSDXC 및 SD 마크와 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. b. 1GB=1,000,000,000바이트. 실제 사용자 스토리지는 더 적습니다.
카드 크기	microSDXC™ 카드: 15mm x 11mm x 1.0mm(0.59in x 0.43in x 0.04in) SD™ 어댑터: 24mm x 32mm x 2.1mm(0.94in x 1.26in x 0.08in)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility
작동 조건	-25°C ~ 85°C(-13°F ~ 185°F)	