

## AXIS S3008 Mk II Recorder

Enregistreur compact avec commutateur intégré pour la surveillance UHD

Le système AXIS S3008 Mk II Recorder est un enregistreur compact doté d'un commutateur PoE intégré pour 8 périphériques de classe PoE 3. Il assure un enregistrement fiable grâce au disque dur de catégorie surveillance. Bénéficiant d'une garantie de 5 ans, cet enregistreur hautes performances propose une liaison montante gigabit pour des enregistrements vidéo en ultra-haute définition. L'enregistreur peut être utilisé dans des systèmes à un seul site, à plusieurs sites et pour développer le stockage et le réseau dans les systèmes existants. Il est compatible avec AXIS Companion, ainsi qu'avec le logiciel de gestion vidéo et l'application mobile AXIS Camera Station.


- > **Enregistreur compact avec commutateur PoE intégré**
- > **Simple à installer et à utiliser**
- > **Disque dur de catégorie surveillance**
- > **Port USB pour exportation vidéo**
- > **Garantie de 5 ans**



# AXIS S3008 Mk II Recorder

<b>Variantes</b>	AXIS S3008 Mk II Recorder 2 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 4 TB AXIS S3008 Mk II Recorder 8 TB	<b>Sécurité réseau</b>	IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, sécurité de l'heure réseau (NTS), IGC de certification X.509, pare-feu basé sur l'hôte
<b>Stockage</b>	Disque dur de catégorie surveillance : 2 To, 4 To ou 8 To	<b>Documentation</b>	<i>Guide de renforcement AXIS OS</i> <i>Nomenclature logicielle d'AXIS OS</i> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Pour télécharger des documents, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/support/cybersecurity/resources">axis.com/support/cybersecurity/resources</a> Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur <a href="https://axis.com/cybersecurity">axis.com/cybersecurity</a>
<b>Système sur puce</b>			
<b>Modèle</b>	i.MX 8QuadPlus	<b>Général</b>	
<b>Vidéo</b>			
<b>Enregistrement</b>	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 8 sources vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 160 Mbit/s	<b>Périphériques pris en charge</b>	Périphériques Axis dotés du firmware version 5.50 ou ultérieure Mini-caméras AXIS Companion et caméras tierces non prises en charge
<b>Compression vidéo</b>	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC) Selon la prise en charge de la caméra	<b>Entrée</b>	<b>Alimentation électrique</b> : 50 - 60 Hz, 100 - 240 V CA, 180 W max. <b>Enregistreur</b> : 1,88 A, 48 V CC, 155 W max.
<b>Résolution</b>	Prise en charge de toutes les résolutions	<b>Sortie</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 0, Classe 1, Classe 2 et Classe 3 Budget électrique PoE total : 124 W Réservation et allocation de puissance maximale de classe PoE via LLDP pour les périphériques pris en charge
<b>Fréquence d'image</b>	Prise en charge de toutes les fréquences d'image	<b>Boîtier</b>	Boîtier aluminium et plastique Couleur : noir
<b>Diffusion audio</b>	Enregistrement audio unidirectionnel selon la prise en charge de la caméra	<b>Conditions d'utilisation</b>	0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
<b>Encodage audio</b>	AAC Selon la prise en charge de la caméra	<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 %
<b>Réseau</b>			
<b>Fonction réseau</b>	Serveur NTP	<b>Connecteurs</b>	<b>Face arrière</b> : 8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T <b>Entrée CC</b> <b>Côté</b> : 1x USB 3.0
<b>Sécurité</b>	Cryptage du disque dur (AES-XTS-Plain64 256 bits), journal des accès utilisateur, gestion des certificats centralisée, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS)	<b>Développement durable</b>	Sans PVC
<b>Protocoles réseau</b>	IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™, DNS/DNSv6, NTP, NTS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP	<b>Dimensions</b>	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 po)
<b>Intégration système</b>			
<b>Interface de programmation</b>	Connexion Cloud en un clic	<b>Poids</b>	2 To : 1310 g (2,9 lb) 4 To : 1350 g (3 lb) 8 To : 1450 g (3,2 lb)
<b>Événements et alarmes</b>			
<b>Déclenchement d'événements</b>	Erreur de disque dur, avertissement de température du disque dur, avertissement de température du CPU, erreur de ventilateur, dépassement du budget PoE Abonnement MQTT	<b>Contenu de la boîte</b>	AXIS S3008 Mk II Recorder, AXIS Mains adapter 48 V DC 180 W (2676603) avec câble d'alimentation, guide d'installation, clé OAK
<b>Homologations</b>			
<b>CEM</b>	EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 <b>Australie/Nouvelle-Zélande</b> : RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A <b>Canada</b> : ICES-3(A)/NMB-3(A) <b>Japon</b> : VCCI Classe A <b>Corée</b> : KC KN32 Classe A, KC KN35 <b>États-Unis</b> : FCC partie 15 - sous-partie B, Classe A	<b>Accessoires en option</b>	AXIS TS3001 Recorder Mount AXIS TW8100 Rack Mount
<b>Sécurité</b>	IEC/EN 62368-1, UL 62368-1, IS 13252	<b>Logiciel de gestion vidéo</b>	Compatible avec AXIS Companion, AXIS Camera Station disponible sur <a href="https://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Environnement</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X	<b>Garantie</b>	Enregistreur et disque dur : Garantie de 5 ans, voir <a href="https://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Cybersécurité</b>	ETSI EN 303 645	<b>Cybersécurité</b>	
<b>Sécurité locale</b>	Logiciels : firmware signé, protection contre les attaques par force brute, authentification Digest et flux de code d'autorisation OAuth 2.0 RFC6749 OpenID pour la gestion centralisée des comptes ADFS, protection par mot de passe, cryptage de la carte SD AES-XTS-Plain64 256 bits Matériel : démarrage sécurisé, Axis Edge Vault avec identifiant de périphérique Axis, keystore sécurisé		

# Plan coté

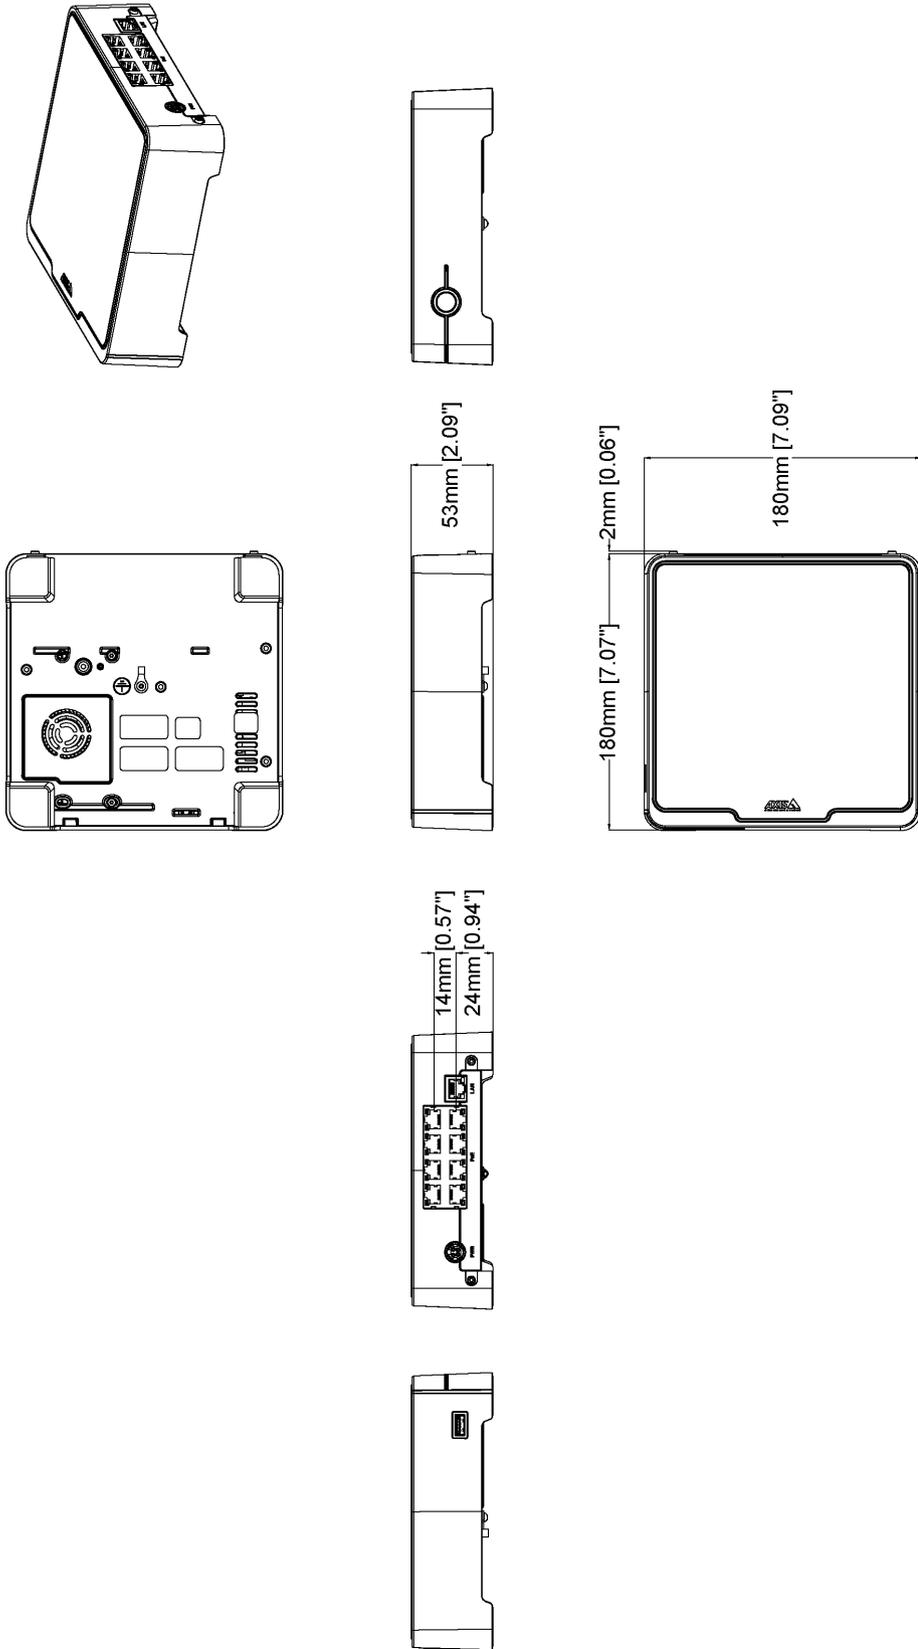

Revision	v.01	Revision date	2023-11-27
Paper size	A4	Release date	2023-11-27
Created by	MIF	Scale	1:4

© 2023 Axis Communications

**AXIS**  
COMMUNICATIONS

AXIS S3008 Mk II Recorder

