

AXIS T8353B

高性能な万能マイクロфон

AXIS T8353Bは全指向性コンデンサマイクロфонで、音源に直接向けずに使用できます。目立たずに設置できるよう設計されているため、音声を内密に検知したり、屋内ビデオ監視の補完機能として使用することができます。AXIS T8353B Microphone Phantom Powerは、XLR接点とピグテールアダプターを備えています。12~48 V DCのファントム電源電圧に対応し、AXIS P8221 Network I/O Audio Moduleなどのファントム電源機器と互換性があります。

- > プロフェッショナルな音声監視
- > 卓越したダイナミックレンジと低ノイズ
- > 全指向性
- > コンパクトで目立たないマイクロфон



AXIS T8353B

音声

対応デバイス
AXIS P8221 Network I/O Audio Module

周波数帯域
20 Hz～20 kHz 以内 (グラフ参照)¹

感度
-44 dB

最大SPL
138 dB (10% THD)

S/N比
68 dB A-weighted (相対値1 kHz @ 1 Pa、 94 dB SPL)

方向性
全指向性

概要

ケーシング
プラスチック製ケース
カラー : NCS S 9002-B

電源
12～48 V DC²

コネクター
XLRオス型およびピグテール

動作温度
-25 ° C～45 ° C
湿度0～90% RH (結露不可)

保管条件
-25 ° C～70 ° C

認証
EMC

EN 55103-1、 EN 55103-2

安全性

IEC/EN/UL 60950-1、 CE

使用環境

IEC/EN 60529、 EN 50581

寸法
マイクロフォン(長さ×直径) : 5.4 x 12.7 mm
ケーブル(長さ×直径) : 1.8 m x 1.6 mm
XLRアダプター(長さ×直径) : 20.4 mm x 70 mm


重量
80 g

付属品
XLRアダプター、ピグテール

オプションアクセサリー
AXIS Audio Extension Cable A、 5 m
AXIS T8353 Mount
その他のアクセサリーについては、 axis.comを参照

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 axis.com/warrantyを参照してください。

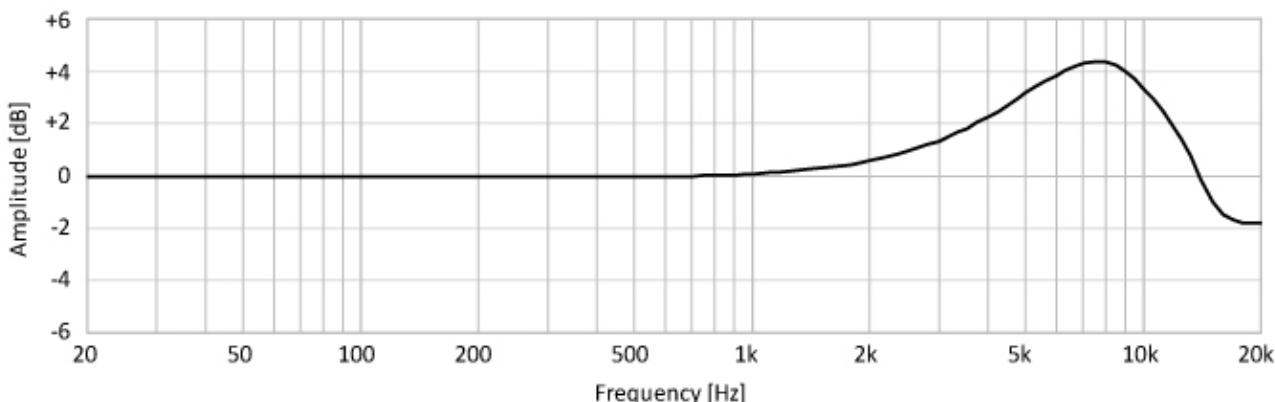

1. 音声仕様は、指定された通りに取り付けたマイクを使用して作成
2. 電力はAxisネットワーク製品によって供給されます