

AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

경제적이고 유연성 있는 천장 설치

AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount는 높은 천장에 고정형 돔 또는 고정형 박스 카메라를 설치해야 하는 매장 및 상업 환경에 적합합니다. 접이식 기능으로 인해 설치자가 1m/3.2ft에서 1.8m/6ft 길이까지 10 cm/4" 간격으로 쉽고 안전하게 연장 길이를 조정할 수 있습니다. 접이식 마운트는 AXIS T94F01P Conduit Back Box와 호환되어 1/2"(M20) 전선관 파이프를 통한 안전한 배선이 가능한 것이 최대의 장점입니다. AXIS Safety Wire로 벽에 고정하면 가볍고 튼튼한 실링 마운트를 벽면에 수평으로 설치할 수 있습니다.


> 실내용으로 적합

> 매장 및 상업 환경에 적합

> 1m에서 1.8m까지 연장 가능(3.2ft ~ 6ft)

> Axis 펜던트 키트 및 3/4" 전선관 인터페이스를 지원하는 카메라 홀더와 호환 가능

> 가볍고 튼튼함

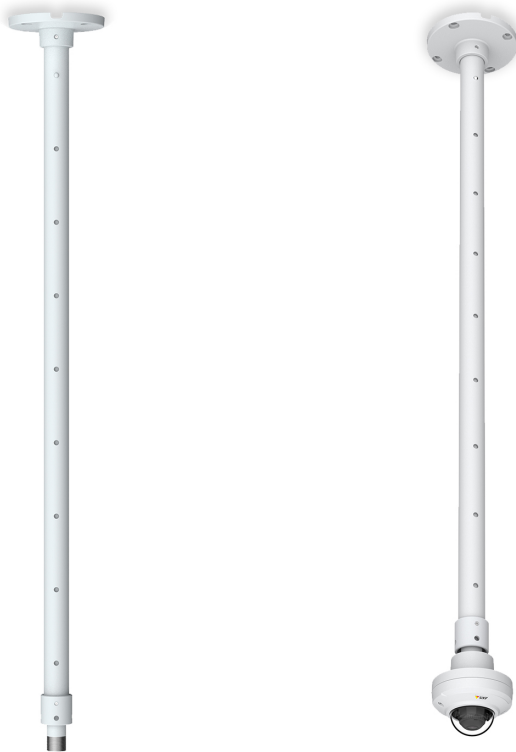

AXIS T91B53 Telescopic Ceiling Mount

일반	
지원 제품	AXIS T94B02D Pendant Kit 필요: AXIS M20 Network Camera Series AXIS M30 Network Camera Series AXIS M31 Network Camera Series AXIS T94K01D Pendant Kit 필요: AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS Q35 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS 필요: AXIS M10 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS M11 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS M50 Network Camera Series AXIS P13 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS P14 Network Camera Series AXIS P32 Network Camera Series AXIS P33 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS Q35 Network Camera Series(실내용 제품만 해당) AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" + AXIS T94A01D Pendant Kit 필요: AXIS M55 Network Camera Series
케이스	분체 도장 알루미늄, IK08 내충격
지속성	PVC 없음
설치환경	실내용
마운팅 옵션	천장 벽면(안전선 필요)
최대 하중	1.6kg(3.5lb)
케이블 포설	측면 후면
승인	안전 IEC/EN/UL 62368-1 환경 IEC/EN 62262 IK08 IEC 60421-2-6 IEC 60421-2-27 EN 50581
치수	실링 마운트: 최소 1m(39.3인치), 최대: 1.8m(70.8인치) 월 마운트: 1m(39.3인치)
무게	1.2kg(2.6lb)
포함 액세서리	설치 가이드 나사 및 너트 키트
액세서리 옵션	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94A01D Pendant Kit AXIS T94K01D Pendant Kit AXIS T91A04 Camera Holder 3/4" NPS AXIS T91A06 Pipe Adapter 3/4-1.5" AXIS T94F01P Conduit Back Box AXIS Safety Wire 3 m 그 밖의 액세서리에 대해서는 www.axis.com 참조
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility