

AXIS Camera Station S9302 Workstation

Leistungsstarke Plug-and-Play-Workstation

Diese leistungsstarke Workstation wurde mit einer Vielzahl von Axis Produkten umfassend getestet und geprüft und kann in Kombination mit AXIS S30 Series entweder als Client oder als Server verwendet werden. Sie unterstützt bis zu vier Monitore mit 4K-Auflösung für eine optimale Übersicht. Dank kleinem Formfaktor eignet sie sich ideal für Orte mit begrenztem Platz. Die Clientsoftware AXIS Camera Station ist bereits vorinstalliert. Darüber hinaus lässt sie sich dank des integrierten Installationsassistenten der AXIS Recorder Toolbox schnell und einfach installieren. Zusätzlich ist darin ein Hardwareaustausch vor Ort am nächsten Werktag, eine 5-jährige Gewährleistung und ein Ansprechpartner für den Support enthalten.

- > **Skalierbare, leistungsstarke Lösung**
- > **Unterstützt bis zu vier 4K-Monitore**
- > **Gleichfalls im Lieferumfang enthalten ist die Clientsoftware AXIS Camera Station**
- > **Umfangreicher Support und 5-jährige Gewährleistung**




AXIS Camera Station S9302 Workstation

Hardware		Allgemein	
Prozessor	Prozessor Intel® Core™	Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Integrierte Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Betriebssystem-Laufwerk: 256 GB SSD
Arbeitsspeicher	16 GB (2 x 8 GB)	Sicherheit	Unterstützung verschlüsselter Betriebssystemlaufwerke Trusted Platform Module (TPM 2.0) zertifiziert nach FIPS 140-2 Stufe 2
Grafikkarte	Intel® UHD-Grafik	Betriebsbedingungen	0 °C bis 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Power	300 W 80+ Platin (100–240 V AC, 4,2 A, 50/60 Hz)	Lagerbedingungen	–40 °C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Anschlüsse	Vorderseite: 1 x Universalstecker Audio 2 x USB 2.0 1 x USB 3.2 1 x USB-Port 3.2 Gen 2x2 USB-C Rückseite: 1 x Universalstecker Audio 1 x DisplayPort™ 1.4a 1 x Header für Remote-Hauptschalter 4 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x Ethernet RJ-45 3 x Mini DisplayPort™ 1.4	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Abschnitt 2 & 15 Klasse B, ISED ICES-003 Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KS C 9832 Klasse B, KS C 9835, VCCI 32-1 Klasse B, BSMI Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Video		Konformität	TAA (Trade Agreements Act)
Videostreaming	Live-Ansicht: 1 Stream x 4K bei 30 Bildern pro Sekunde 4 Splits x 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde 9 Splits x 720p bei 30 Bildern pro Sekunde 16 Splits x 360 p bei 15 Bildern pro Sekunde 25 Splits x 360 p bei 15 Bildern pro Sekunde 36 Splits x 360 p bei 15 Bildern pro Sekunde Beliebige Kombinationsmöglichkeiten für maximal vier 4K-Monitore, wobei Videostreams mit 30 Bildern pro Sekunde nur auf zwei Monitoren angezeigt werden können. Wiedergabe: Unterstützt die gleichen Split-Szenarien wie für die Live-Ansicht. Wiedergabe mit hoher Geschwindigkeit kann die Videoleistung beeinträchtigen.	Abmessungen	290 x 93 x 293 mm
Cybersicherheit		Gewicht	4,5 kg
Dokumentation	Anleitung zum Härten von AXIS Camera Station Axis Vulnerability Management Policy Axis Security Development Model Diese Dokumente stehen unter axis.com/support/cybersecurity/resources zum Download bereit. Weitere Informationen zum Axis Cybersicherheitssupport finden Sie auf axis.com/cybersecurity	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	3 x Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™-Adapter Netzkabel mit Wandstecker
		Optionales Zubehör	Axis Joysticks und Steuertafeln Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com .
		Dienste	Vor-Ort-Support am nächsten Werktag
		Gewährleistung	Informationen zur 5-jährigen Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
		Exportbeschränkungen	Dieses Produkt unterliegt Exportkontrollbestimmungen. Achten Sie daher bitte stets auf die Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Export- bzw. Re-Exportkontrollbestimmungen.-

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

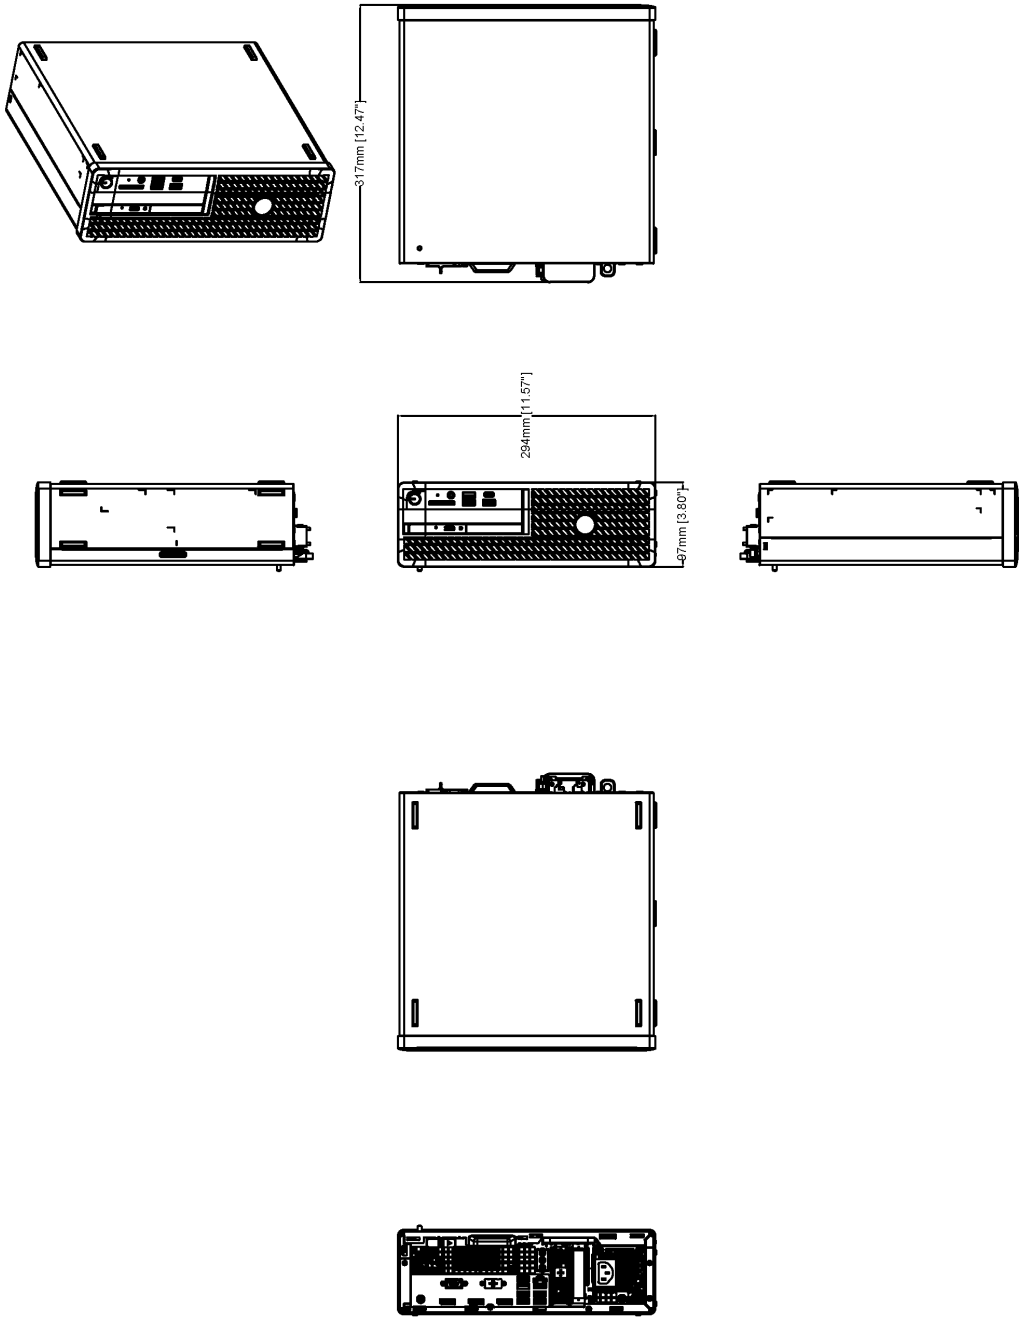

Revision	v.01	Revision date	2022-12-05
Paper size	A4	Release date	2022-12-05
Created by	MS	Scale	1:1

© 2022 Axis Communications

AXIS[®] COMMUNICATIONS
AXIS S9302

www.axis.com