

AXIS TQ3107-SE Pendant Kit マリングレードステンレススチール製

AXIS TQ3107-SE Pendant Kitは、マリングレードの電解研磨ステンレススチール (SUS 316L) 製のペンダントマウントを備えており、表面品質に優れ、屋外環境に適しています。

- > 海洋環境およびほとんどの化学薬品に対する耐性
- > 1 1/2" NPS
- > 屋外での使用に適した耐候性の向上
- > マリングレードステンレススチール (SUS 316L)
- > ステンレススチール製固定ドームカメラに最適



AXIS TQ3107-SE Pendant Kit

概要

サポート対象製品
AXIS P3268-SLVE
AXIS Q3538-SLVE

ケーシング
電解研磨ステンレススチール (V4A、
SUS 316L/UNS S31603/EN 1.4404)

寸法
製品全体の寸法については、このデータシートの寸法
図を参照してください。

重量
1.1 kg (2.5 lb)

環境
屋内および屋外対応¹

パッケージ内容
ペンダントキット、インストールガイド、ステンレス
スチール製ネジ

オプションアクセサリ
AXIS TQ3003-SE Wall Mount
その他のアクセサリについては、[axis.com/ja-jp/
products/axis-tq3107-se-pendant-kit#compatible-
products](https://axis.com/ja-jp/products/axis-tq3107-se-pendant-kit#compatible-products)を参照してください

保証
3年保証については、axis.com/warrantyを参照

製品番号
[axis.com/ja-jp/products/axis-tq3107-se-pendant-
kit#part-numbers](https://axis.com/ja-jp/products/axis-tq3107-se-pendant-kit#part-numbers)に記載されています

認証

安全性
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、
IEC/EN 62368-1 ed. 3、IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3

環境
IEC 60068-2-6 (Sinus)、IEC 60068-2-27 (Shock)、
IEC/EN 62262 IK10+、NEMA 250 Type 4X、MIL-STD
810G 509.5


サステナビリティ

物質管理
RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規
格EN IEC 63000:2018に準拠
REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについ
ては、echa.europa.euを参照

材料
OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済
み
Axisの持続可能性の詳細については、[axis.com/about-
axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability)にアクセスしてください。

環境責任
axis.com/environmental-responsibility
Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企
業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)

1. 屋外での使用に推奨されます

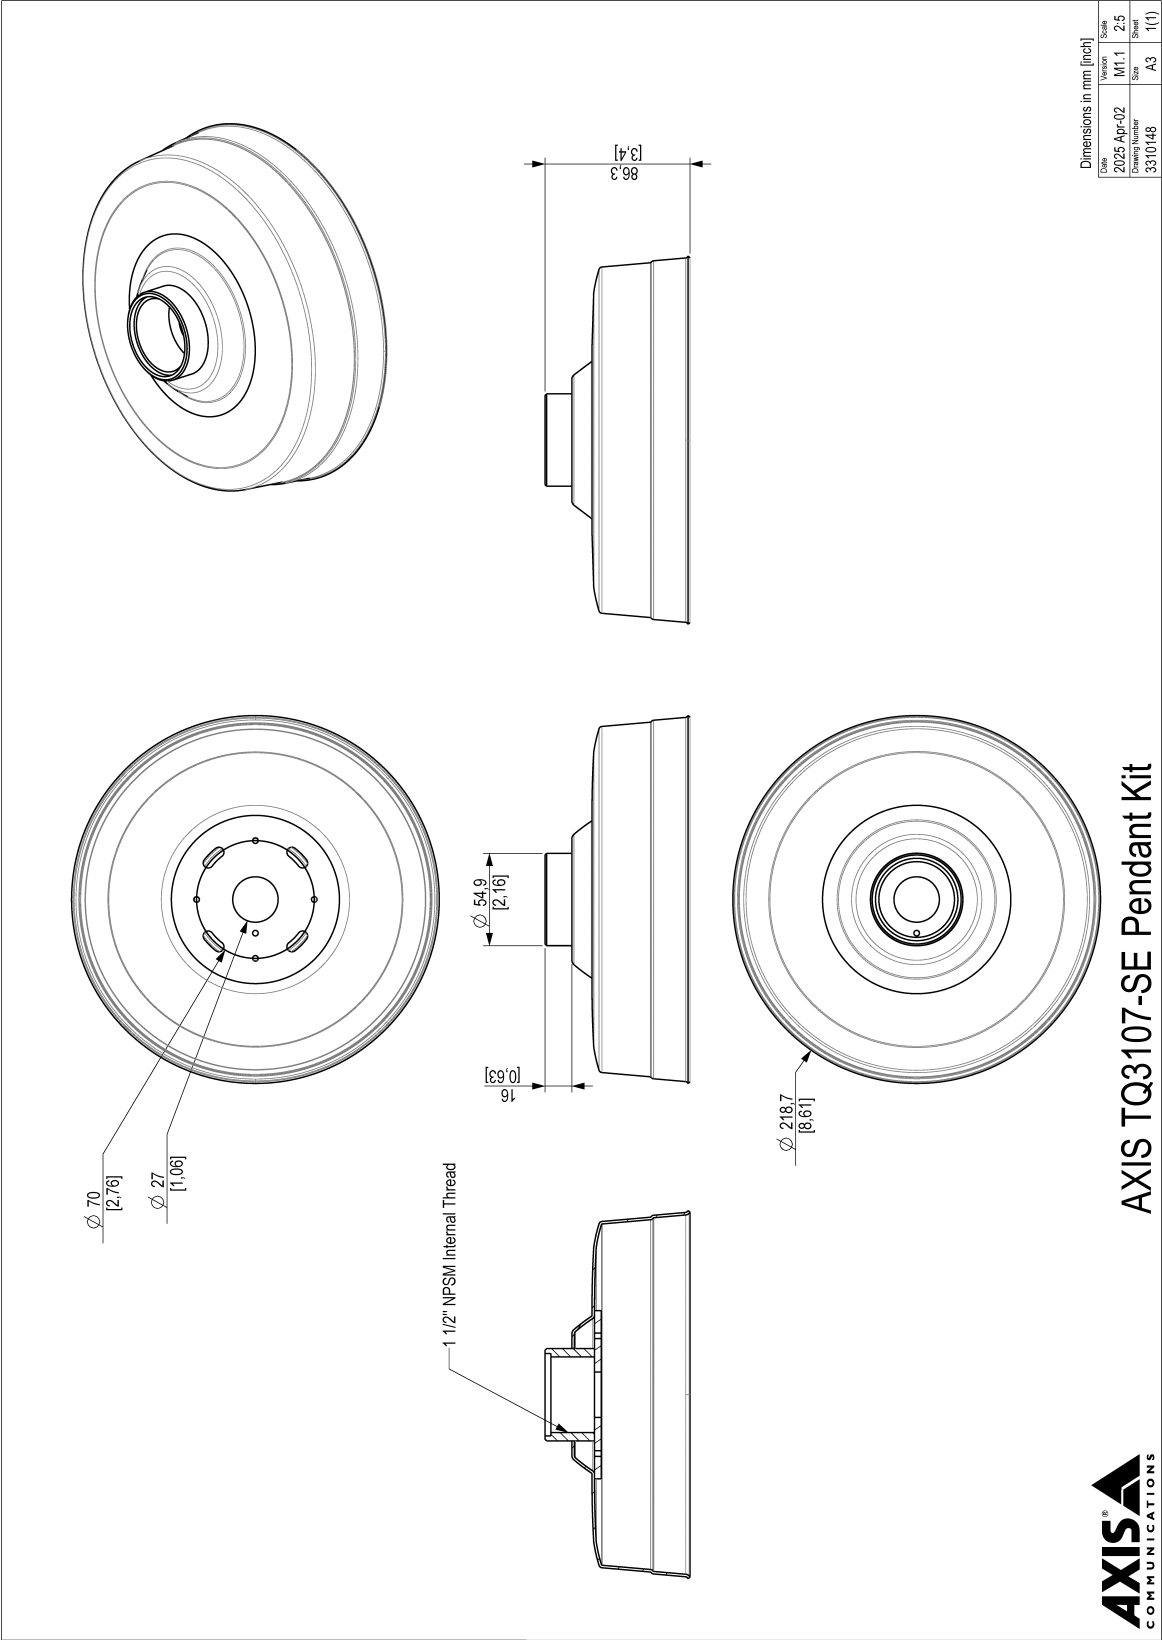

© 2025 Axis Communications AB. All rights reserved.

AXIS TQ3107-SE Pendant Kit